


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


**Anweisung Nr.** 30740480  
**Version** 1.1  
**Art.- Nr.** 30740471

## Brillenhalter, S60/S80/V70

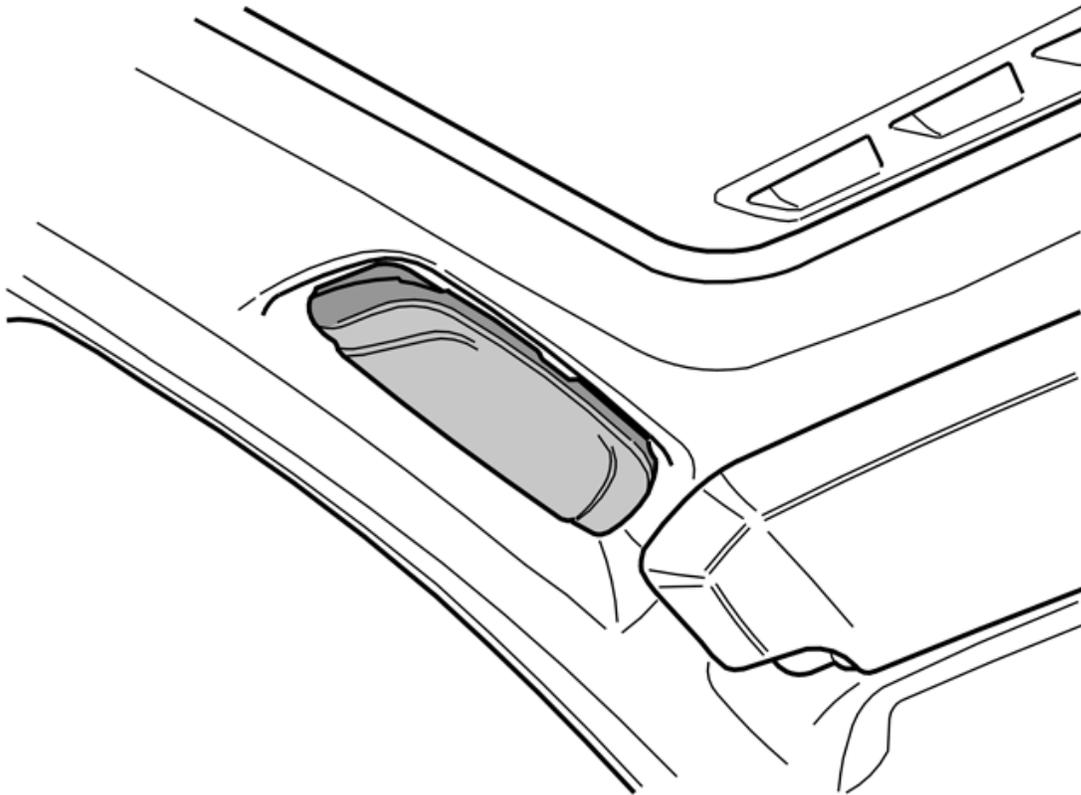

J8903162

### Ausrüstung



A0000162




Nm  
lbf.ft

A0000161

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

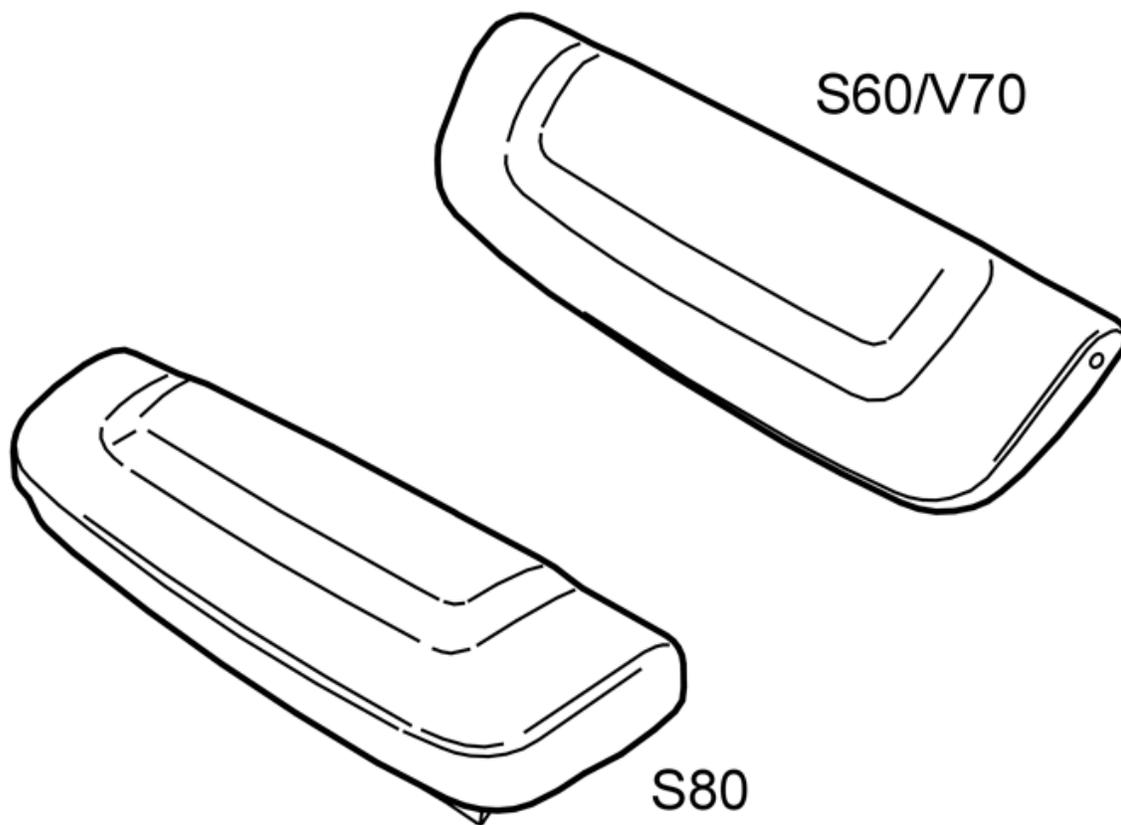

IMG-218800

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

## EINFÜHRUNG


Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

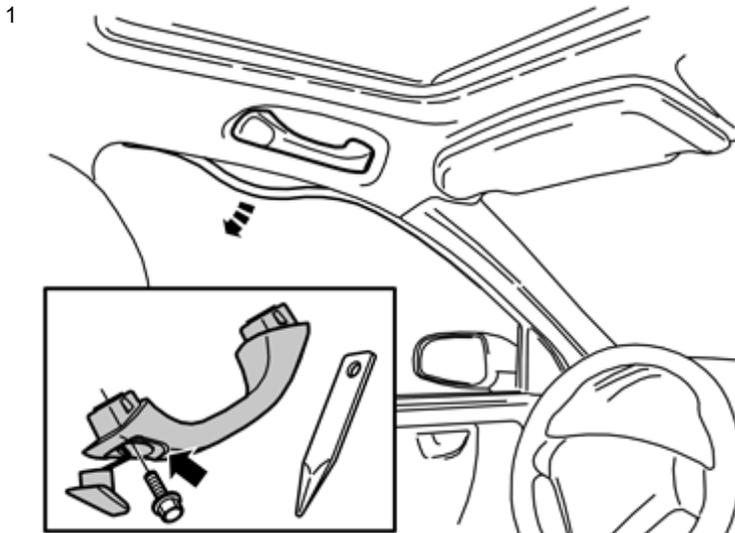

IMG-218801

Die Abdeckungen an der Oberkante, wo der Brillenhalter sitzen soll, vorsichtig aufbiegen. Ein Falzbein aus Kunststoff verwenden.

### Hinweis!

Beim V70 passt der Brillenhalter nur an den Platz der beiden vorderen Einstiegsgriffe, beim S60 und S80 hingegen an den Platz aller vier Griffe.

Die zwei Schrauben unter den Abdeckungen entfernen und beiseite legen. Sie werden später wieder gebraucht.

Die Gummileiste auf der Oberseite der Türöffnung entfernen.

Die Außenkante des Dachhimmels vorsichtig nach unten biegen, um an die Sperrhaken unten auf der Innenseite des Einstiegsgriffs heranzukommen.

Die Sperrhaken eindrücken, den Einstiegsgriff nach innen drehen und entfernen. Den Griff beiseite legen, er wird nicht wieder verwendet.


### Hinweis!

Vorsicht, damit der Seitenairbag nicht beschädigt wird.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

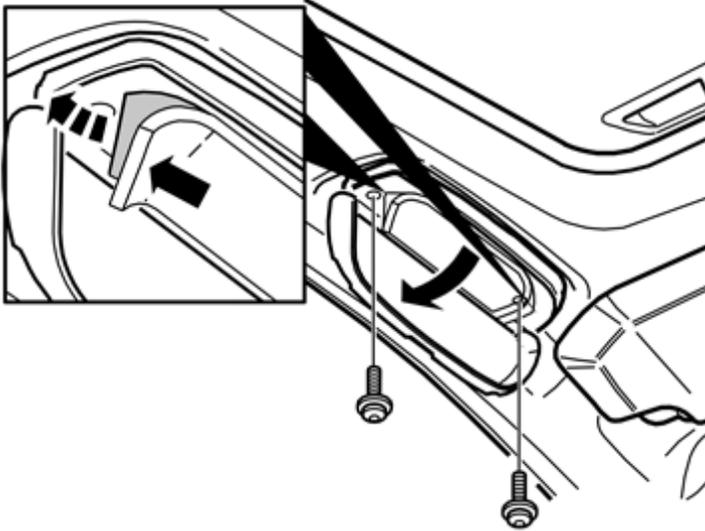

J8903164

## Anbringen des Brillenhalters

Den Brillenhalter öffnen und den federnden Deckel niederhalten.


Den Brillenhalter an den Platz des Einstiegshandgriffs setzen und mit den vorhandenen Schrauben befestigen.

Die Schrauben mit  $8 \pm 2$  Nm ( $6 \pm 1,5$  lbf.ft.) festziehen.

Die beiden Schutzstreifen vom Filz im Brillenetuis abziehen.

Das Klebeband auf den Filzenden am Boden des Brillenetuis festdrücken.

3

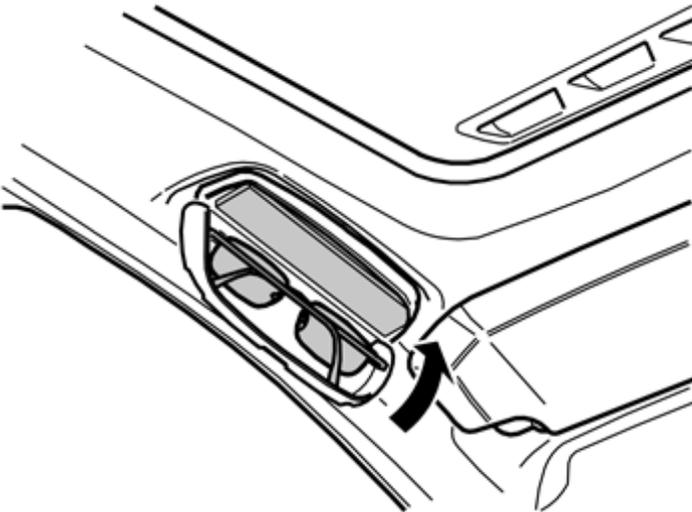

J8903165

## Verwendung des Brillenhalters

Den Brillenhalter öffnen und den Deckel niederhalten.

Die Brillen in den Deckel des Etuis liegen und los lassen. Der Deckel federt dann zurück gegen den Oberteil des Brillenhalters.