


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

<b>Nº</b> <b>instrucciones</b>	<b>Versión</b>	<b>Nº pieza</b>
30664543	1.0	

## Pomo de la palanca del cambio de marchas, Spaceball

### Equipamiento



A0000162

Any comments on this publication? Please contact your nearest dealer. Thank you!

Publication no: MA30664543, Issue: 2003-10

Comments:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

From:.....

Address:.....

Telephone no:.....

Telefax:.....

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

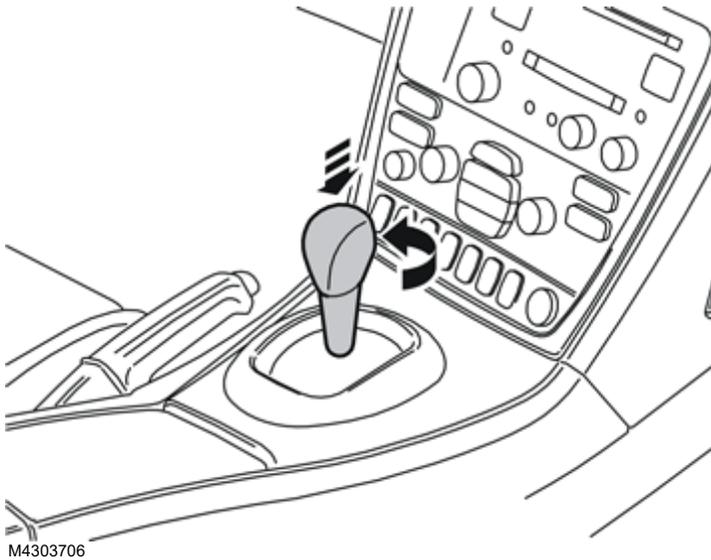


Empuje el pomo de la palanca del cambio de marchas hacia abajo y gire una  $\frac{1}{4}$  vuelta hacia la izquierda.

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2A

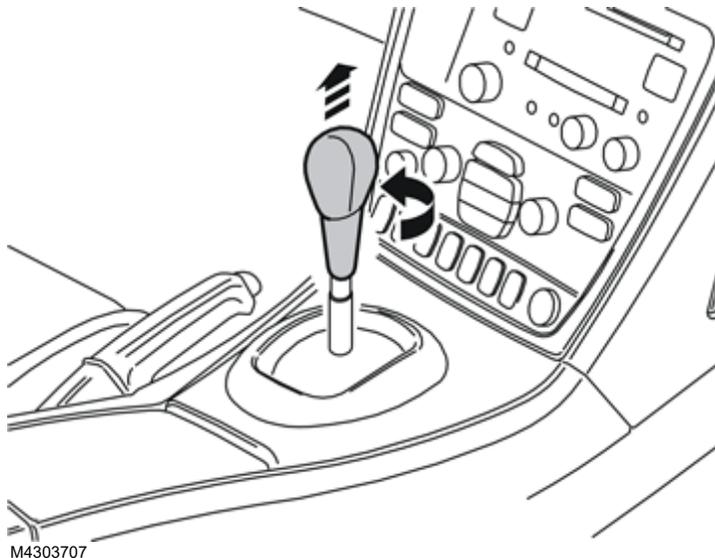

M4303707

2B

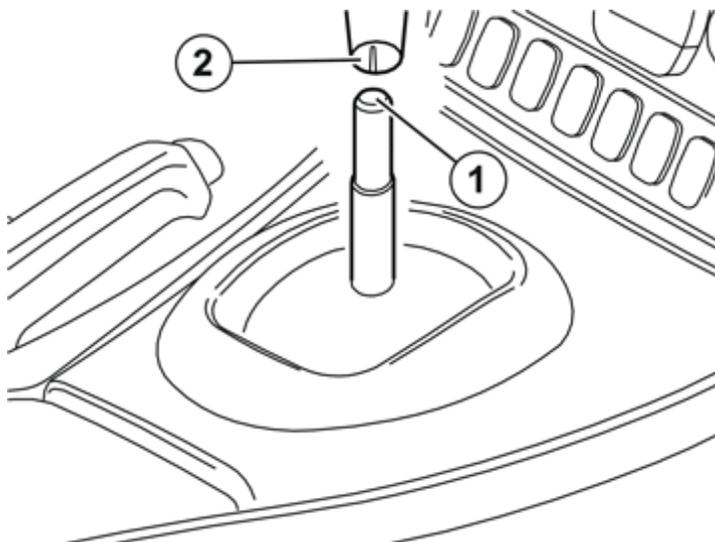

M4303708

## Ilustraciones A y B

Tire del pomo de la palanca del cambio de marchas para sacarlo de la palanca del cambio de marchas. Es posible que sea necesario torcer y girar un poco el pomo de la palanca del cambio de marchas para quitarlo.

### Consejo

Una vez girado 45° el pomo de la palanca del cambio de marchas, empujelo hacia delante y tire de la orejeta (1) situada en la palanca del cambio de marchas. La orejeta (1) de la palanca del cambio de marchas sólo se puede introducir diagonalmente por el orificio en la sección inferior (2) del pomo de la palanca del cambio de marchas.

3

Coloque el pomo de la palanca del cambio de marchas nuevo en la palanca del cambio de marchas. Una vez girado una  $\frac{1}{4}$  vuelta hacia la izquierda, empuje hacia abajo y gire recto hacia adelante

Tire del pomo de la palanca del cambio de marchas para comprobar que esté bien sujeto.