

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
6849963

Versio
1.0

Osa nro

Kaiuttimet, etuovi

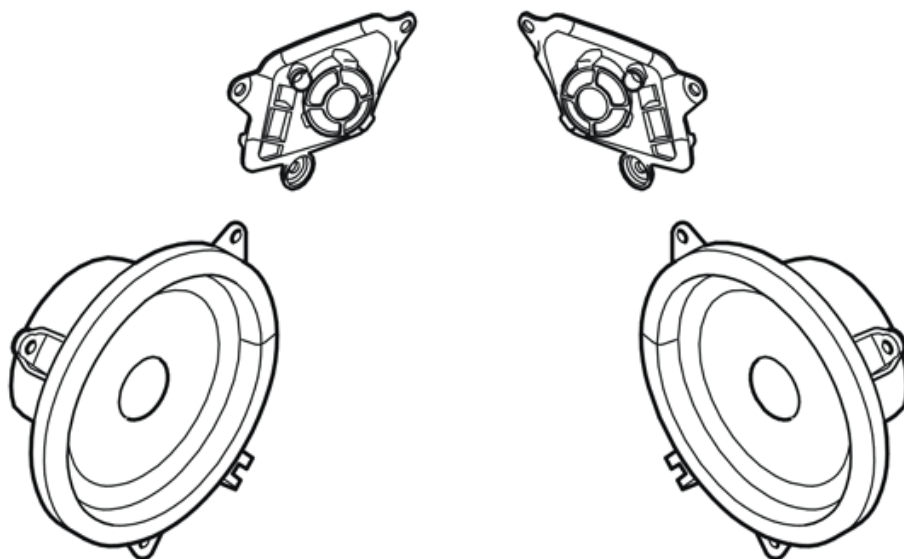

D3904282


Varuste



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

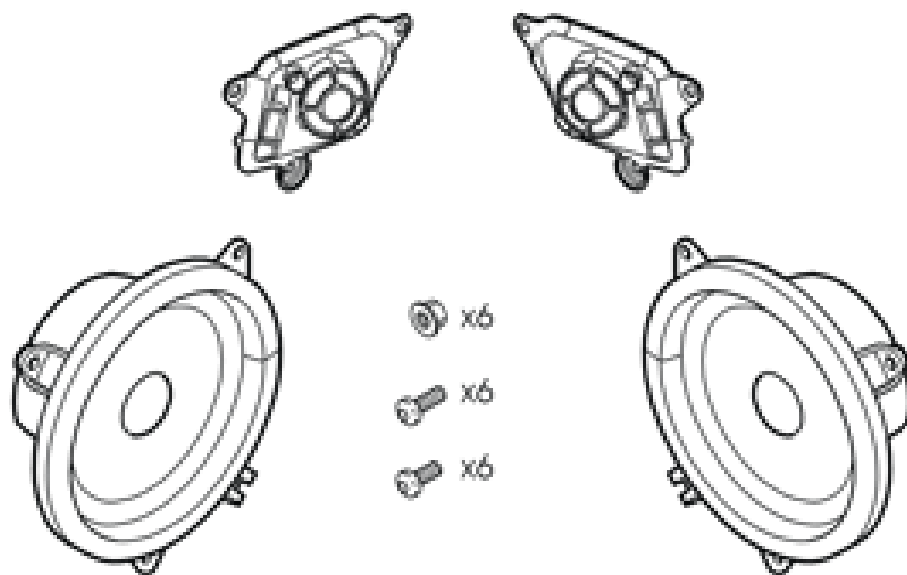

D3904283

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.


Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Huom!

Tämä varuste kytketään auton sähköjärjestelmään ja se vaatii autokohtaisen ohjelmiston.

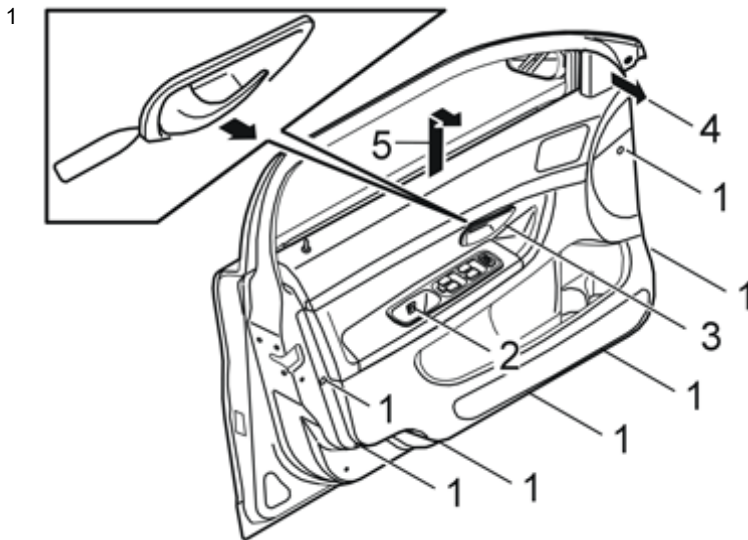

D8501926

Irrota pidikkeet (1) painamalla pidikkeiden keskusta sisään

Irrota peitelevy ja sen alla oleva ruuvi (2)

Irrota varovasti kahvan ympärillä oleva kehys (3). Käytä esim. muovilastaa ja aloita alareunasta


Irrota taustapeilin suojus (4) vetämällä sitä suoraan ulospäin

Irrota ovipaneeli (5) työntämällä sitä ylöspäin ja vapauttamalla yläreuna.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2A

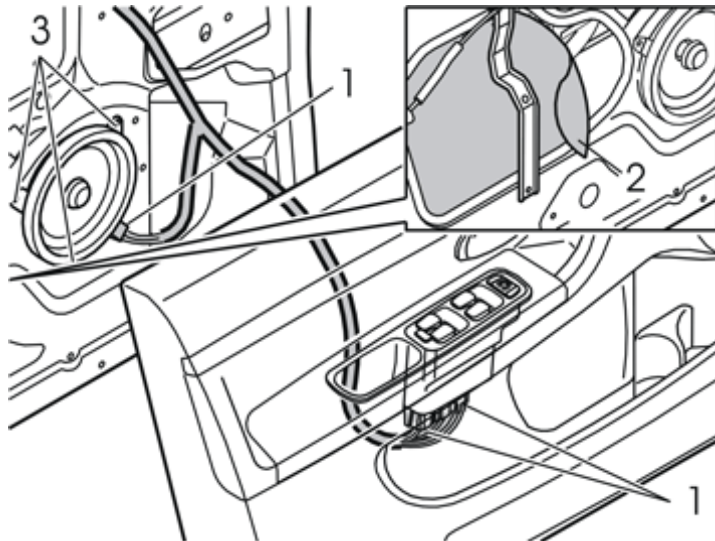

Kuvassa A ovi

Kuvassa B ovipaneeli

Irrota pistokkeet (1) oven säädinmoduulista, bassokaiuttimesta ja diskanttikaiuttimesta


Irrota varovasti kosteussulku (2) etureunasta

Poraa pois bassokaiuttimen niitit (3). Käytä Ø 6 mm (15/64") terää

Irrota bassokaiutin ja poista niitinjätteet niitinrei'istä. Poista mahdolliset niitinjätteet ovesta.


D3902319

2B

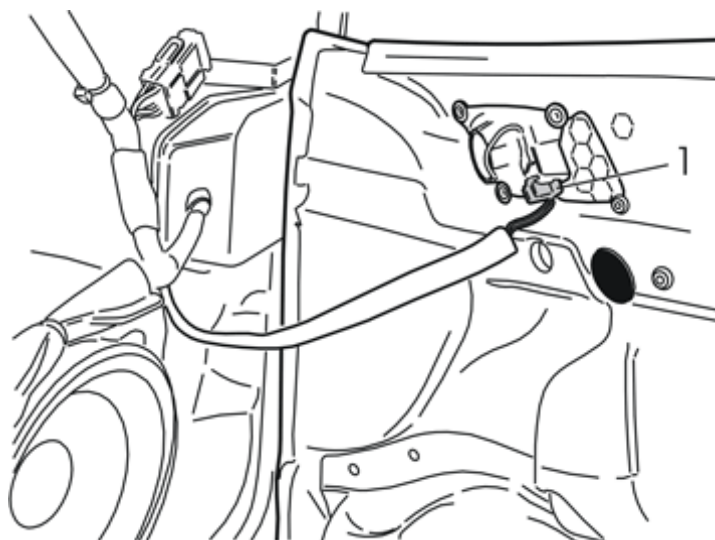

D3904248

3

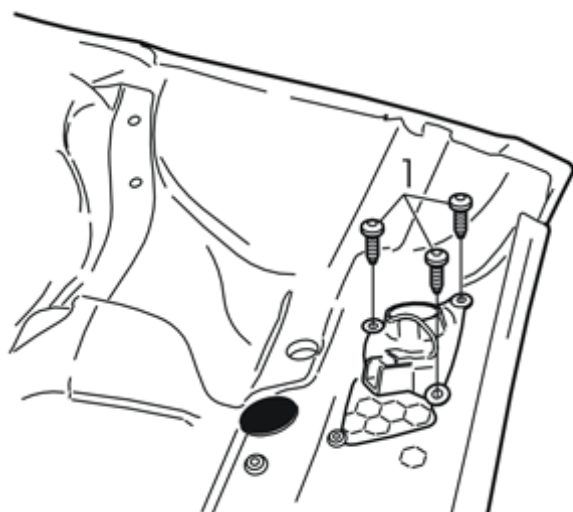

D3904249

Aseta ovipaneeli varovasti puhtaalle alustalle

Irrota diskanttikaiuttimen ruuvit (1).


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

Kiinnitä uusi diskanttikaiutin vanhan paikalle. Käytä sarjan ruuveja.

5

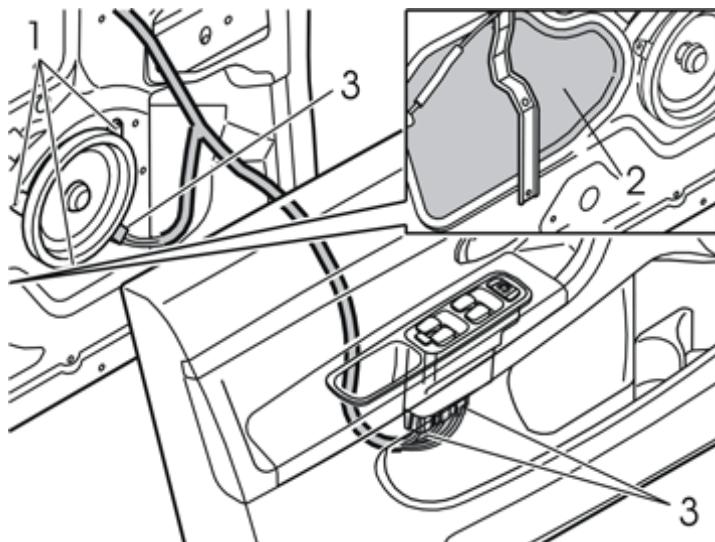

D3902320

Kiinnitä uusi bassokaiutin vanhan paikalle. Käytä sarjan ruuveja ja muttereita (1)

Kiinnitä kosteussulku (2)

Kytke bassokaiuttimen ja oven säädinmoduulin pistokkeet (3)

Asenna ovipaneeli ja taustapeilin suojus paikoilleen.

6

Suorita kohtien 1-5 työvaiheet toiselle etuovelle

Ohjelmointi suoritetaan VCT2000 -tiedonsiirtoyhteydellä VIDAIN huoltotietojen mukaisesti.