

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr

30783418


Version

1.1

Art. nr.

31269270, 31269269, 31269268, 31269267, 30759139, 30759136, 30759133, 30759130, 30759052, 30759051, 30759050, 30759049, 30759292, 30759295, 30759294, 30759293

Växelspaksknopp, läder

Utrustning

A0000162

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:

Issue:

Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:

Address:

Telephone:

Telefax:

IMG-213320

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.


Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.


1

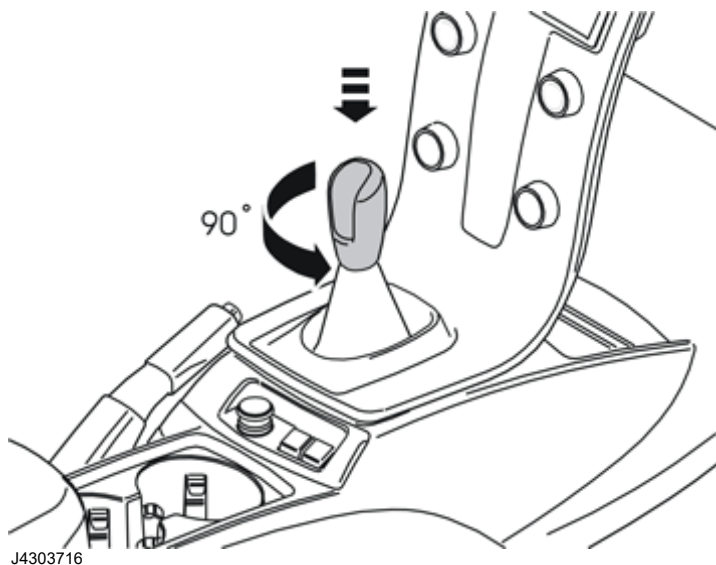

Gäller manuell växellåda

Lossa växelspaksknoppen genom att först pressa ned den mot stopp, och sedan vrida den motsols 90°.

2

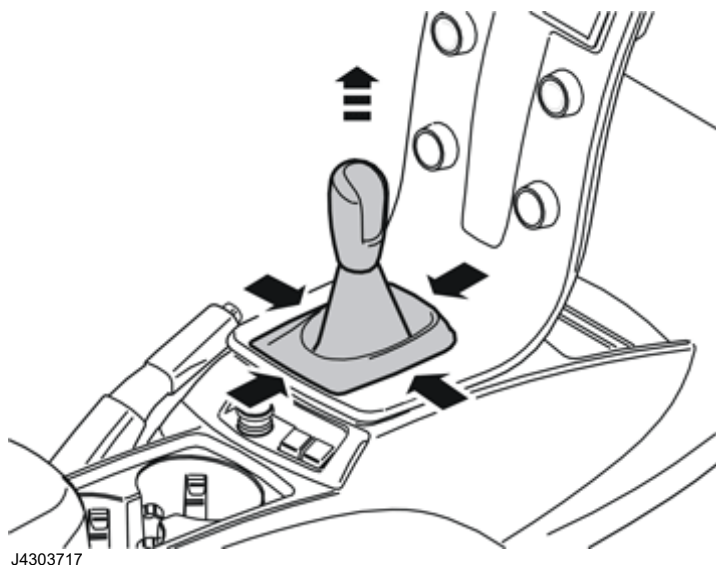

Ta bort växelspaksknopp med damask genom att bända loss damasken från mittkonsolen vid fästhakarna där pilarna visar, och sedan dra hela enheten uppåt.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

Vräng växelspaksdamasken ut och in.


Lossa klamman.



J4303939

4

Dra loss växelspaksknoppen från damasken.

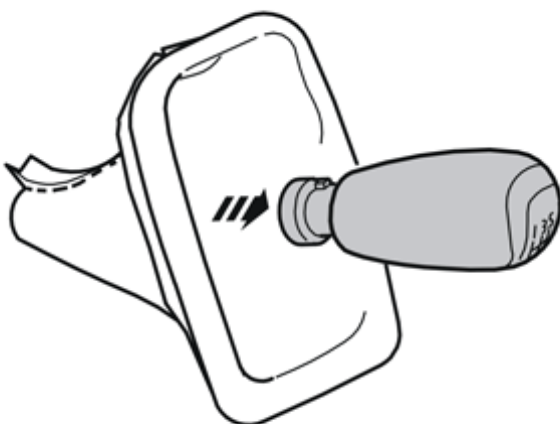


J4303938

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

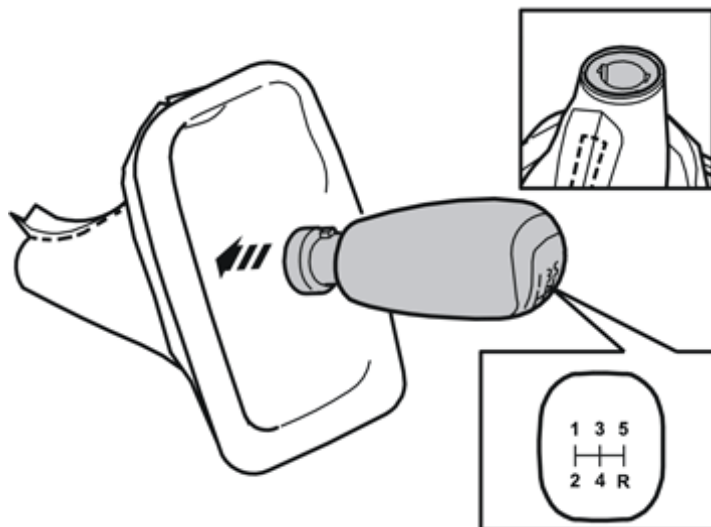


J4303892

För in växelspaksknoppen inuti den vrängda växelspaksdamasken. Texten på växelspaksknoppen skall peka från sömmen i damasken.

Trä på damasken på knappens nederdel med bibehållet läge för damask och knapp.

Nederdelen på knoppen skall vara kant i kant med damaskens lilla öppning (se infälld bild).

6

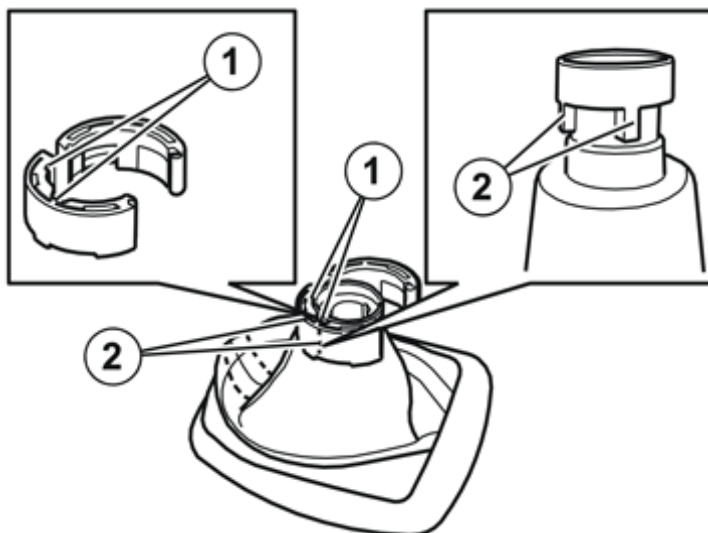

J4303722

Obs!

Den ände av klamman som är försedd med urtag skall vara vänd mot växelspaksknoppens nedre kant. De två vertikala urtagen (1) i klamman skall passa in i motsvarande förhöjningar (2) i knappens nederdel.


Ta klamman och för på den på växelspaksknoppens nederdel, tryck den mot knappens nederdel och snäpp igen den.

Kontrollera att damasken sitter fast och klamman snäppt igen ordentligt.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

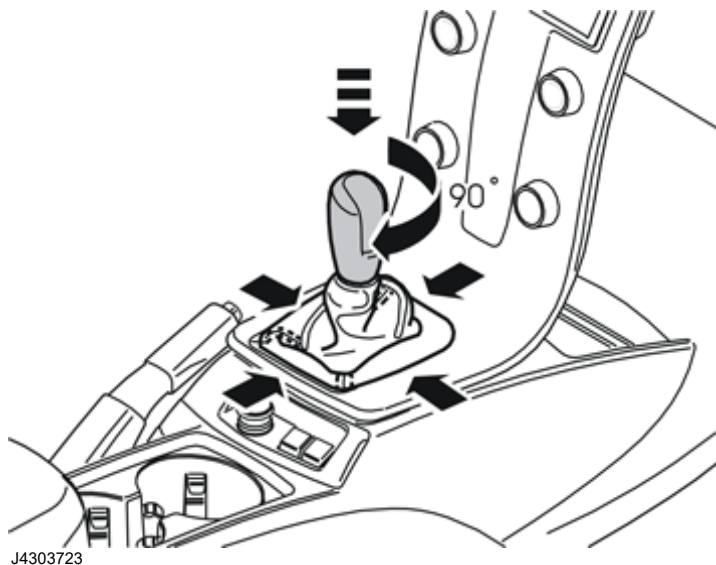


Vräng rätt växelspaksdamasken.

Tryck fast växelspaksknoppen på växelspaken och kontrollera att den sitter fast.

Sätt fast damasken i mittkonsolen med början i den bakre änden.

8

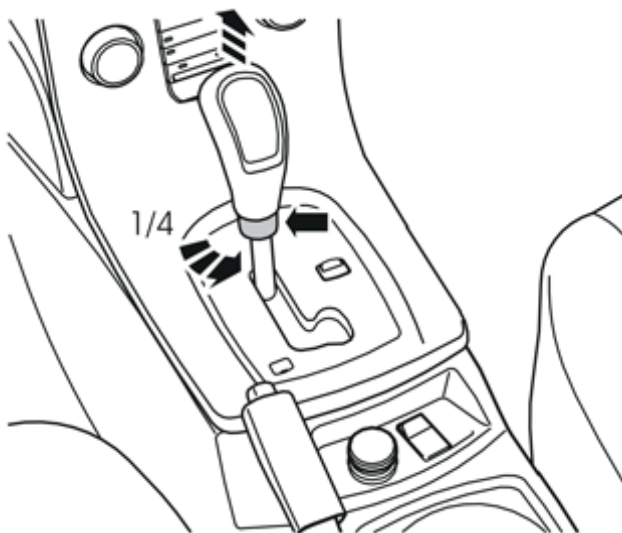

Gäller automatväxellåda

Vrid låsringen, på växelspaksknoppens undersida, 1/4 varv motsols mot stopp.

Dra växelspaksknoppen rakt upp.

Placera den nya växelspaksknoppen i samma position som den gamla togs bort från.

Tryck ned växelspaksknoppen ordentligt och vrid låsringen 1/4 varv medsols mot stopp.

Kontrollera att växelspaksknoppen sitter ordentligt fast.