
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 30698971 Version Art.- Nr.

31359139, 31339992, 30763563, 30698969 1.2


Vorderer Stoßfänger

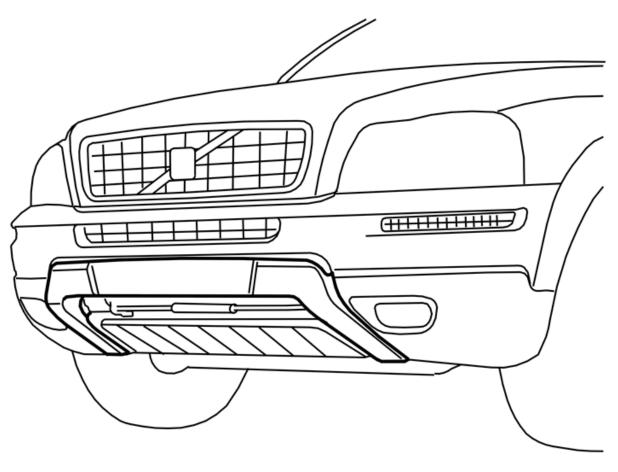

IMG-214662

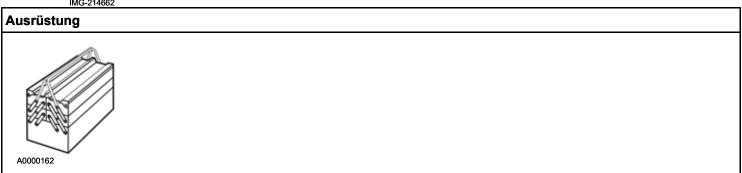

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

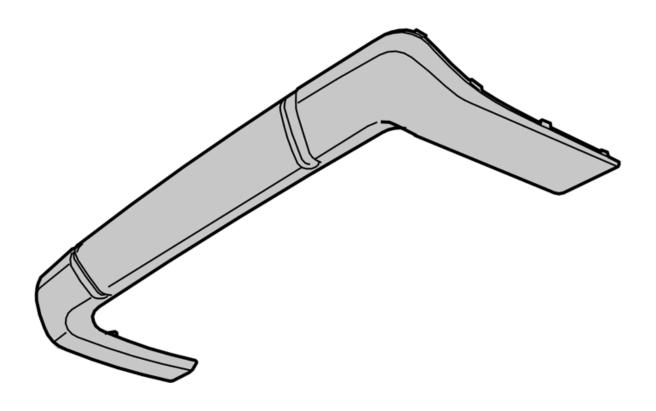

IMG-214663

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.


Hinweis!

Gilt für Zierverkleidungen, die nur grundiert sind. Die Lackierung ist nach den Anweisungen unter "Reparatur von Lackschäden" in Kapitel 8 (80) des Werkstatthandbuchs durchzuführen. Beachten Sie, dass die Zierverkleidung diesen Anweisungen entsprechend vor der Lackierung gereinigt, geschliffen und nochmals gereinigt werden muss.

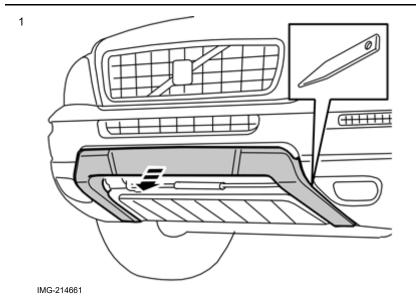

Den alten Stoßfänger vorsichtig abnehmen. Dazu hebelt man ihn mit einem Falzbein aus Kunststoff an der Unterkante, zwischen Stoßfänger und Stoßfängerverkleidung, ab und zieht ihn gerade weg, bis die Sperrhaken nachgeben.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

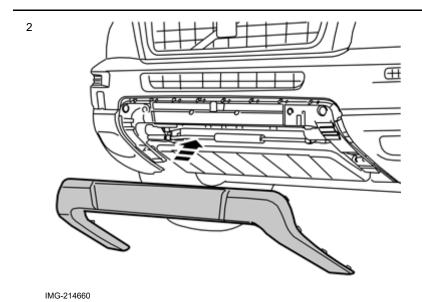

Den neuen Stoßfänger aus dem Satz nehmen und festdrücken.

Hinweis!

Achten Sie darauf, dass alle Haken eingreifen.