

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Anweisung Nr.**  
30721749

**Version**  
1.5

**Art.- Nr.**  
31403479, 30715737, 1281823, 30756965, 30790175

## Brillenhalter, Etui

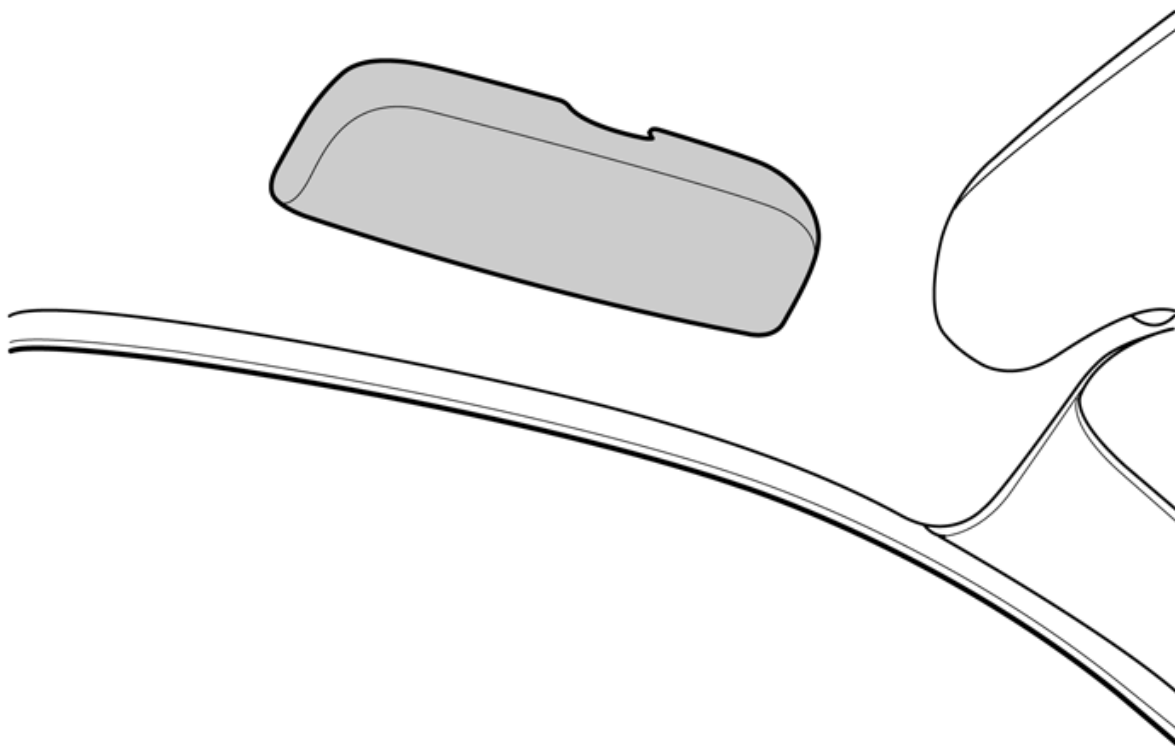

IMG-242360

### Ausrüstung



A0000162



IMG-239664

**Nm**  
**lbf.ft**

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-242361

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication?    Please contact your nearest retailer.    Thank You!

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
| Publ.no: | Issue: | Kit no: |
|----------|--------|---------|

Comments:.....  
.....  
.....  
.....

|            |  |
|------------|--|
| From:      |  |
| Address:   |  |
| Telephone: |  |
| Telefax:   |  |

IMG-213320

## EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.


Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

### Hinweis!

Einige Arbeitsschritte dieser Montageanleitung werden nur als Abbildung gezeigt.

1

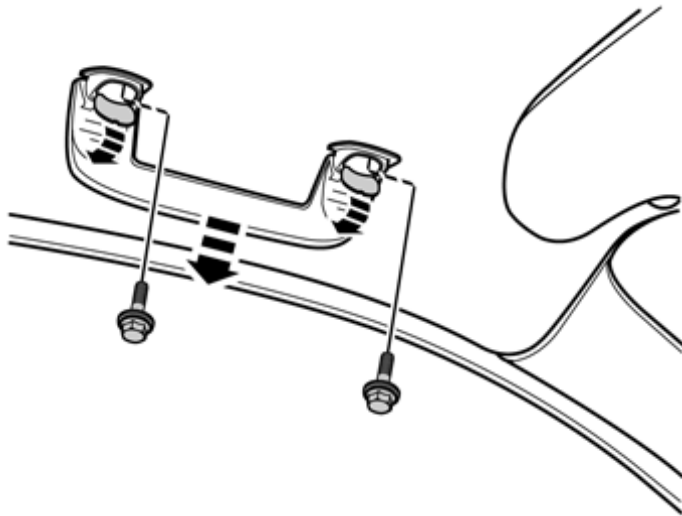

IMG-242362


Die Abdeckungen am Haltegriff über der Tür aufhebeln.

Die Schrauben ausbauen und den Haltegriff vorsichtig herausziehen, bis sich die Schlosszungen an der Innenseite lösen. Den Haltegriff beiseite legen. Die Schrauben sind wiederzuverwenden.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

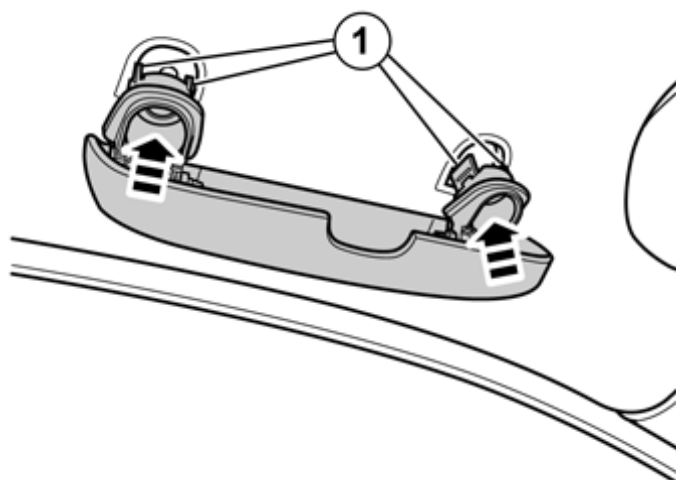


IMG-242366

Den Brillenhalter aus dem Satz nehmen.

Den Brillenhalter anstelle des Haltegriffs einbauen.

Sicherstellen, dass die vier Schlosszungen (1) jeweils an beiden Seiten der Muttern, an denen der Brillenhalter befestigt werden soll, vorbeigehen. Wenn für die Schlosszungen kein Platz vorhanden ist, können sie abgebrochen und entsorgt werden.

3

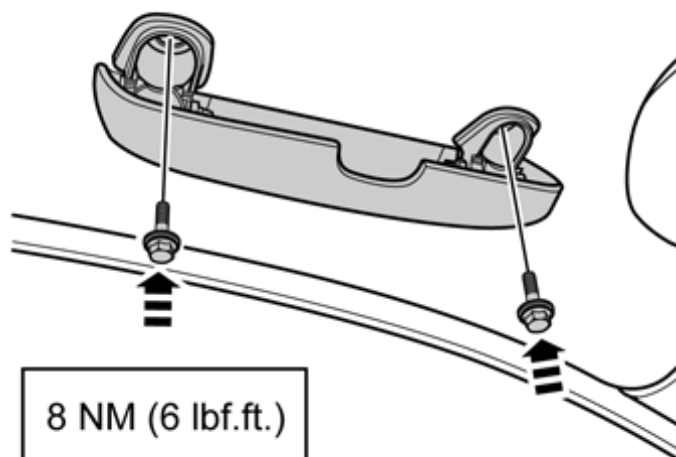


IMG-242367

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

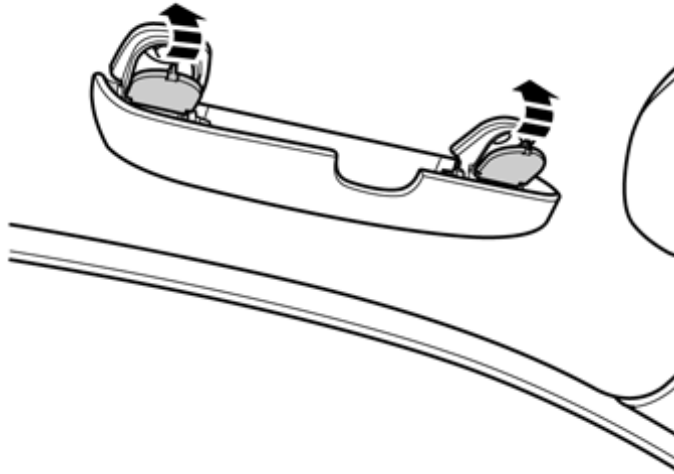

IMG-242368

5

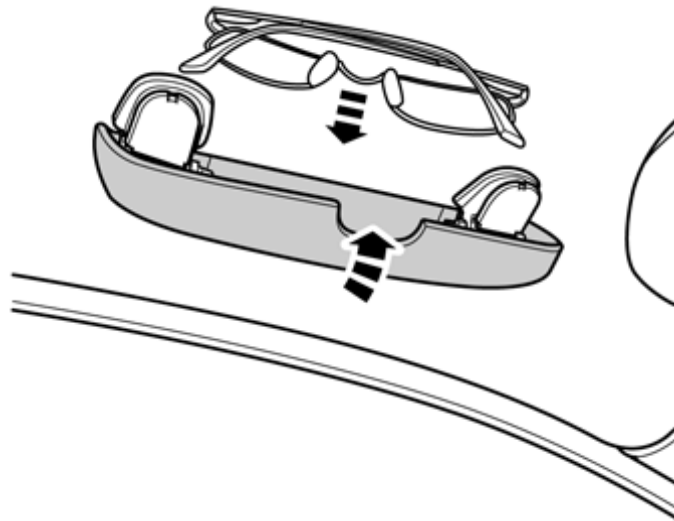

IMG-242369