


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 9172659
Version 1.0
Art.- Nr.

Baßlautsprecher der Vordertür und Dichtung

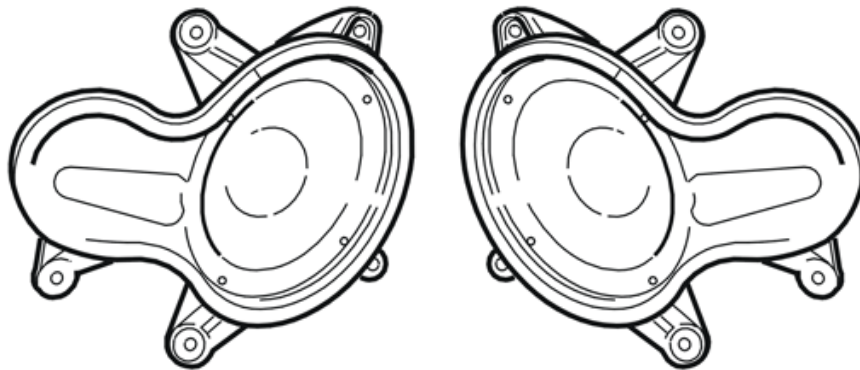

M3903204

Ausrüstung




A0000162



A0000163

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

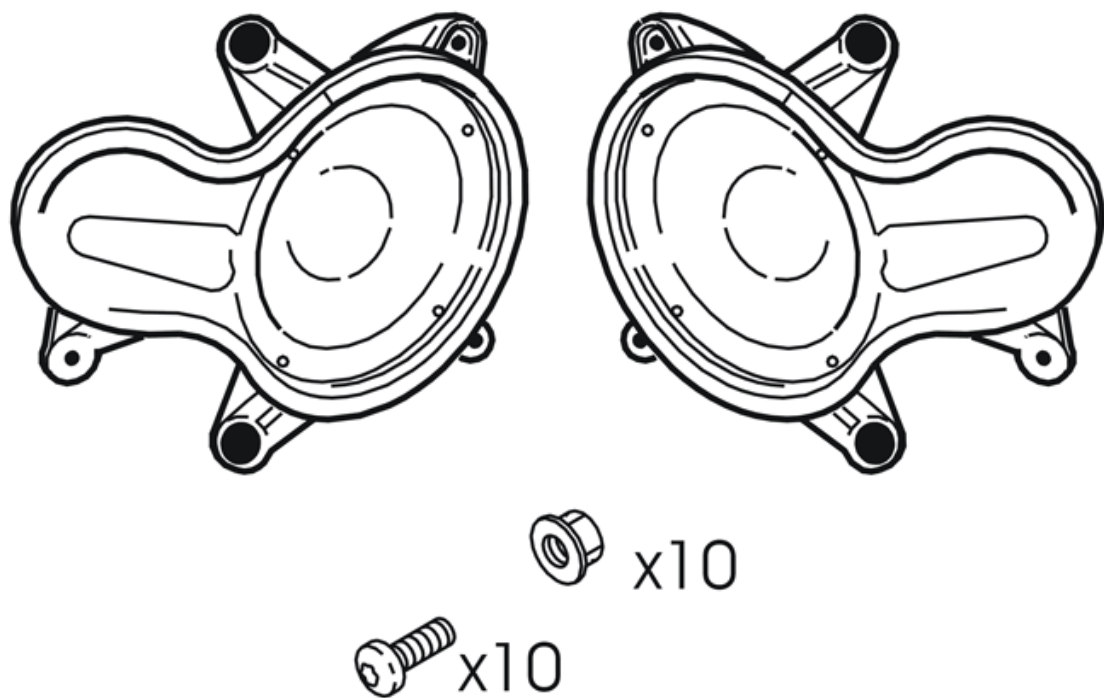

M3903197

MA Alimentação de retorno

Tem comentários a fazer sobre esta publicação? Contacte o concessionário mais próximo. Agradecemos a sua colaboração!

Publicação nº: MA 9172659, Publicação: 2000-04
Observações:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
De:.....
Morada:.....
Nº telefone:.....
Telefax:.....

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Vorbereitungen

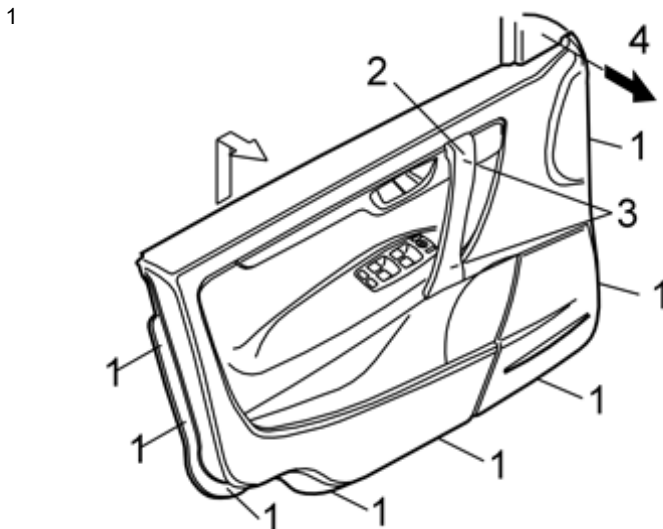

M8503365

Vorbereitungen

Hinweis!

Diesen Arbeitsschritt auf beiden Seiten ausführen.

Die Clips (1) entfernen durch die Mitte der Clips einzudrücken

Die Abdeckung (2) am Türgriff entfernen. Ein Dichtungswerkzeug verwenden. An der oberen oder unteren Kante beginnen

Die zwei Schrauben (3) unter der Abdeckung entfernen


Die Abdeckung für den Türaußenspiegel entfernen durch die Abdeckung gerade nach außen zu ziehen

Die Türverkleidung trennen durch die Verkleidung nach oben zu schieben und die Oberkante loszuhaken.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

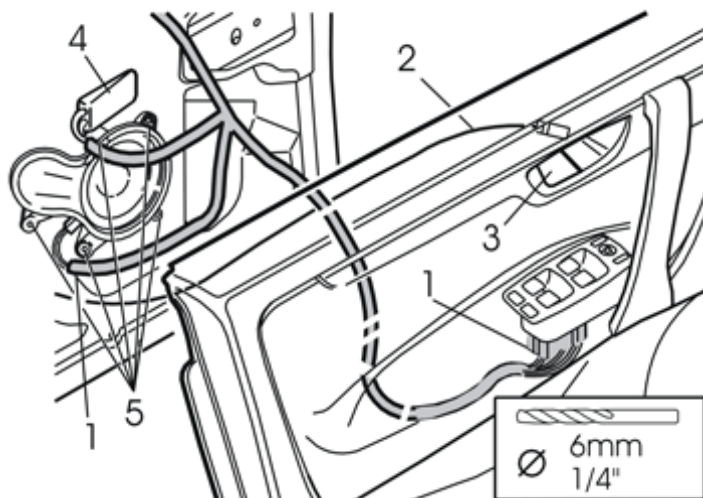

M3903015

Die drei Anschlußklemmen (1) vom Modul für die Türsteuerungen und vom vorhandenen Lautsprecher entfernen

Den Draht (2) vom Türöffner (3) entfernen. Zuerst die Rasten nach oben biegen

Die Verkleidung entfernen


Die Verkleidung (4) für die Kabeleinführung entfernen

Die Nieten (5) an den vorhandenen Lautsprechern herausbohren. Einen $\varnothing 6\text{ mm}$ ($1/4''$) Bohrer verwenden

Die Lautsprecher und etwaige Nietenspäne aus den Nietenlöchern entfernen. Die Nietenabschnitte wenn notwendig aus der Tür entfernen.

Einbau und Endarbeiten

3

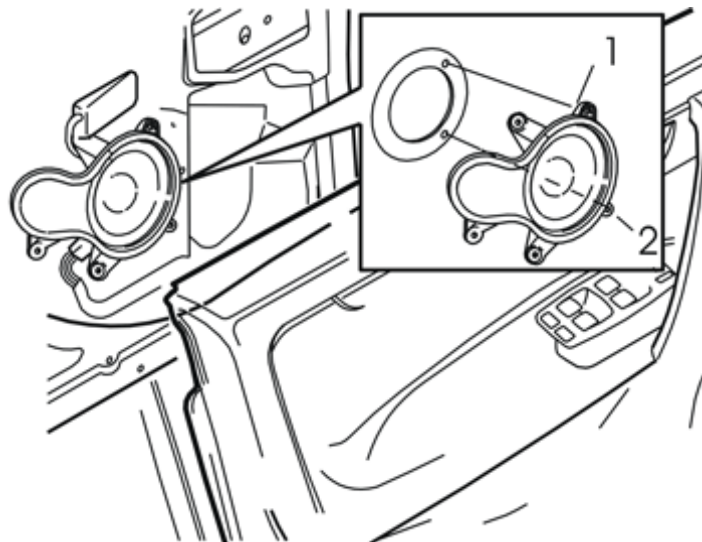

M3903258


Einbau und Endarbeiten

Den Haken (1) für den Lautsprecher im ovalen Loch in der Oberkante des Lautsprecherausschnitts anbringen

Den Lautsprecher zum Lautsprecherausschnitt herunterklappen, so daß der Aufnahmestift (2) in der unteren Kante des Lautsprechers in das Loch in der unteren Kante des Lautsprecherausschnitts eingesetzt wird.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

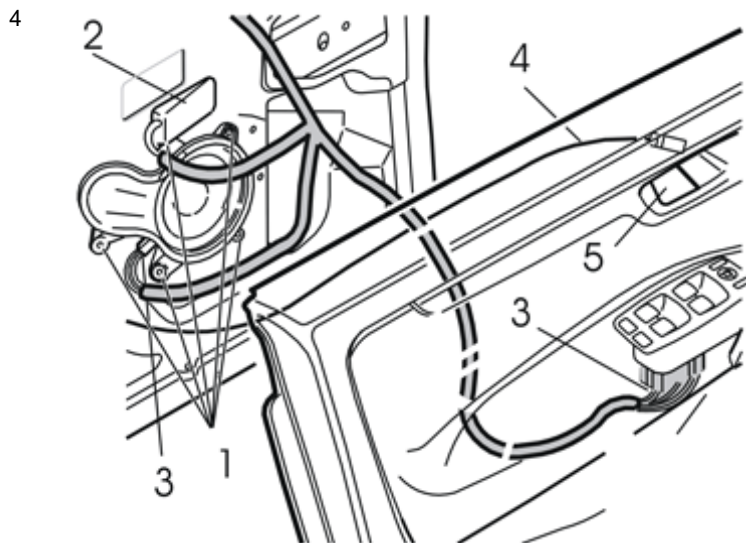

M3903259

Den neuen Lautsprecher mit den Schrauben (1) und Muttern (1) aus dem Satz festschrauben

Die Verkleidung (2) für die Kabeleinführung wieder einbauen

Die Anschlußklemmen (3) an den Lautsprecher und das Modul für die Türsteuerungen anschließen

Das Kabel (4) an den Türöffner (5) anschließen

Die Türverkleidung wieder einbauen (einen Bits-Halter verwenden). Die Abdeckung für den Türaußenspiegel gemäß Arbeitsschritt wieder einbauen.