


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 9172701
Version 1.0
Art.- Nr.

Baßlautsprecher der Hintertür

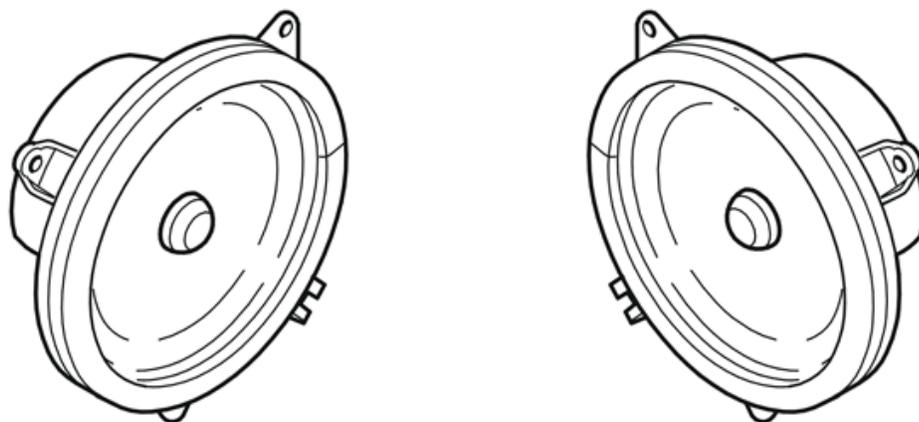

D3902016

Ausrüstung




A0000162



A0000163

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

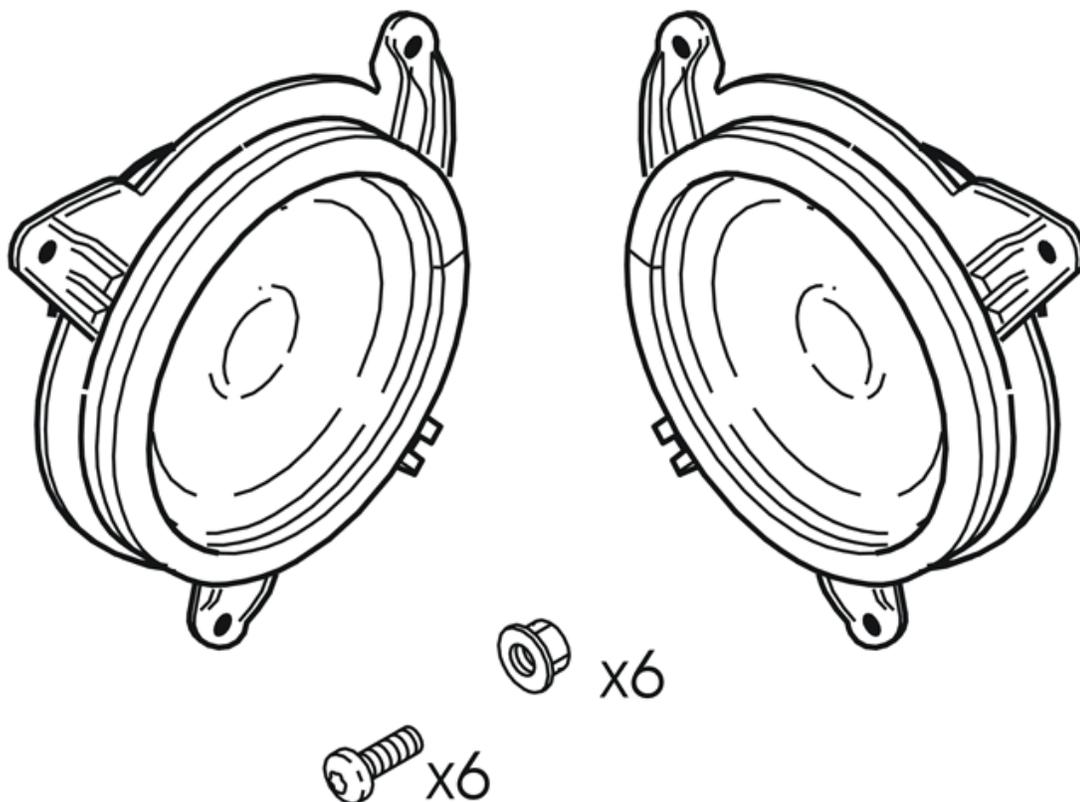

D3902343

MA Alimentação de retorno

Tem comentários a fazer sobre esta publicação? Contacte o concessionário mais próximo. Agradecemos a sua colaboração!

Publicação nº: MA 9172701, Publicação: 2000-04
Observações:.....
De:.....
Morada:.....
Nº telefone:.....
Telefax:.....

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Hinweis!

Diesen Arbeitsschritt auf beiden Seiten ausführen.

Gilt nur für S60 / V70 (00-) / V70 XC (01-)

1

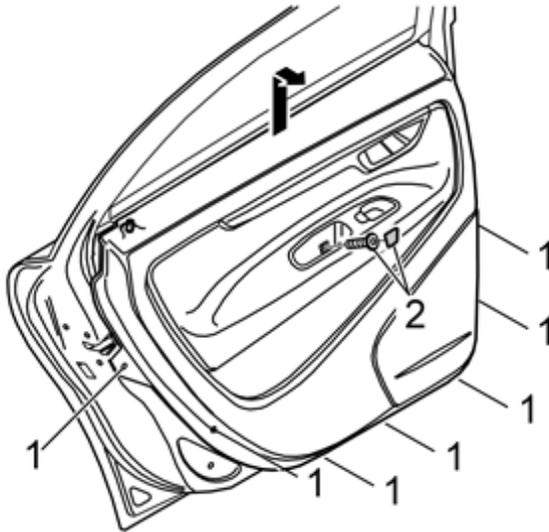

M8503019

Gilt nur für S60 / V70 (00-) / V70 XC (01-)

Vorbereitungen


Die Clips (1) entfernen durch die Mitte der Clips einzudrücken

Die Abdeckblende (2) und die Schraube unter der Abdeckblende entfernen

Die Türverkleidung trennen durch die Verkleidung nach oben zu schieben und die Oberkante loszuhaken.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

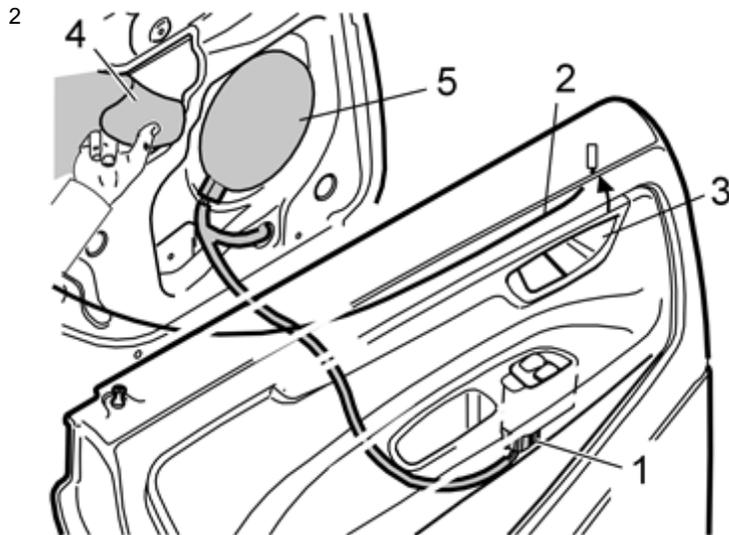

Vorbereitungen


Die Anschlußklemme (1) für die Türsteuerungen entfernen

Den Draht (2) vom Türöffner (3) entfernen. Zuerst die Rasten nach oben biegen

Die Verkleidung entfernen

Die Feuchtigkeitssperre (4) an der Vorderkante vorsichtig entfernen

Die Feuchtigkeitssperre (5) entfernen, die das vorhandene Lautsprecherloch abdeckt.

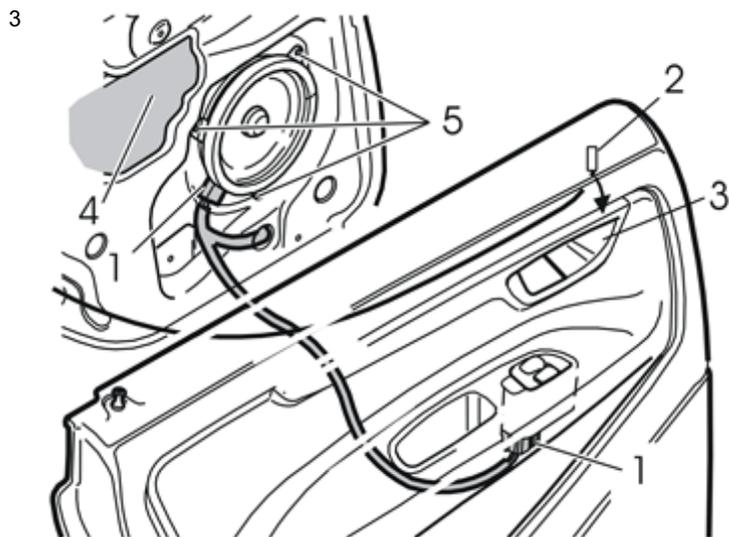

Einbau

Den neuen Lautsprecher einbauen. Den Lautsprecher mit den Schrauben (1) und Muttern (1) aus dem Satz festschrauben

Die Feuchtigkeitssperre (2) anbringen

Die Anschlußklemmen (3) an den Lautsprecher und das Modul für die Türsteuerungen anschließen


Das Kabel (4) an den Türöffner (5) anschließen

Die Türverkleidung gemäß wieder anbringen.

Gilt nur für den S80

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

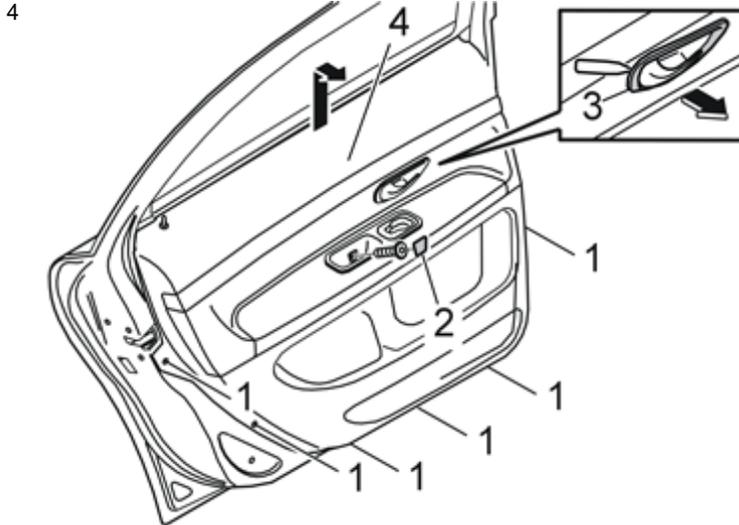

D8502028

Gilt nur für den S80


Vorbereitungen

Die Clips (1) entfernen durch die Mitte der Clips einzudrücken

Die Abdeckblende (2) und die Schraube unter der Abdeckblende entfernen

Den Rahmen (3) um dem Türgriff herum vorsichtig entfernen. Einen Kunststoffkeil oder ähnliches verwenden. An der unteren Kante beginnen

Die Türverkleidung (4) entfernen durch die Verkleidung nach oben zu schieben und die Oberkante loszuhaken.

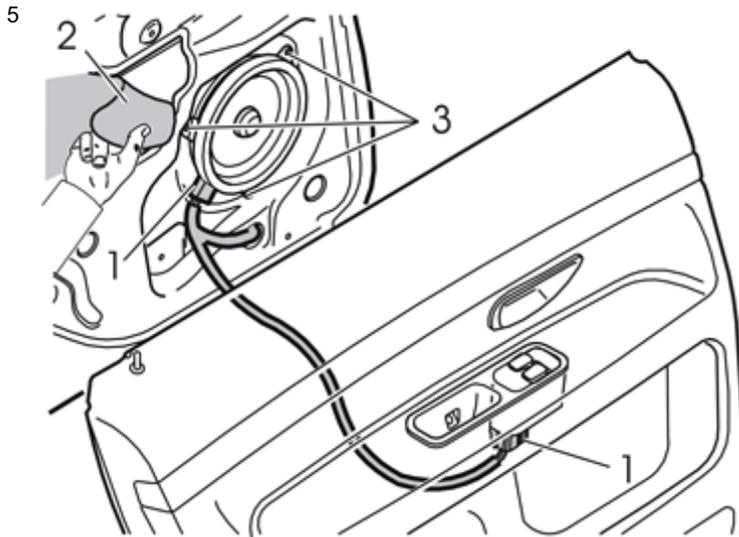

D3902018

Vorbereitungen

Die Anschlußklemmen (1) von den Türsteuerungen und vom vorhandenen Lautsprecher abklemmen

Die Feuchtigkeitssperre (2) an der Vorderkante vorsichtig entfernen.


Gilt für Lautsprecher, die bereits in den Hintertüren eingebaut sind

Die Nieten (3) am vorhandenen Lautsprecher herausbohren. Einen 6 mm (15/64") Bohrer verwenden

Den Lautsprecher und etwaige Nietenspäne aus dem Nietenloch entfernen. Ebenfalls sicherstellen, daß verbleibende Nietenteile von der Tür entfernt werden.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

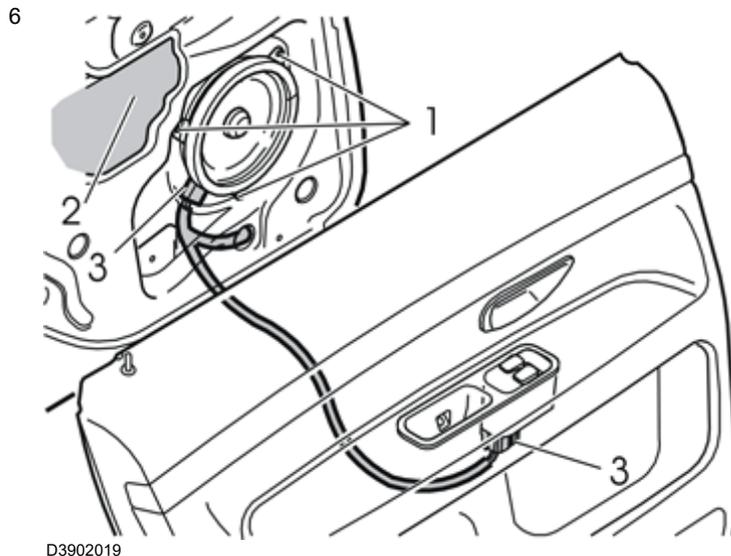

Einbau

Den neuen Lautsprecher einbauen. Den Lautsprecher mit den Schrauben (1) und Muttern (1) aus dem Satz festschrauben

Die Feuchtigkeitssperre (2) anbringen

Die Anschlußklemmen (3) an den Lautsprecher und das Modul für die Türsteuerungen anschließen

Die Türverkleidung wieder anbringen.