


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 30766448 **Version** 1.1 **Art.- Nr.** 1287478, 1303702, 30761363, 1281990, 1302158, 30791871

Zierverkleidung, Türen

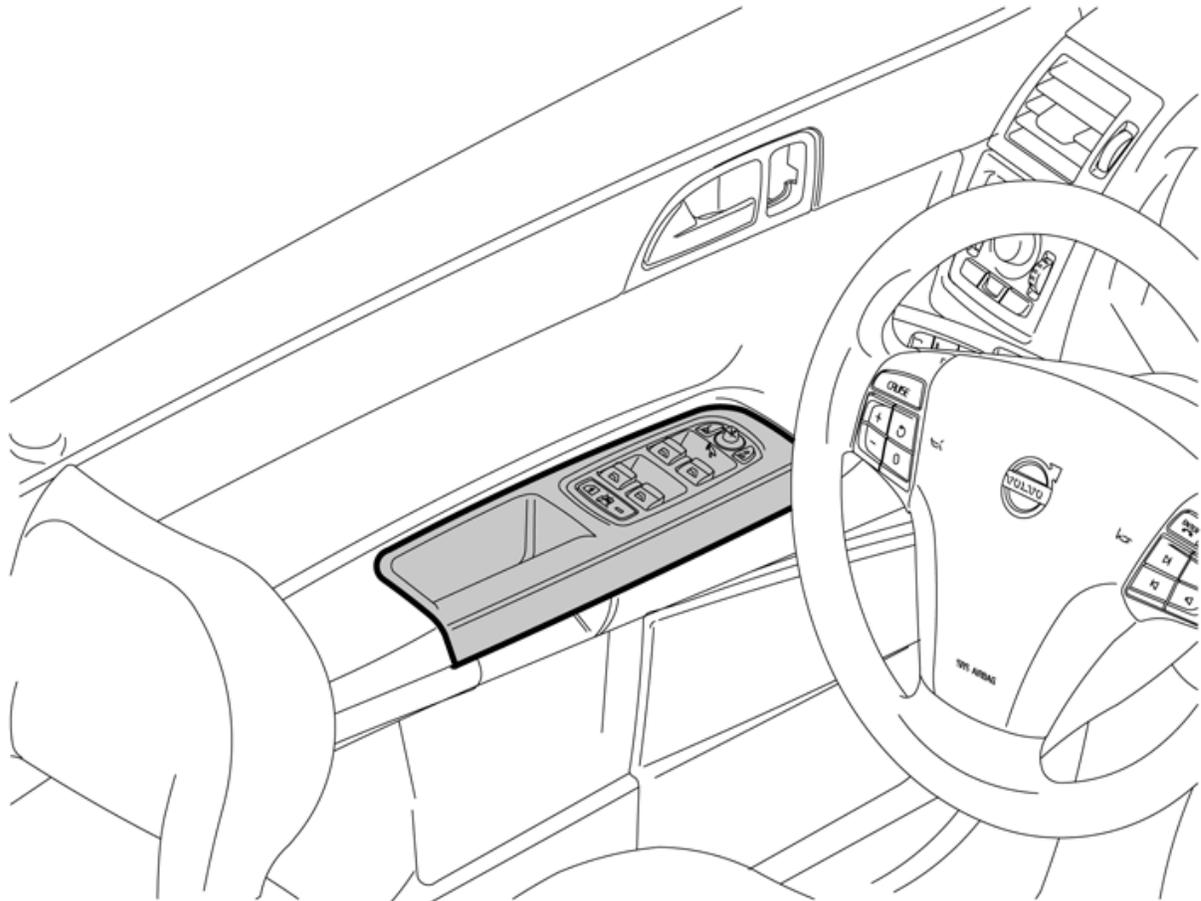

IMG-249806


Ausrüstung



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

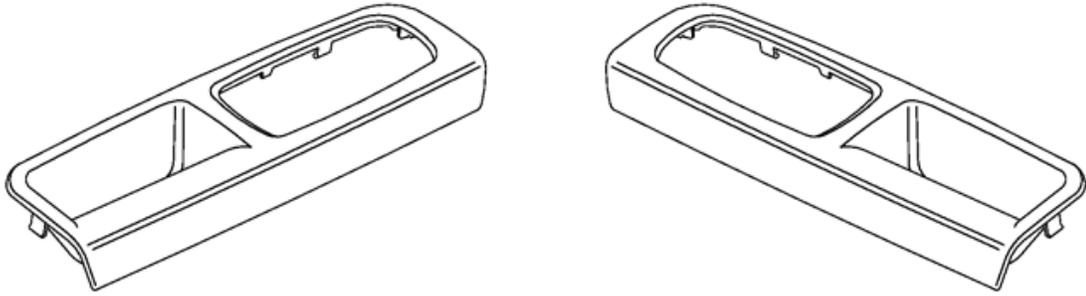

IMG-249805

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.


1

Den Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.

Hinweis!

Mindestens fünf Minuten warten, bevor die Anschlussklemmen abgeklemmt werden oder andere elektrische Ausrüstung entfernt wird.


2

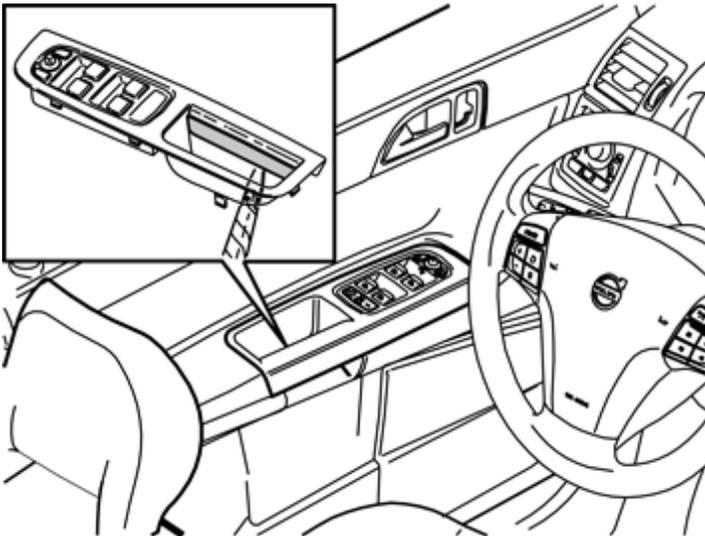

J8504581

Ausbau der inneren Türgriffverkleidung

Die kleine innere Verkleidung des Türgriffs vorsichtig mit einem Falzbein abhebeln. Dazu das Falzbein mittig an den drei Sicherungshaken an der Stoßstelle zwischen Ober- und Unterseite ansetzen.

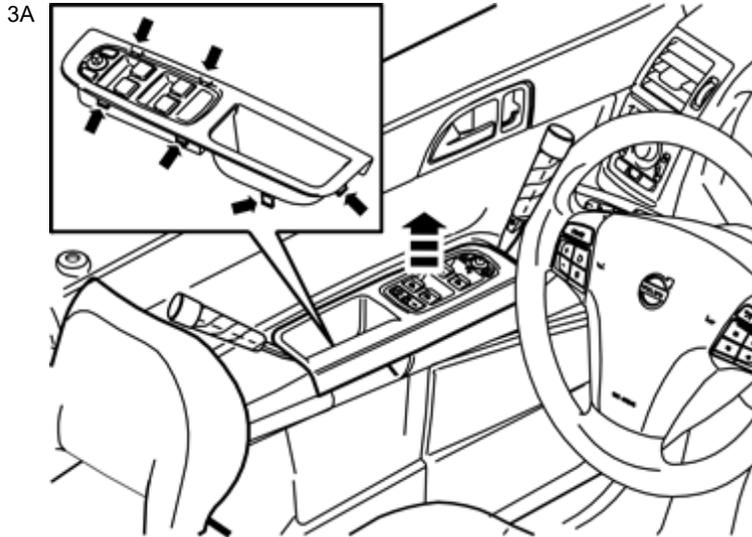


Ausbau der Türgriffverkleidung mit Türmodul

Abbildung A


Die Türgriffverkleidung mit Türmodul rundherum vorsichtig abhebeln, sodass sich die sechs Clips lösen und sich die Zierverkleidung von der Türverkleidung löst.

Abbildung B

Die Verkleidung mit Türmodul nach oben ziehen und die Anschlussklemme an der Unterseite trennen.

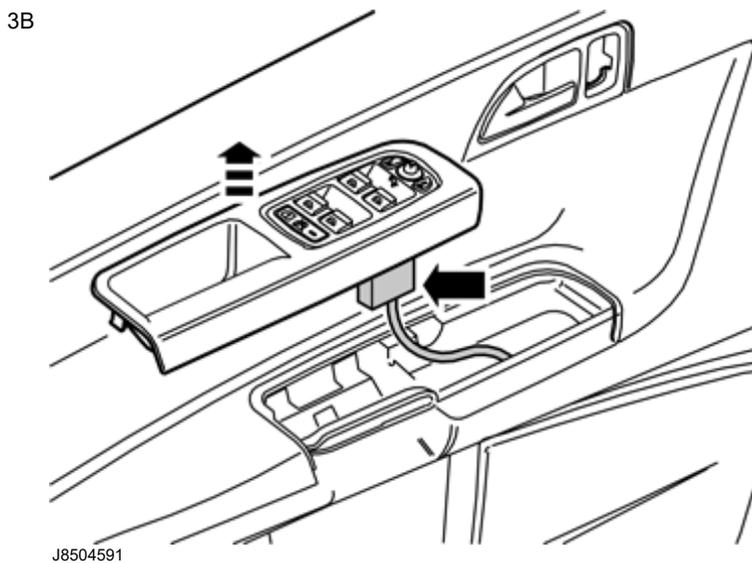

4

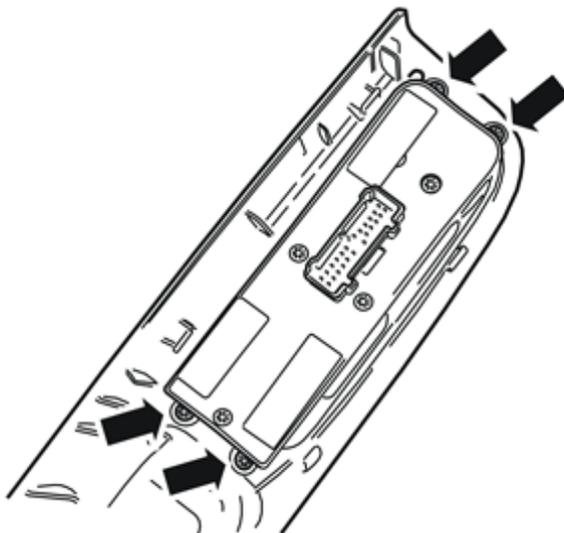

Ausbau des Türmoduls

Die vier Schrauben, mit denen das Türmodul an der Verkleidung befestigt ist, ausbauen.

Das Türmodul entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

Einbau der neuen Zierverkleidung

Das Türmodul an der neuen Verkleidung aus dem Satz festschrauben.

Die Anschlussklemme am Türmodul anschließen.

Die neue Verkleidung mit Türmodul festdrücken. Sicherstellen, dass die Sicherungshaken einrasten.

Die kleine innere Verkleidung wieder einbauen.

6

Punkt 2-5 an der zweiten Tür wiederholen.
