


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 31659035
Version 1.1
Art.- Nr. 31659034

Kindersitz, Isofix-Befestigung, vorn

Ausrüstung

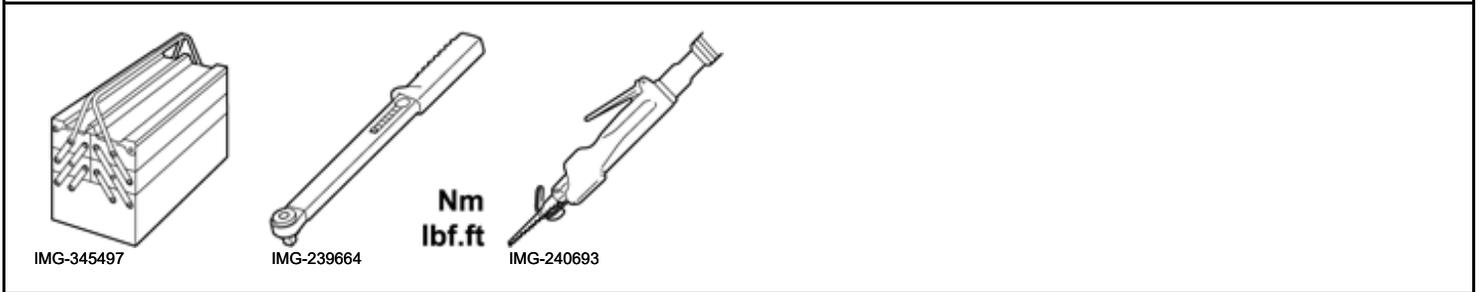

IMG-456312

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2

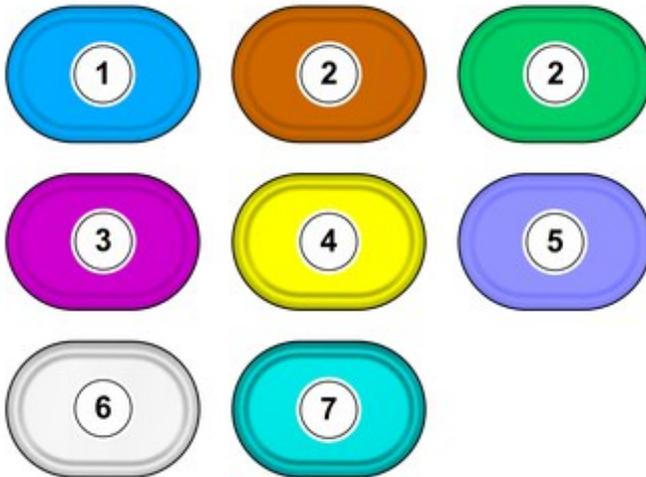

IMG-400010

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.
7. Wird für Zubehörteile verwendet.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



IMG-442591

4

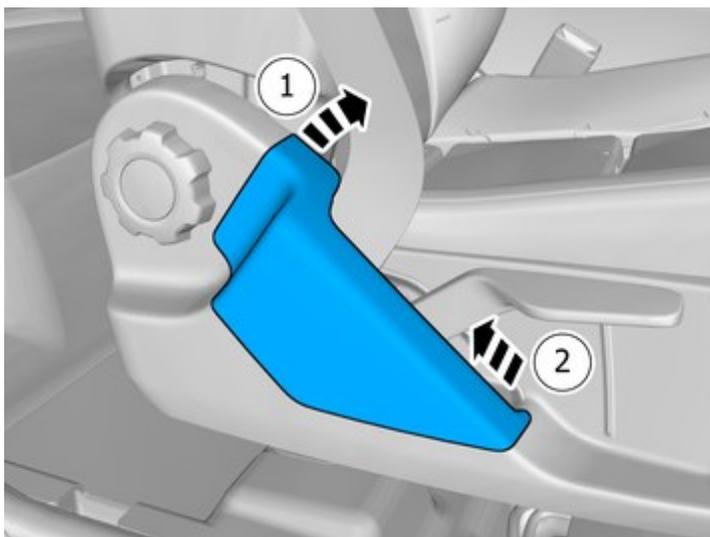


IMG-442682

Die Verkleidung abnehmen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

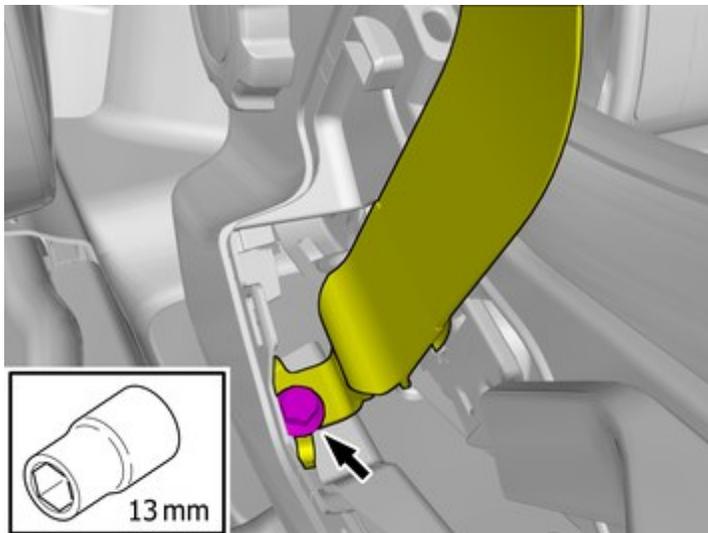

IMG-442683

Die Schraube entfernen.

Nicht wiederverwenden.

Markiertes Teil lösen.

6




IMG-443427

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

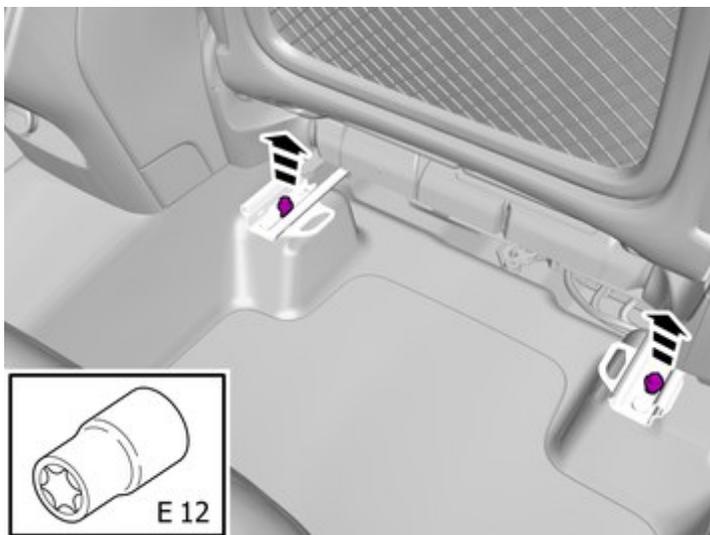

IMG-443407

Die Schrauben entfernen.

Anzugsdrehmoment: Vordersitz an Karosserie , 40 Nm

8




IMG-442590

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

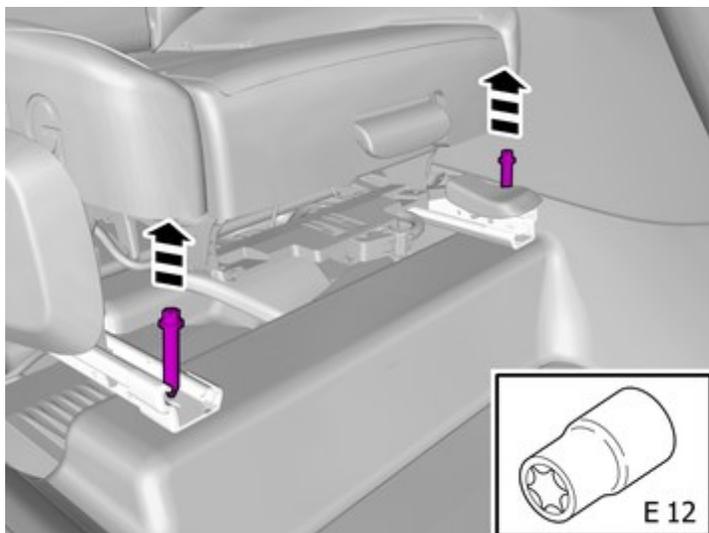


IMG-443405

Die Schrauben entfernen.

Anzugsdrehmoment: Vordersitz an Karosserie , 40 Nm

10

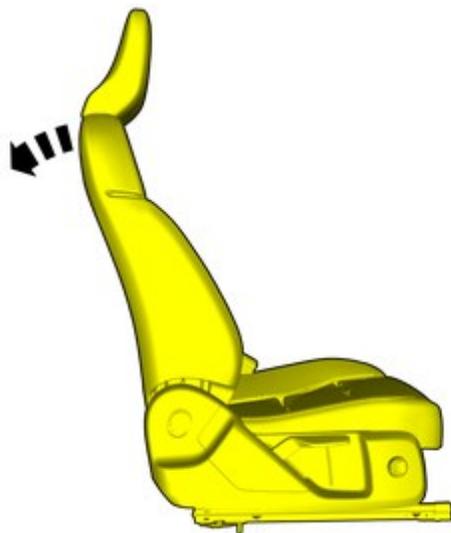


IMG-442779

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

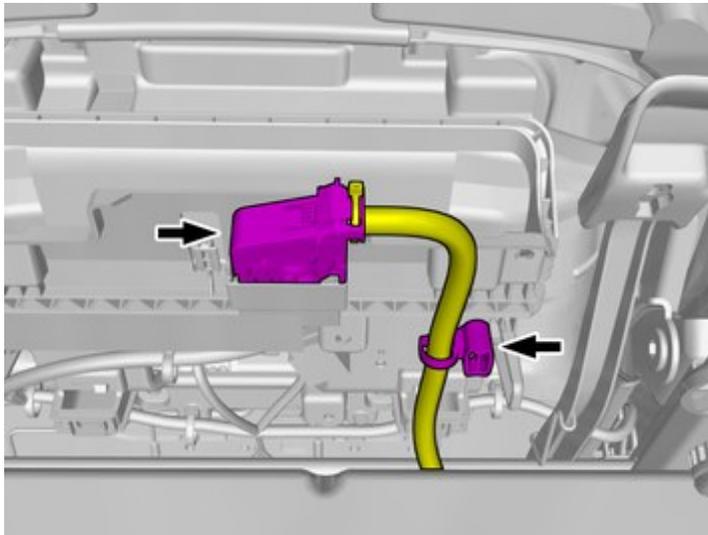

IMG-442785

Den Steckverbinder lösen.

Die Clips des Kabelbaums aushängen.

12



IMG-442786


Vorsicht!

Besondere Vorsicht ist beim Ausbau bzw. Einbau dieses Bauteils geboten.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

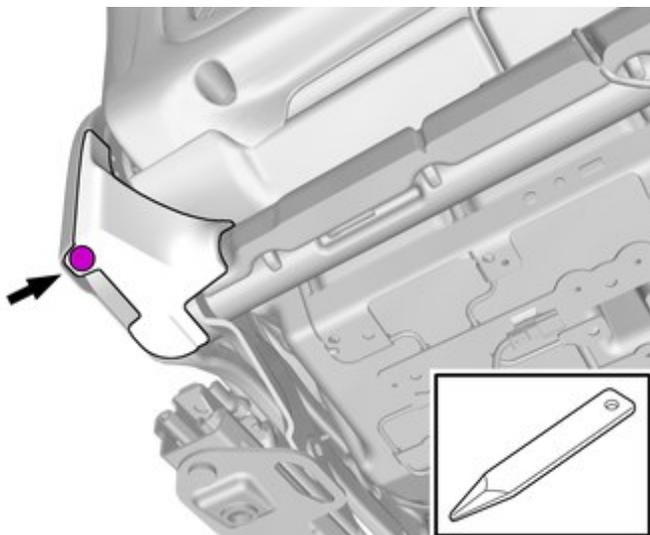


IMG-447992

Den Clip entfernen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

14

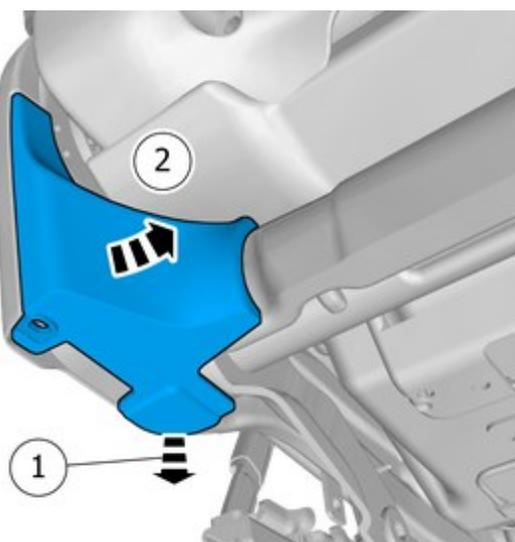

IMG-443434


Die Verkleidung abnehmen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

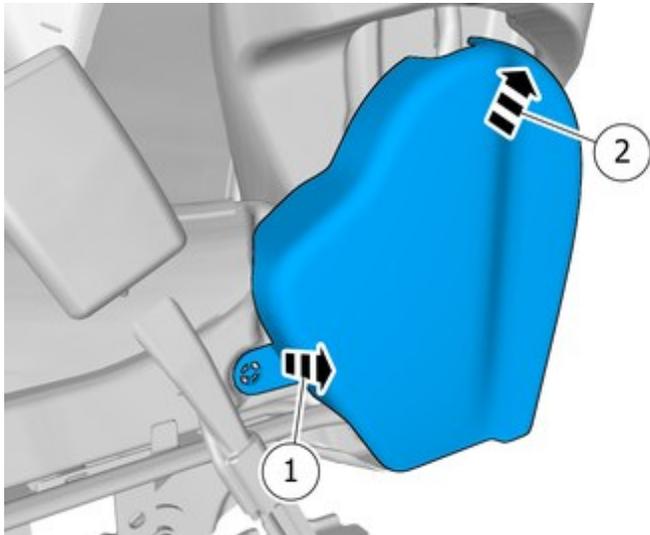


IMG-443457

Die Verkleidung abnehmen.

Betrifft Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer bis 58012

16

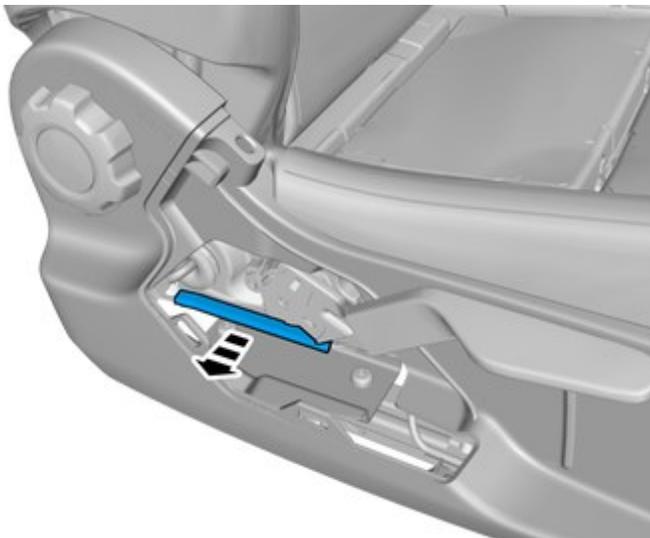

IMG-447993

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Es ist wiederverwendbar.


Alle Fahrzeuge

Montage von Zubehör

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17

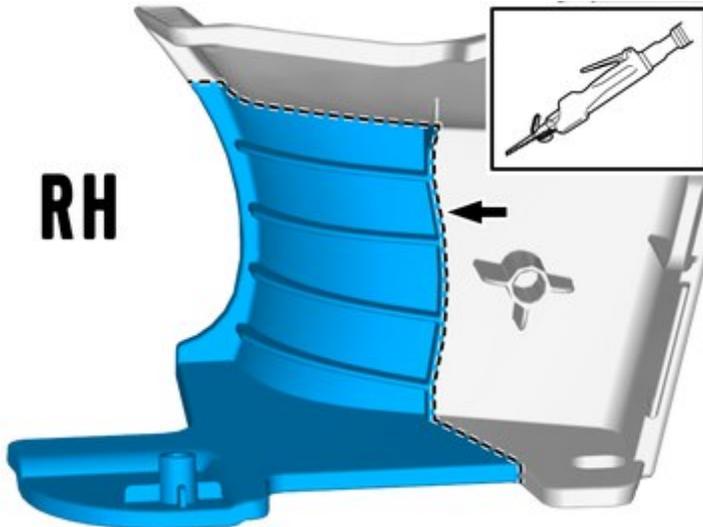


IMG-443285

Ein Stück des Bauteils gemäß Abbildung entfernen.

Verwenden:: Druckluftbetriebene Stichsäge

Die Kanten glätten, ein Messer oder eine Feile verwenden.

18

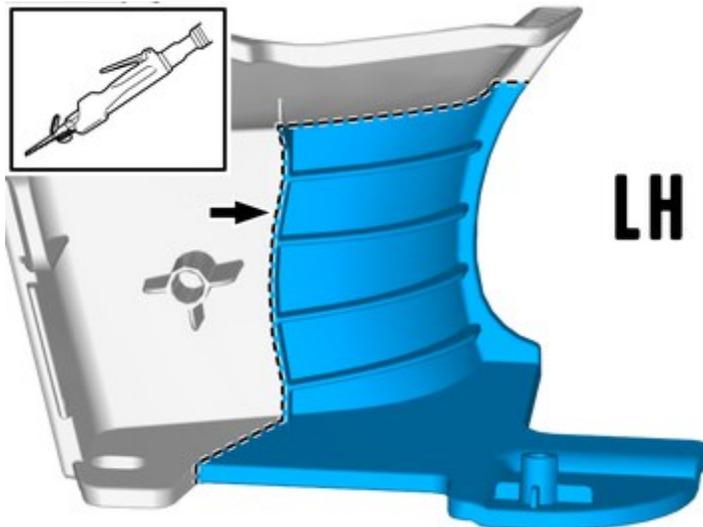

IMG-443476

Ein Stück des Bauteils gemäß Abbildung entfernen.


Verwenden:: Druckluftbetriebene Stichsäge

Die Kanten glätten, ein Messer oder eine Feile verwenden.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


19

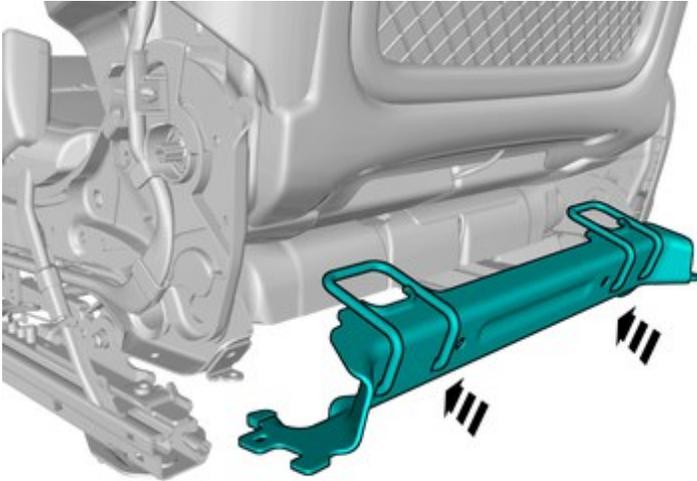

IMG-456313

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

20

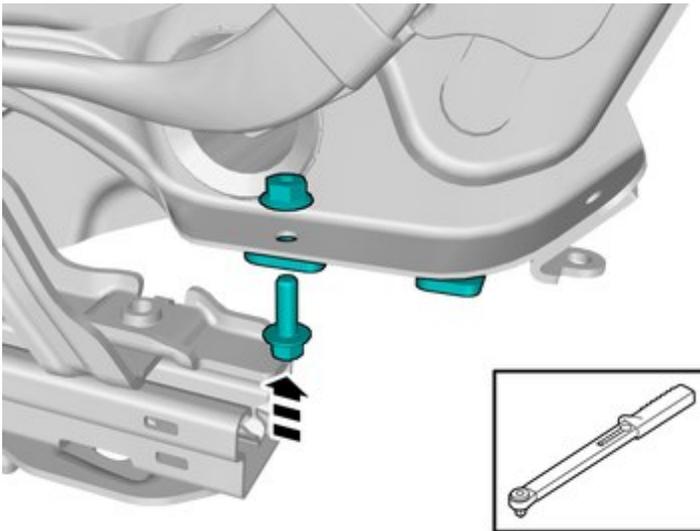

IMG-456314

Bauteile aus dem Zubehörsatz anbringen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

Anzugsdrehmoment: Isifix-Halterung für Vordersitz , 6 Nm


Anbringen

Betrifft Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer bis 58012

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

21

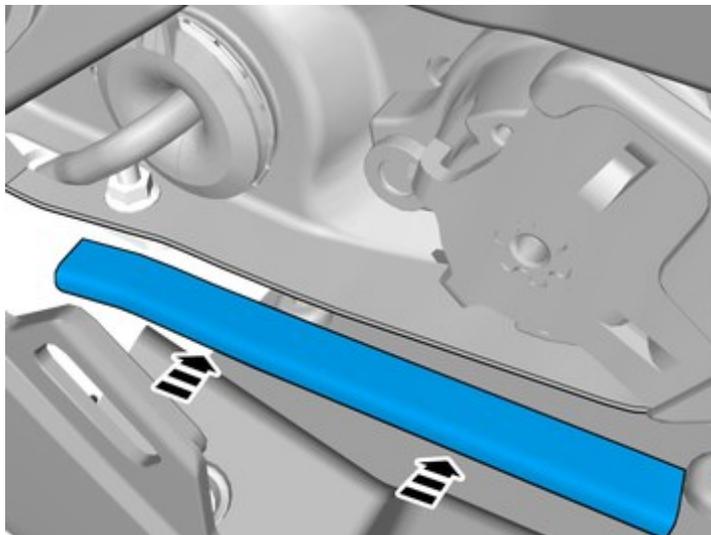

IMG-448070


Das abgenommene Teil wieder anbringen.

Alle Fahrzeuge

22

Abgenommene Teile in umgekehrter Reihenfolge anbringen.

23

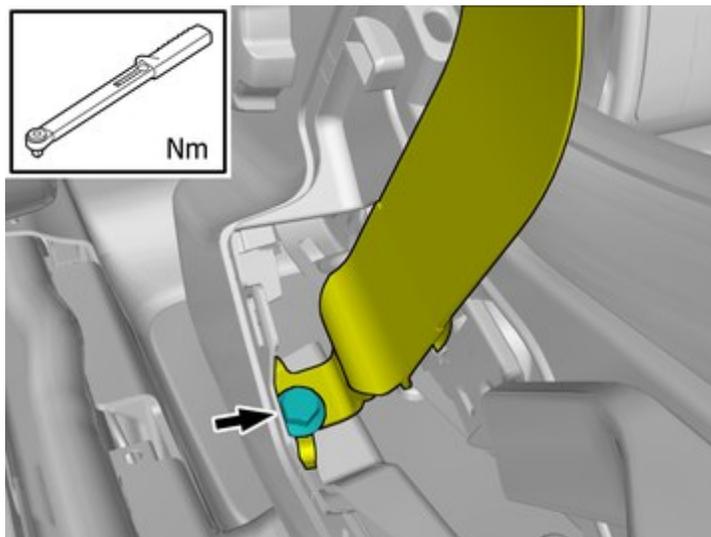

IMG-448560

Das abgenommene Teil wieder anbringen.

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

Anzugsdrehmoment: Gurtverankerung an Sitz , 40 Nm