

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Nº
instrucciones
31266687

Versión
1.2


Nº pieza
8637377

Centro de información electrónico

Equipamiento



A0000162



A0801178

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:

Issue:

Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:

Address:

Telephone:

Telefax:

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

Gire la llave de contacto hasta la posición 0

Desplace el volante hasta su posición más atrasada.

2

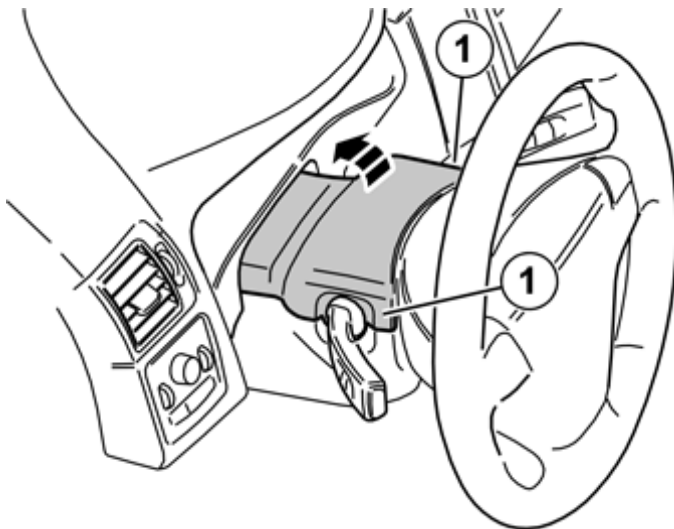

Saque haciendo palanca con precaución la cubierta superior de la columna de la dirección de la cubierta inferior. Utilizando una herramienta para burletes de plástico, haga palanca en el borde trasero en la junta situada entre las cubiertas de la columna de la dirección. Las cubiertas de la columna de la dirección están sujetas unas a otras mediante enganches (1) en el interior


Doble la cubierta superior de la columna de la dirección hacia el panel de instrumentos combinado. Sujétela en posición doblada.

J8504703

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

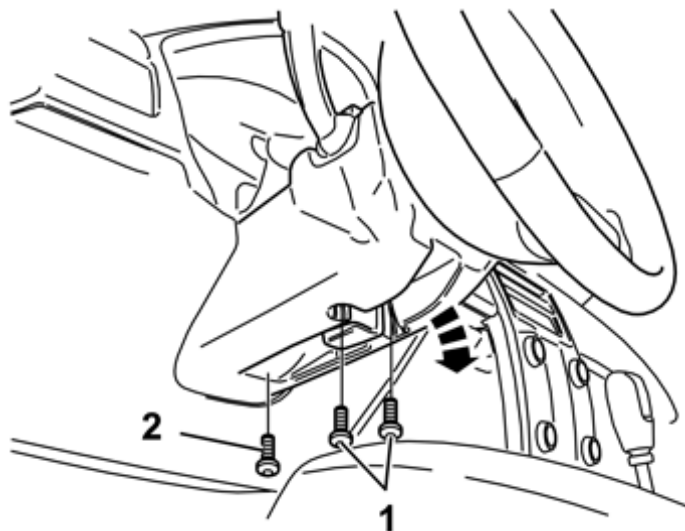


J8504704

Quite los tornillos superiores (1) de la cubierta de la columna inferior de la dirección inferior

Destornille el tornillo inferior (2) unas vueltas

Doble la cubierta de la columna inferior de la dirección ligeramente hacia abajo, para que el punto de fijación del mando de control izquierdo quede a la vista.

4

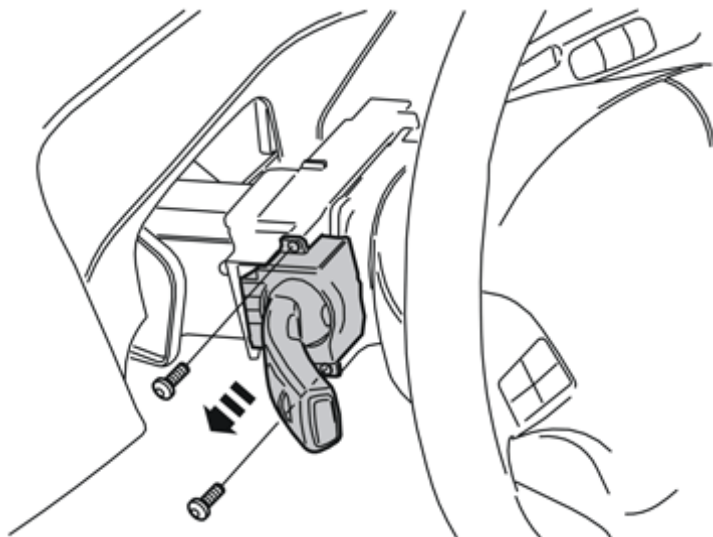

J3904663

Retire el mando de control izquierdo. Quite primero los dos tornillos. A continuación tire con cuidado del mando hacia afuera hasta que se suelte del conector situado en el interior.

5

Introduzca el mando nuevo en su sitio donde estaba el antiguo. Apriete el mando con los tornillos existentes

Vuelva a instalar la cubierta inferior de la columna de la dirección. Apriete

Vuelva a instalar la cubierta superior de la columna de la dirección.

6

Programe la función utilizando VCT2000 en VIDA.