

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Nº
instrucciones**
31256392

Versión
1.2


Nº pieza
31256390, 30774754, 30774753

Empuñadura de la palanca de cambios, caja automática

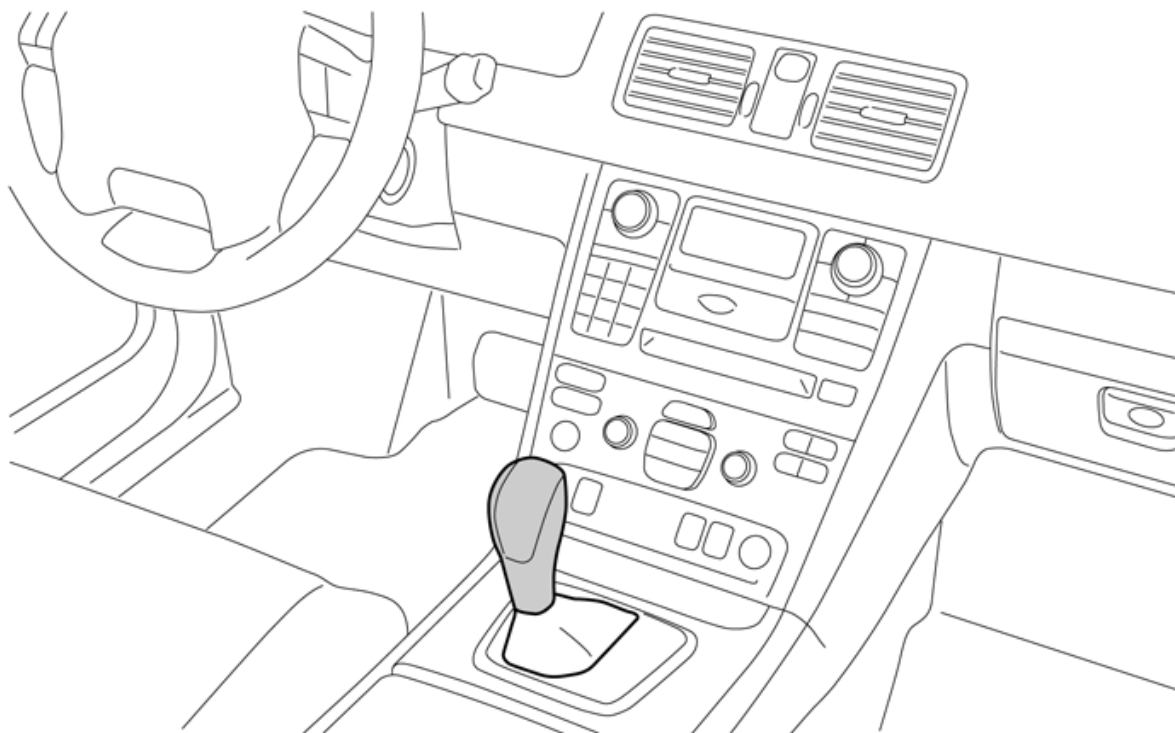

IMG-253863


Equipamiento



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

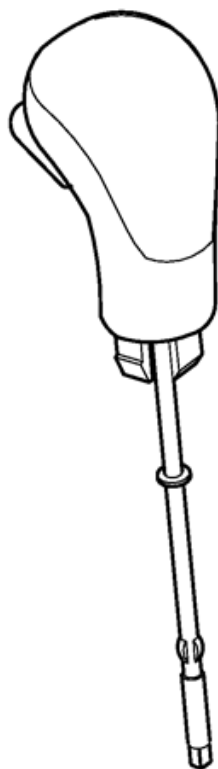

IMG-253864

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!		
Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
From:		
Address:		
Telephone:		
Telefax:		

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

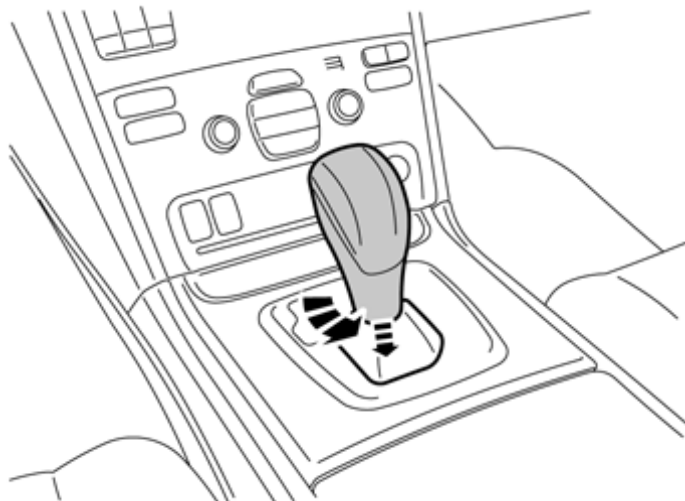

IMG-253873

Suelte el fuelle del puño girando el anillo de bloqueo del interior $\frac{1}{4}$ vuelta y tirando del fuelle hacia abajo.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2




IMG-253874

Suelte el puño tirando con fuerza del mismo hacia arriba.

¡Atención!

Es preciso hacer mucha fuerza para que se suelte.

3

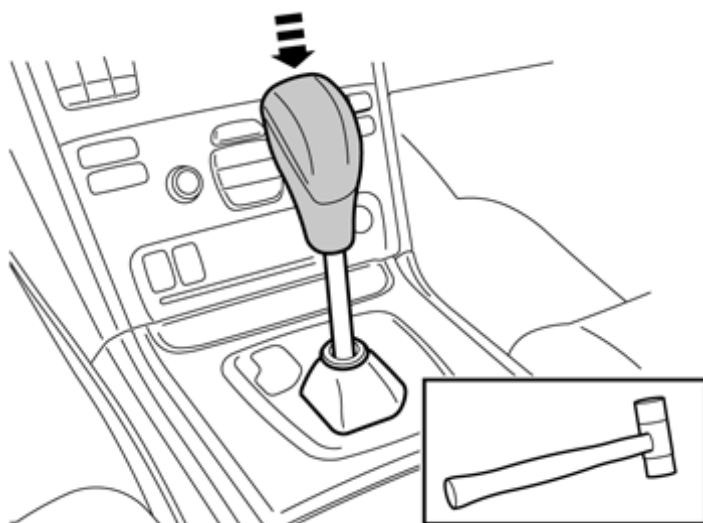

IMG-253875

Coloque el puño nuevo en la posición correcta en la palanca de cambios.

Introduzca el puño en su sitio dando unos golpes.


Consejo

Use, por ejemplo, un martillo de plástico y material de separación para no dañar el puño con el martillo.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

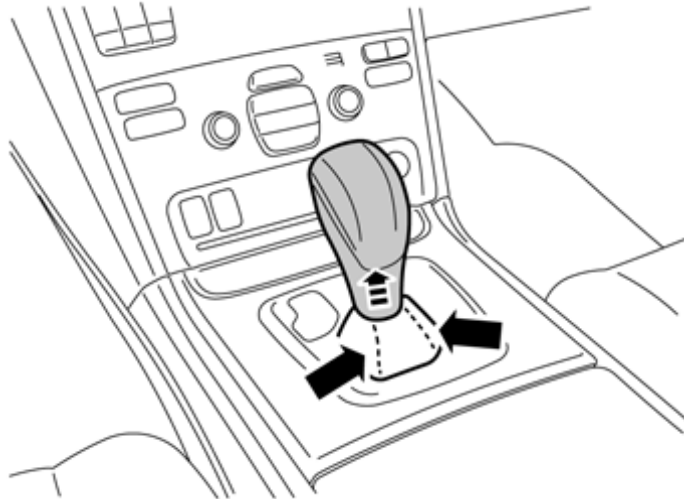

IMG-253876

Compruebe que las costuras del fuelle estén rectas. Fije luego el anillo de bloqueo apretándolo y tirando del fuelle hacia arriba hacia el puño y presionándolo y fijándolo.

Controle que el puño de la palanca de cambio esté bien fijo tirando del mismo. Compruebe también que la función de bloqueo funcione en todas las posiciones.