
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


 N° instrucciones
 Versión
 Nº pieza

 31338932
 1.1
 31373768, 31408989, 31373462, 31373492, 31373493, 31373494, 31338931, 31338930, 31338929

### Listón lateral

| Materiales   |            |
|--------------|------------|
| Denominación | Referencia |
| Isopropanol  | 1161721    |

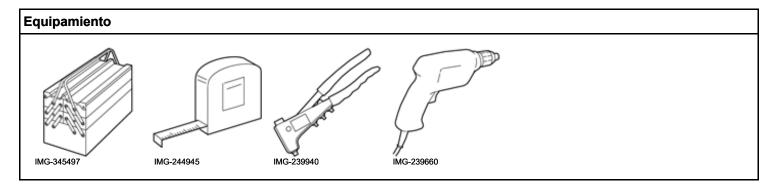




IMG-377501

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

|   | Información  |
|---|--|
| 1 | Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.  |
|   | Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.               |
|   | Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.                              |
|   | Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo. |
|   | En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.                                 |
|   | Condiciones  |
| 2 | Para el montaje, el vehículo debe tener una temperatura de 20 grados C.  |
|   | Después del montaje, no se debe lavar el vehículo durante 48 horas   |
|   | Después del montaje, no se debe conducir el vehículo durante 2 horas   |
|   | Simbolismo de los colores  |
| 3 |  |




IMG-363036


¡Atención! Esta carta de colores muestra (en impresión a color y en versión electrónica) el significado de los diferentes colores que se usan en imágenes de los pasos de método.

- 1. Se usa para la pieza objeto de atención, aquella con la que se va a hacer algo.
- 2. Se usan como colores adicionales, cuando se precisa mostrar o distinguir otras piezas.
- 3. Se usa para elementos de fijación a desmontar/montar. Puede tratarse de tornillos, presillas, conectores, etc.
- 4. Se usa cuando una pieza no se desmonta del vehículo, sino que solamente se cuelga a un lado.
- 5. Se usa para herramientas estándares y especiales.
- 6. Se usa como color de fondo de las piezas del vehículo.

### En piezas sin pintura

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

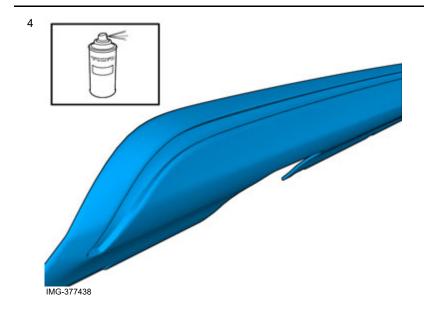

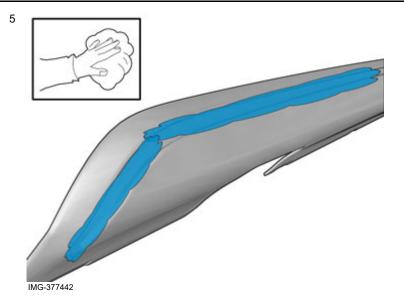


¡Precaución! La pintura debe haberse secado primero.

Limpiar la superficie.

Usar: 1161721, Isopropanol

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

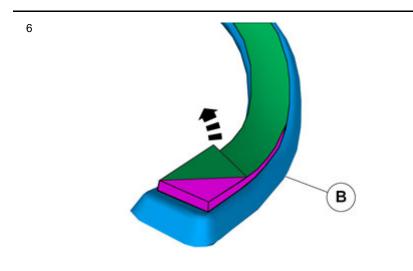


Quitar la película protectora.

IMG-377445

7

Monte la pieza del kit de accesorios.

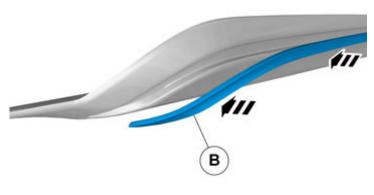


IMG-377446

Todos los vehículos

Montaje de accesorios

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

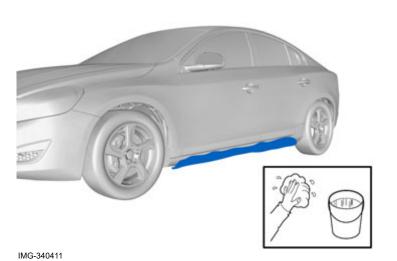


Limpiar la superficie.

Dejar secar.

9

Quitar la película protectora.



IMG-355879


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

Quitar la película protectora.




IMG-355880

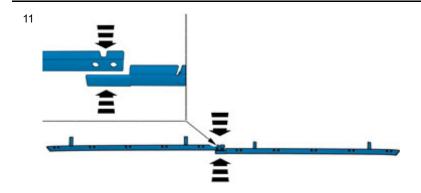


IMG-374598

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

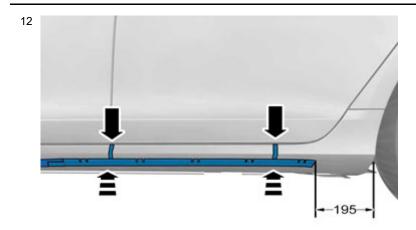



IMG-374452

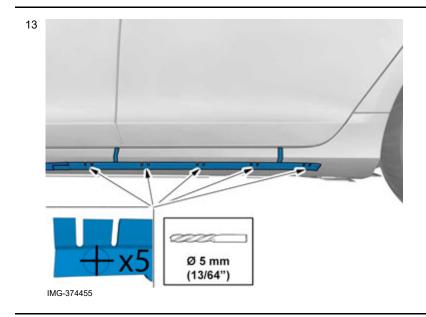


Perfore los orificios.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

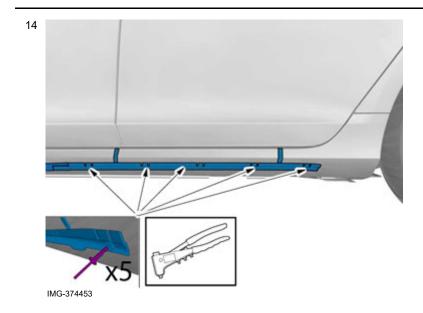


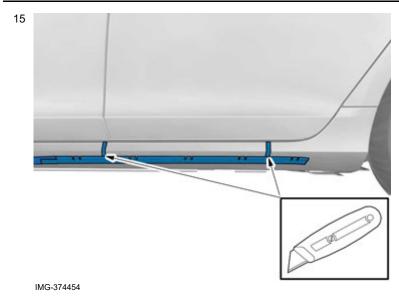


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

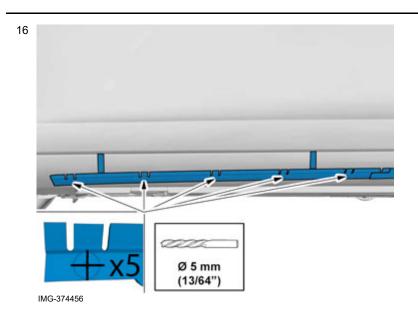


Perfore los orificios.

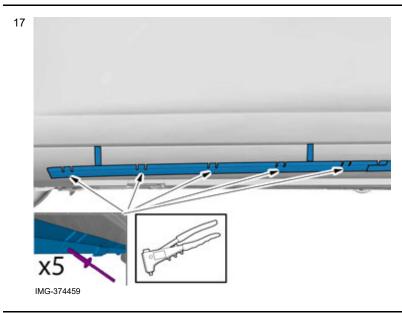


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

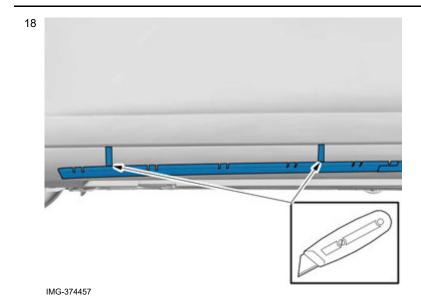

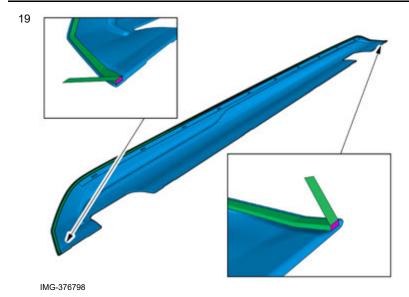

Doble la película protectora hacia delante


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

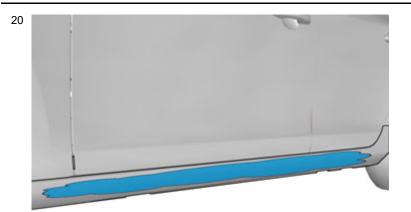


Limpiar la superficie.

Usar: 1161721, Isopropanol


IMG-376972

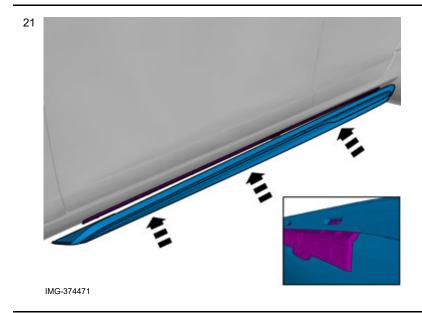

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

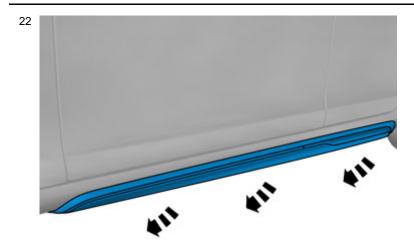


IMG-374473

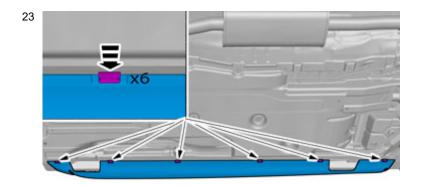

IMG-374476

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

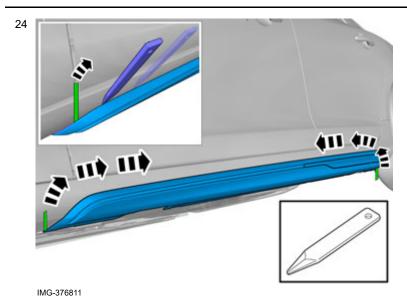

¡Precaución! Tire de la misma con cuidado.

Quitar la película protectora.

Usar: Plegadera

### Consejo

Mantenga presionada la pieza sobre la cinta adhesiva un mínimo de 20 segundos.

25

Repetir todos los pasos del método en el otro lado.