


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
8624493	1.1	30721722, 30721724, 30721723


Rejilla de protección de acero, segunda fila de asientos

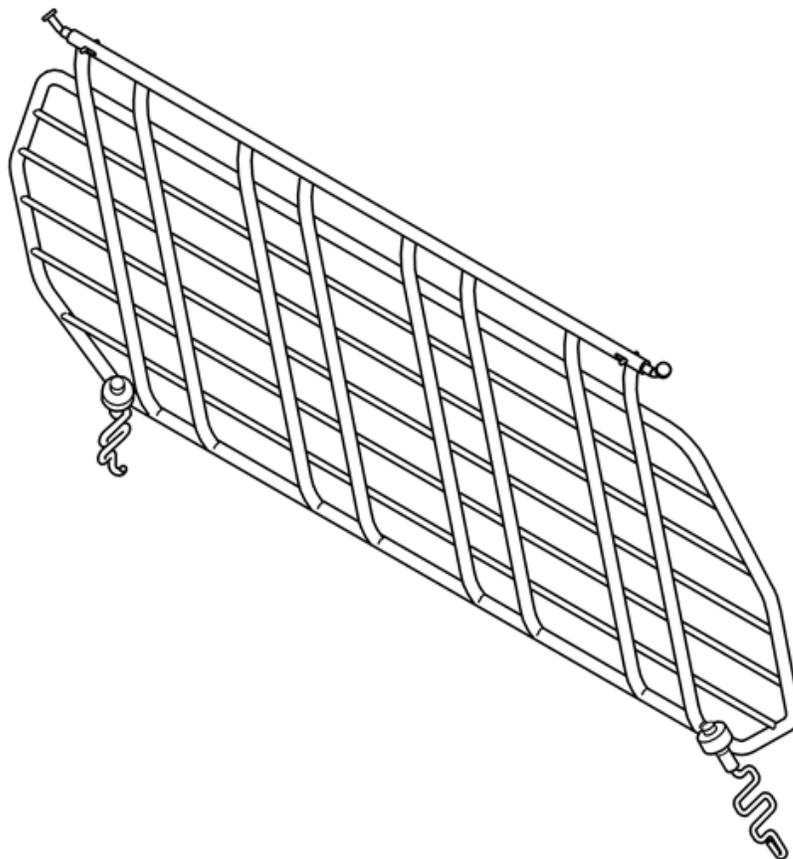

R8902546

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

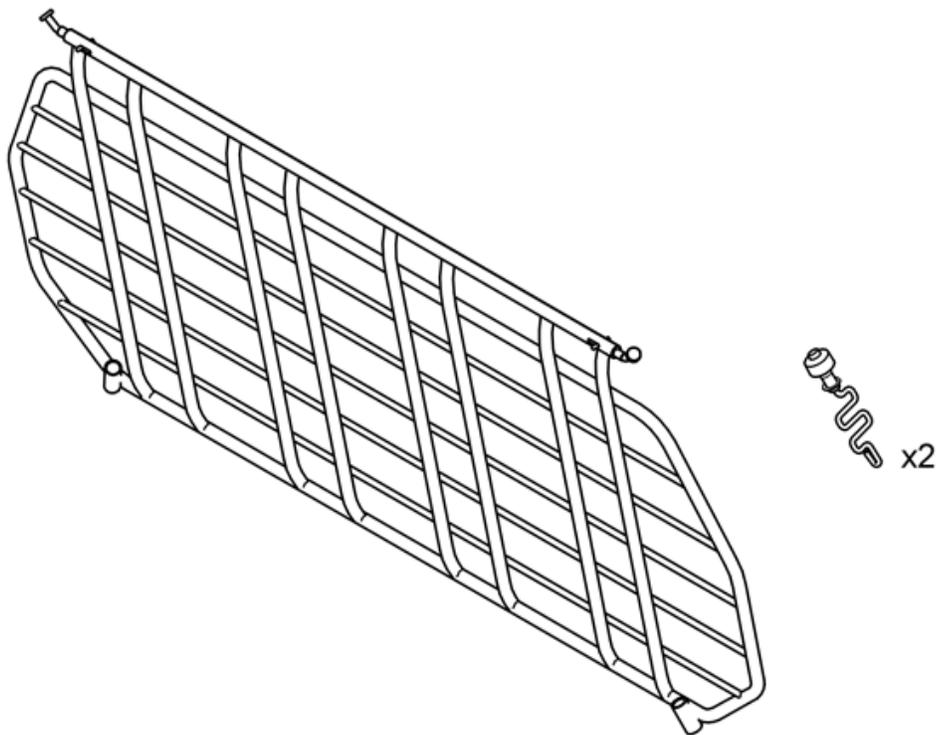

R8902513

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

¡Atención!

Retire la parte delantera de la tapa del maletero si se utiliza junto con una rejilla de seguridad del maletero. Esto evita el traqueteo. Consulte el punto 1-4.

Preparativos para la tapa del maletero

1

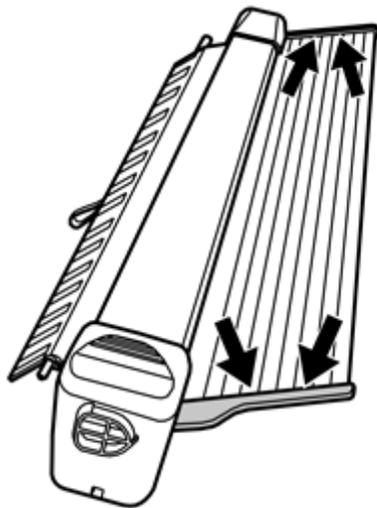

R8504424

Preparativos para la tapa del maletero

Aplicable a vehículos con una tapa del maletero

Retire la tapa del maletero del vehículo


Haga palanca con cuidado para sacar los rebordes de goma de la sección corta delantera de la tapa del maletero. Utilice un destornillador pequeño. Retire el reborde de goma

Retire el reborde de acero dentro de los rebordes de goma (si no se hubiera salido al retirar los rebordes de goma).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

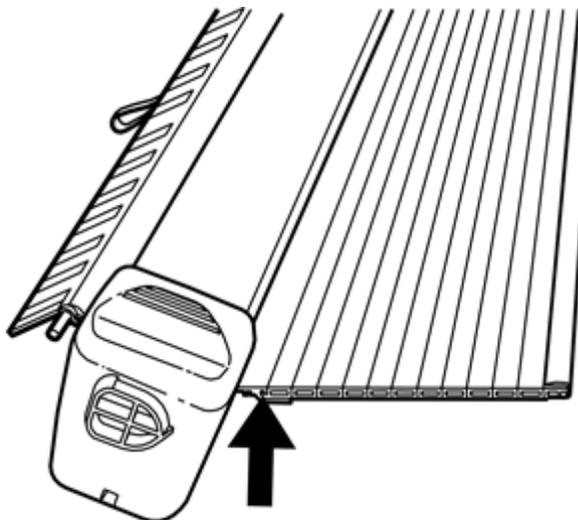


R8504425

Aplicable a vehículos con tapas del maletero con tornillos Allen a los lados

Quite los tornillos Allen (de 1,3 mm), o tornillos comunes, de un borde de la parte delantera de la tapa del maletero.

3

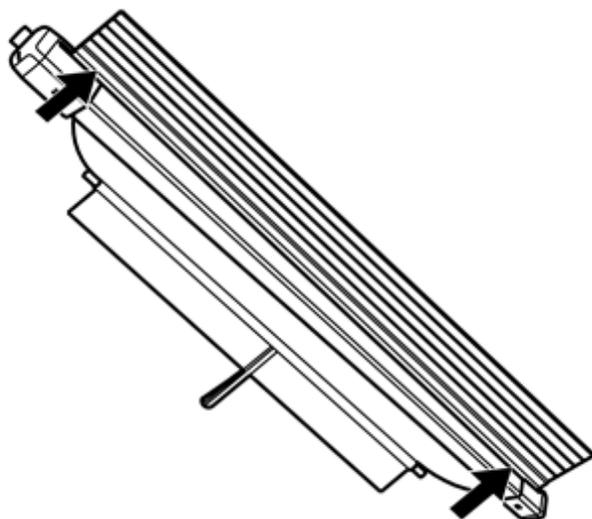

R8504426

Aplicable a vehículos con tapas del maletero con tornillos en el lado inferior

Quite los dos tornillos del lado inferior de la parte delantera de la tapa del maletero.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

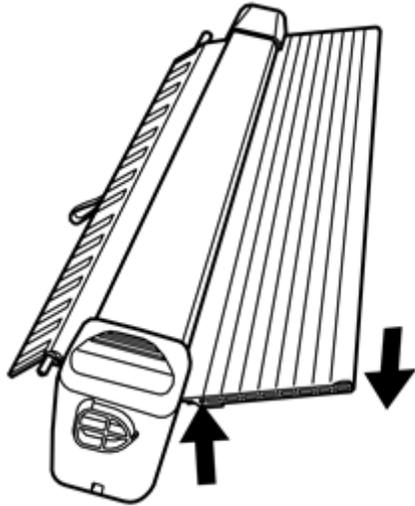


Ilustración A


Tire de la sección delantera de la tapa del maletero desde el canal de la sección trasera y póngala a un lado.

Ilustración B

La tapa del maletero sin su sección delantera se volverá a instalar en el punto 7.

R8504427


4B

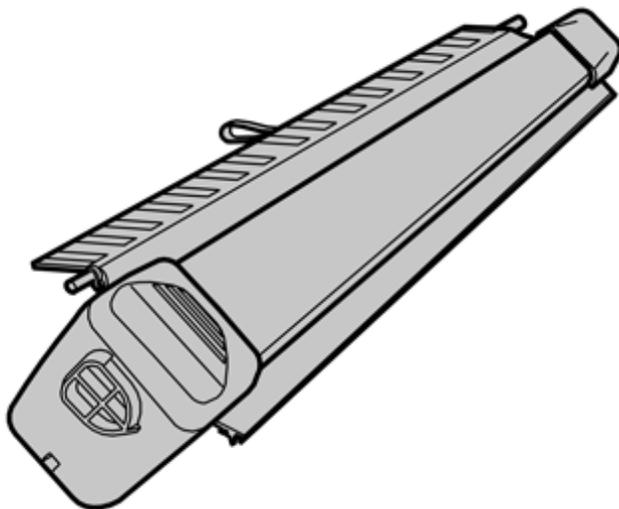

R8504428

Instalación de la rejilla de seguridad del maletero

5

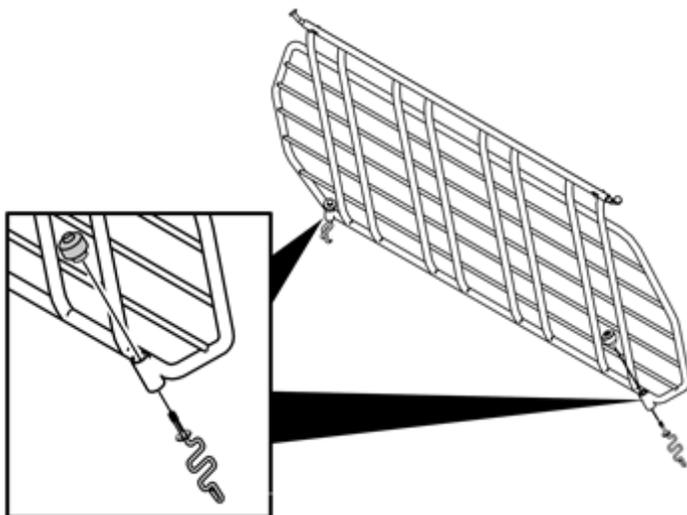


R8902547

Instalación de la rejilla de seguridad del maletero

Separe la fijación, el botón y el tapón los unos de los otros.

6

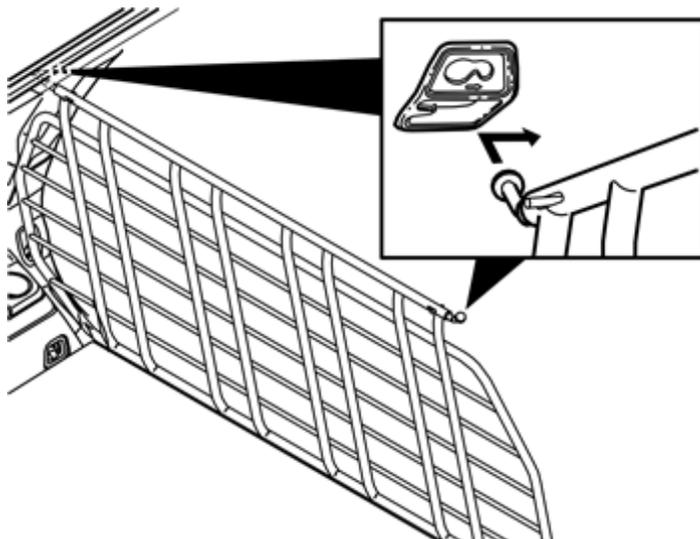

R8902514

Levante la rejilla de seguridad del maletero para introducirla por el portón trasero o por una de las puertas traseras (abata la segunda fila de asientos si se utiliza una de las puertas traseras)


Introduzca una fijación de la rejilla de seguridad del maletero en la fijación correspondiente por encima de la puerta trasera detrás de la segunda fila de asientos

Coloque la fijación de la rejilla de seguridad del maletero en la posición delantera de la otra fijación

Coloque la otra fijación de la rejilla de seguridad del maletero encima de la otra puerta trasera y desplácela para introducirla en la posición delantera.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

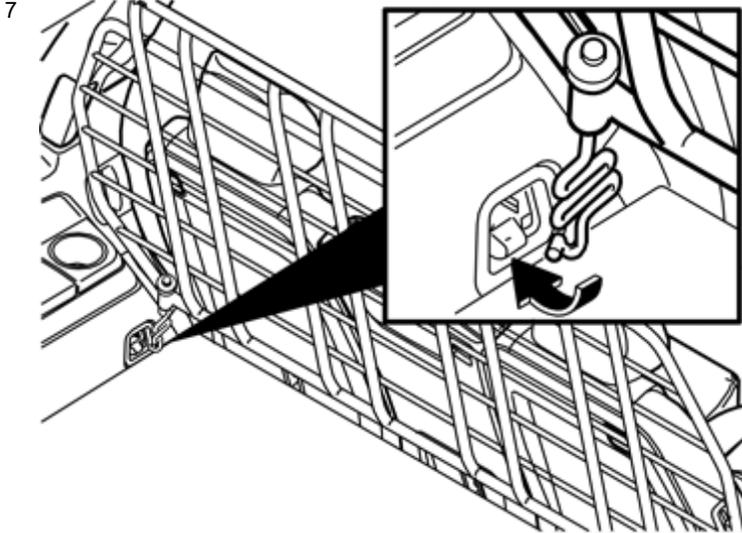

Introduzca desde abajo el soporte de la fijación por la fijación inferior de la rejilla de seguridad del maletero, como en la ilustración. Atornille en el botón

Sujete el gancho del soporte de la fijación en el ojal de fijación de carga. Apriete el botón hasta que el soporte de la fijación se acople en el ojal de fijación de carga

Repita la operación en el otro lado

Apriete ambos soportes de fijación alternativamente

Coloque los tapones protectores en las roscas encima de los botones

Vuelva a instalar la tapa del maletero.

¡Advertencia!

Aplicable a los vehículos con tres filas de asientos: Al instalar la rejilla de seguridad del maletero debe abatirse la tercera fila de asientos. Está prohibido sentarse en el maletero detrás de la rejilla de seguridad del maletero durante el viaje.