

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
31359358

Versio
1.1

Osa nro
31359362, 31359359, 31373464, 31338929, 31338931, 31338930, 31373462, 31359364

Suojalevy, etupuskuri

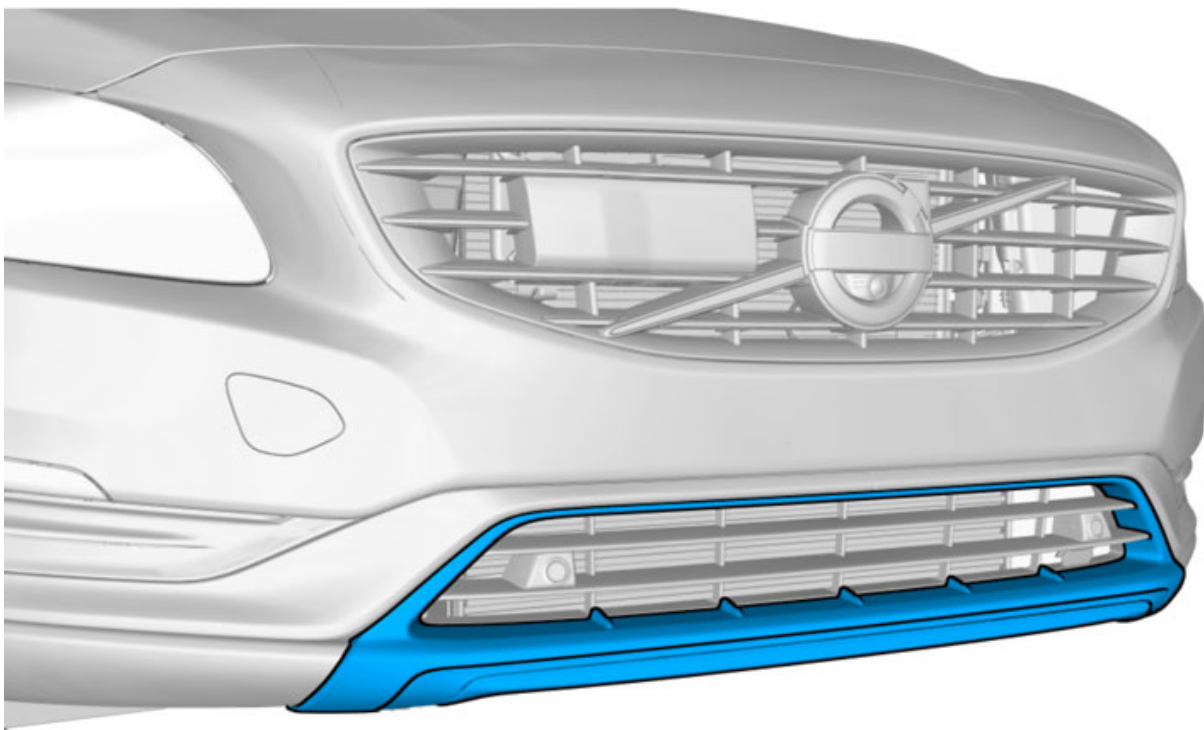


IMG-374908

Materiaali

Nimike	Osanumero
Isopropanoli	1161721


Varuste



IMG-345497

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

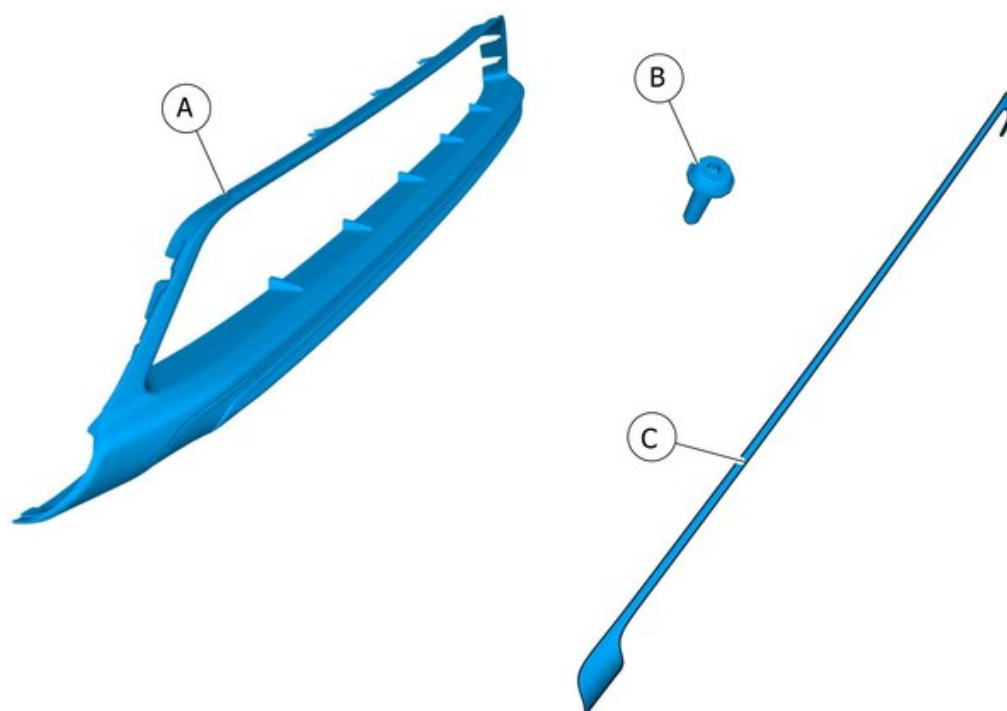

IMG-374925

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Tiedot

1

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.


Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Värien merkitys

2

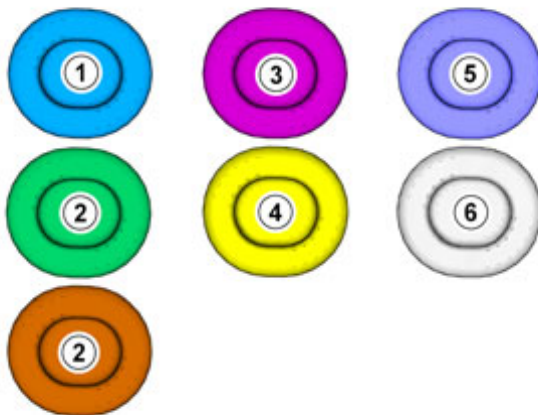

IMG-363036

Huom!

Tästä väritarkasta ilmenee (värituloste sekä sähköinen versio) menetelmävaiheiden kuvissa käytettävien eri värien merkitys.

1. Käytetään painotetuissa osissa eli osissa, joille tulee tehdä jotain.
2. Käytetään lisäväreinä, kun on tarpeen näyttää tai korostaa muita osia.
3. Käytetään kiinnitysosille, jotka pitää irrottaa/asentaa. Voivat olla ruuveja, pidikkeitä, pistokkeita jne.
4. Käytetään kun osaa ei irroteta kokonaan autosta vaan ripustetaan sivuun.
5. Käytetään vakiotyökaluille tai erikoistyökaluille.
6. Käytetään taustavärinä auton osissa.

Muut tiedot

3

Asennuksen aikana auton lämpötila on pidettävä 20 asteessa C.


Asennuksen jälkeen autoa ei saa pestä 48 tuntiin

Koskee maalaamatonta osaa

Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

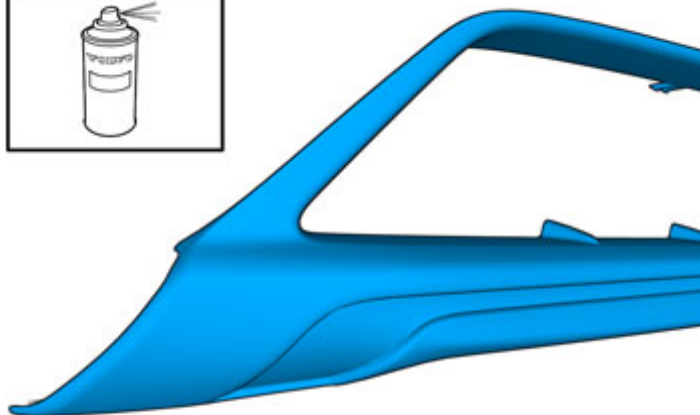

IMG-377423

5

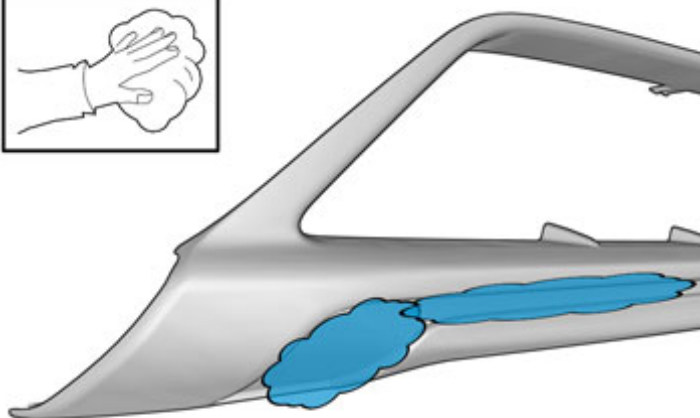

Varo!

Maalin täytyy ensin olla kuivunut maalauksen jälkeen.

Puhdista pinta.

Käytä: 1161721, Isopropanoli


IMG-377422

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Irrota suojakalvo.

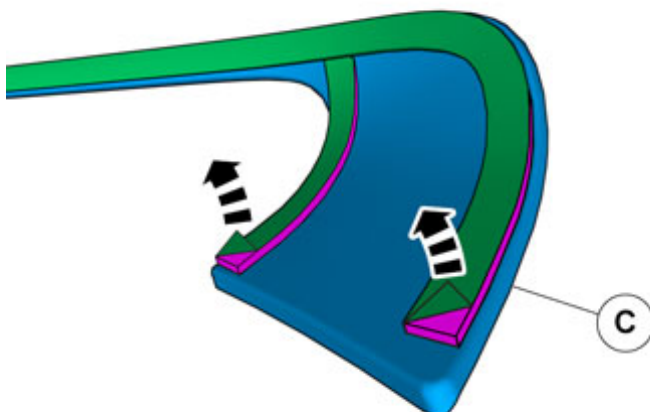

IMG-377419

7

Asenna osa varaosasarjasta.

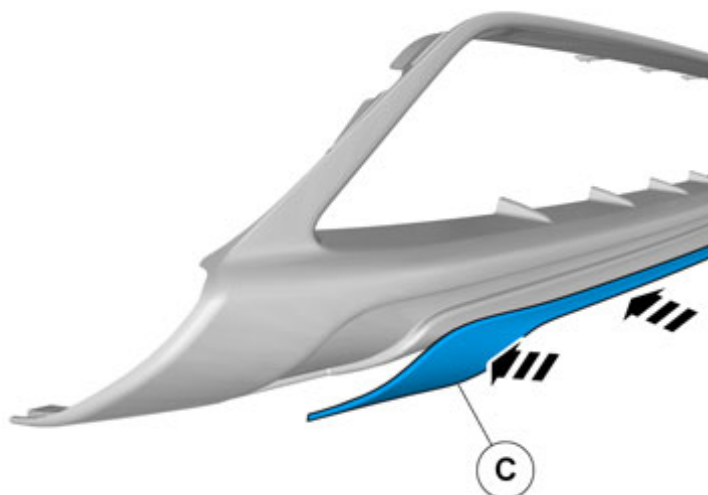

IMG-377424


Irrotus

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

Irrota ruuvit.

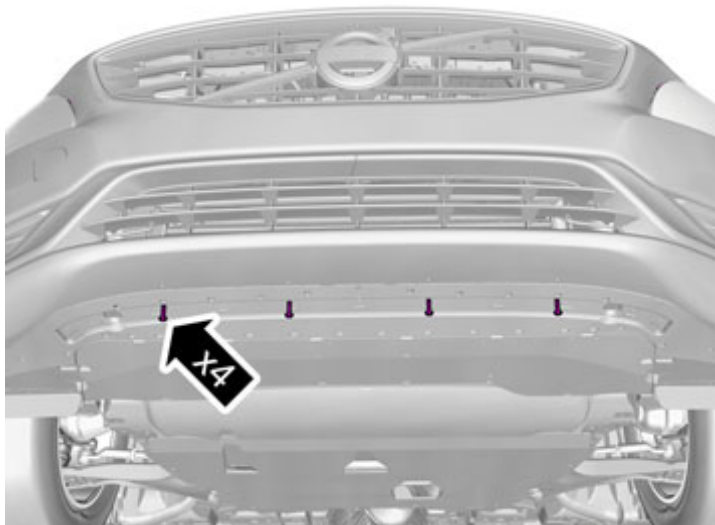


IMG-374940

Lisävarusteen asennus

9

Käytä: 1161721, Isopropanoli

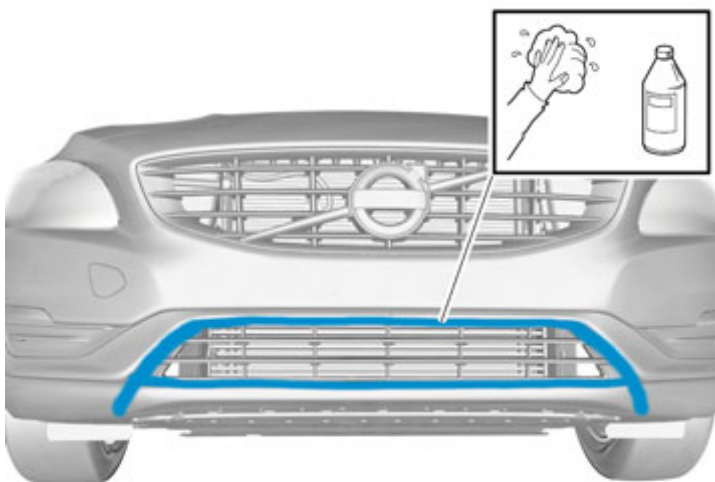


IMG-374941

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

Käännä suojakalvo esiin

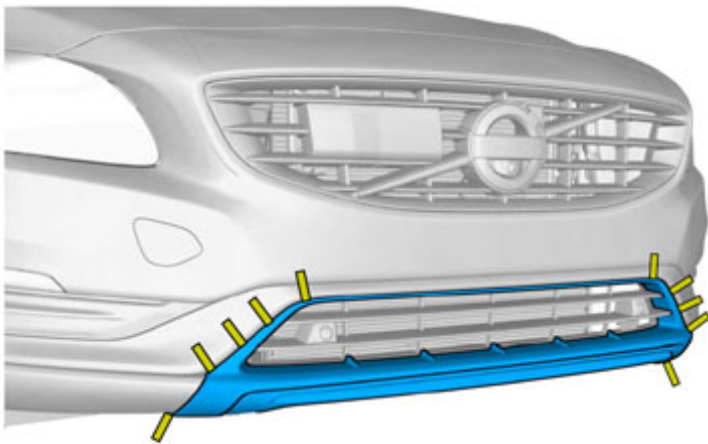

IMG-375481

11

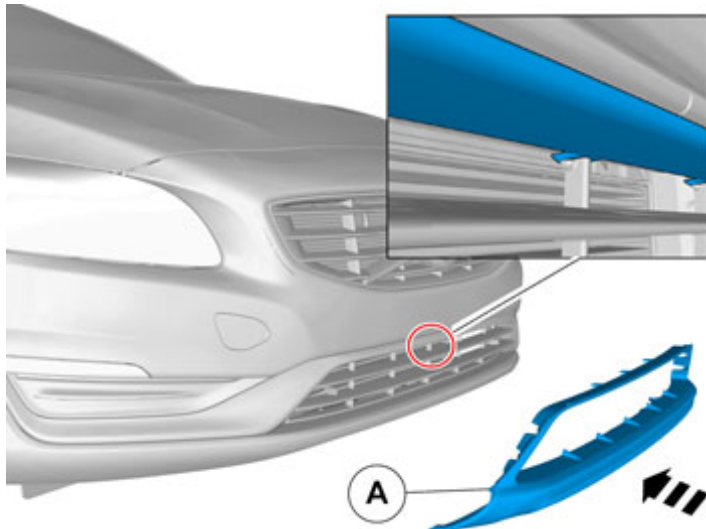


IMG-374942

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

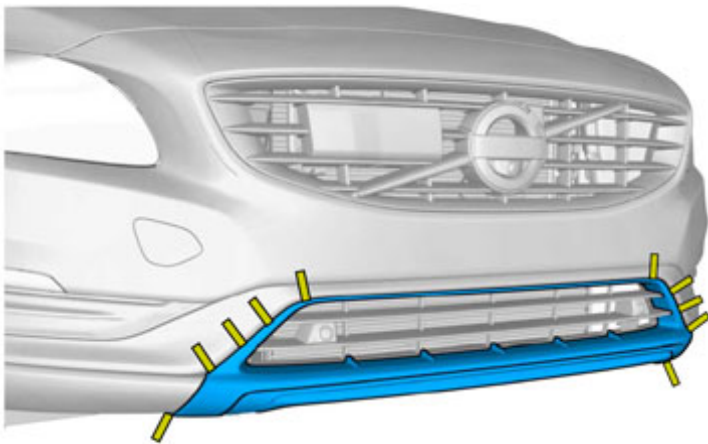


Irrota suojakalvo.

Vihje

Paina ja pidä painettuna osaa teipin päällä vähintään 20 sekuntia.

IMG-375481

13

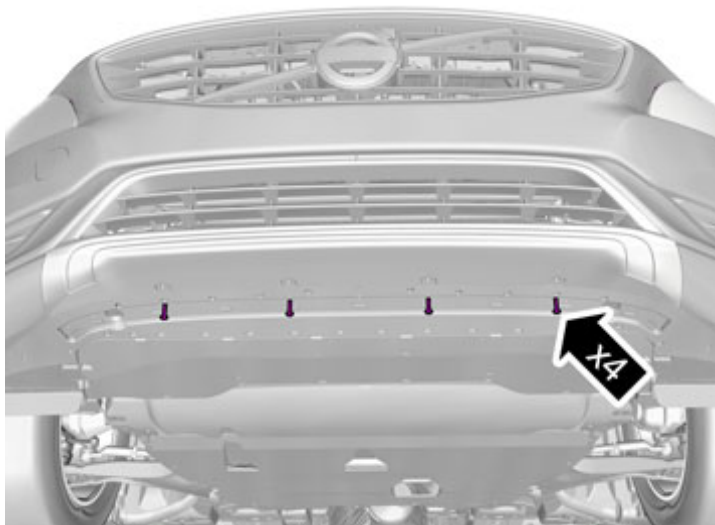

IMG-375483