



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
31428406

Versio
1.0


Osa nro
31317625

Ohjausliikkeen rajoitin



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

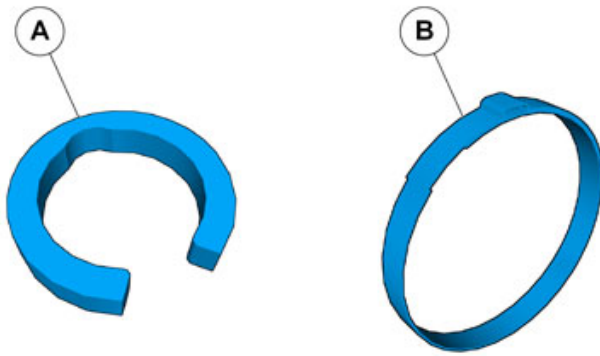

IMG-383053



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Tiedot

1

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.


Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Värien merkitys

2

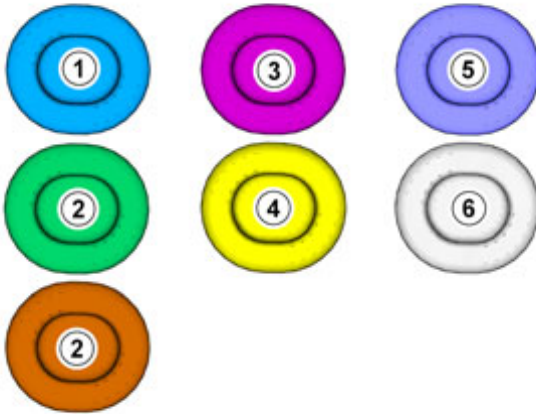

Huom!

Tästä väritarkasta ilmenee (värituloste sekä sähköinen versio) menetelmävaiheiden kuvissa käytettävien eri värien merkitys.

1. Käytetään painotetuissa osissa eli osissa, joille tulee tehdä jotain.
2. Käytetään lisäväreinä, kun on tarpeen näyttää tai korostaa muita osia.
3. Käytetään kiinnitysosille, jotka pitää irrottaa/asentaa. Voivat olla ruuveja, pidikkeitä, pistokkeita jne.
4. Käytetään kun osaa ei irroteta kokonaan autosta vaan ripustetaan sivuun.
5. Käytetään vakiotyökaluille tai erikoistyökaluille.
6. Käytetään taustavärinä auton osissa.

IMG-363036


Irrotus



Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

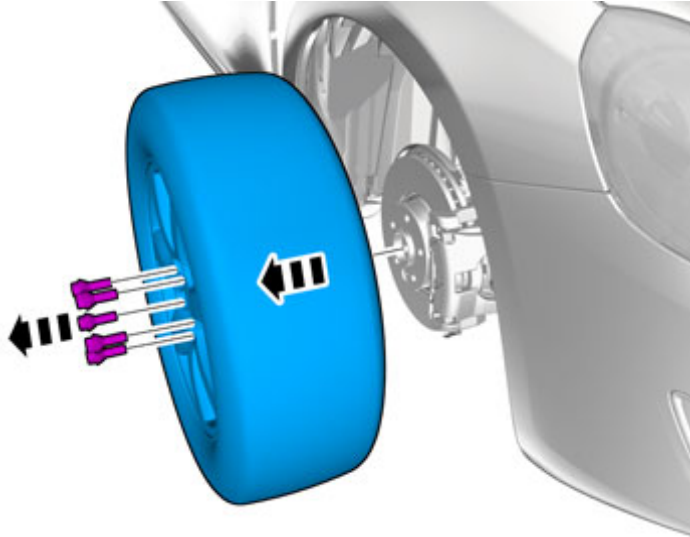

IMG-351266

4

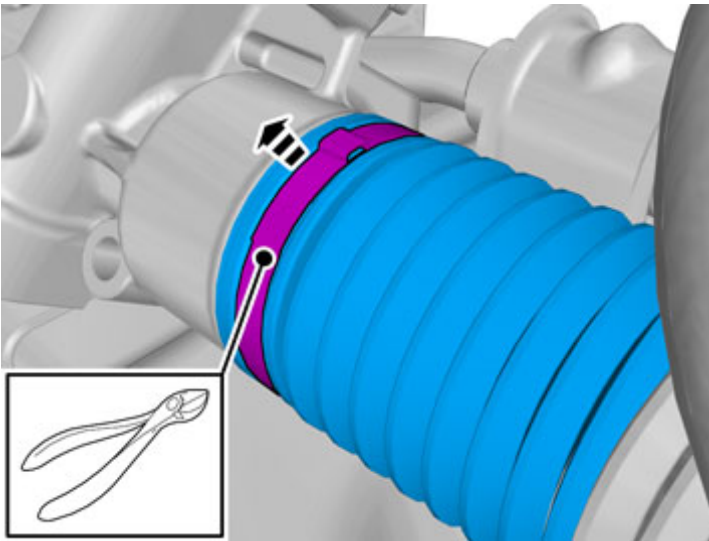

IMG-383055


Osa ei käytetä uudelleen.



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

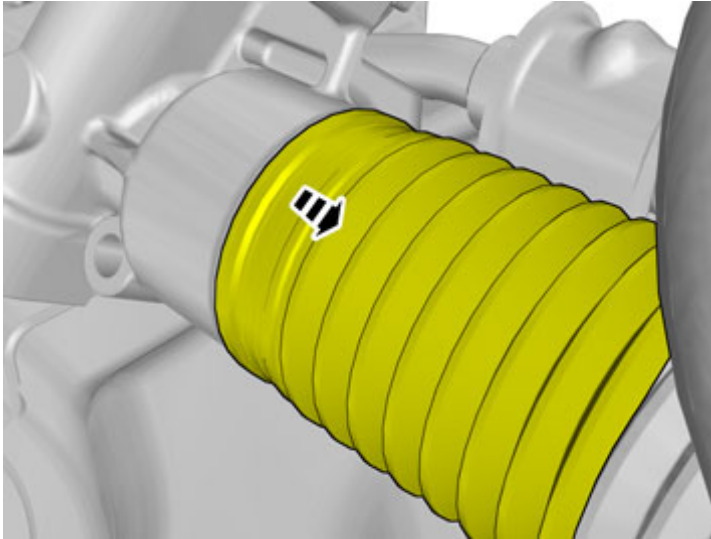

IMG-383062

Lisävarusteen asennus

6

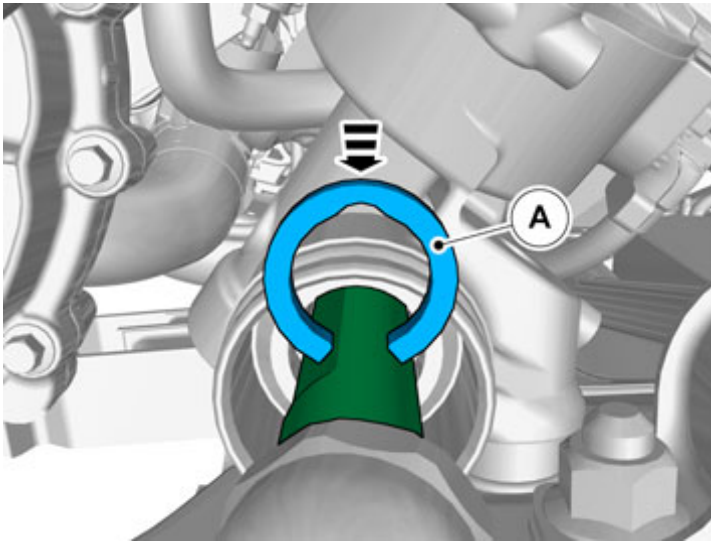


IMG-383063



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

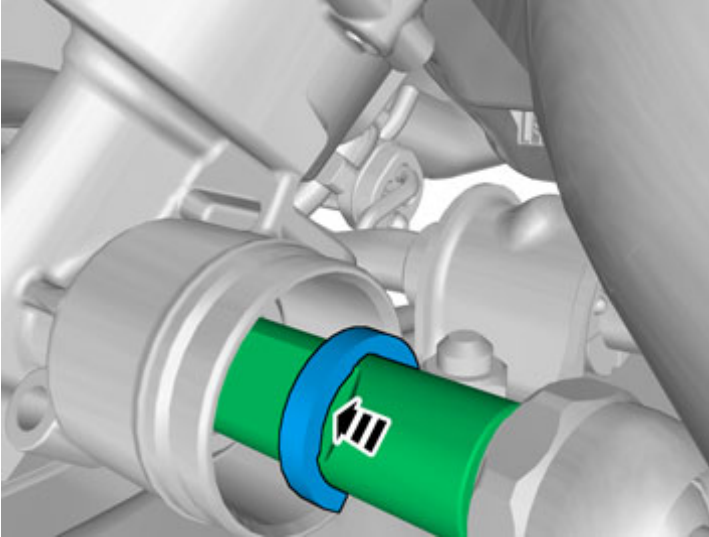


IMG-383064

Asenna osa varaosasarjasta.

Asennus

8

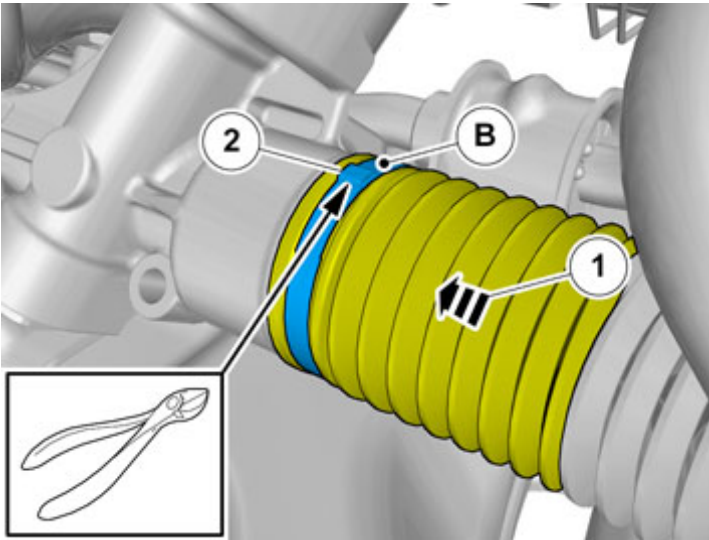


IMG-383065



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

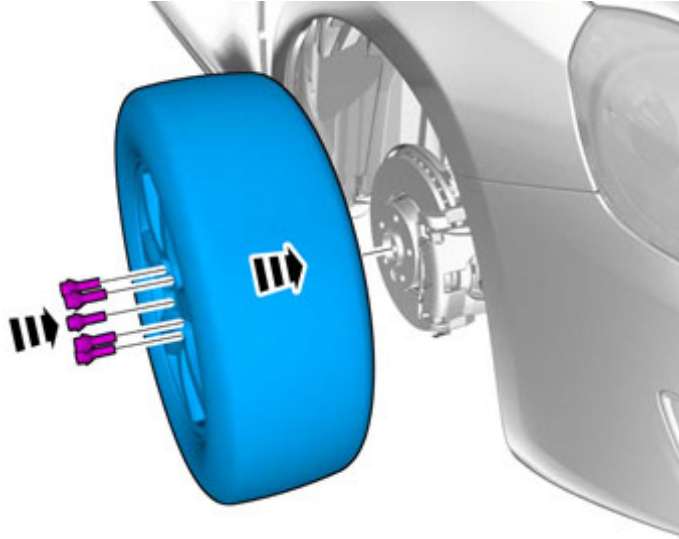

IMG-383096

Kiristysmomentti: Pyörä pyöränapaan
Vaihe 1: 20 Nm
Vaihe 2: 140 Nm

10

Toista kaikki työvaiheet toisella puolella.