


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
9172598	1.1	9472105

capteur de niveau

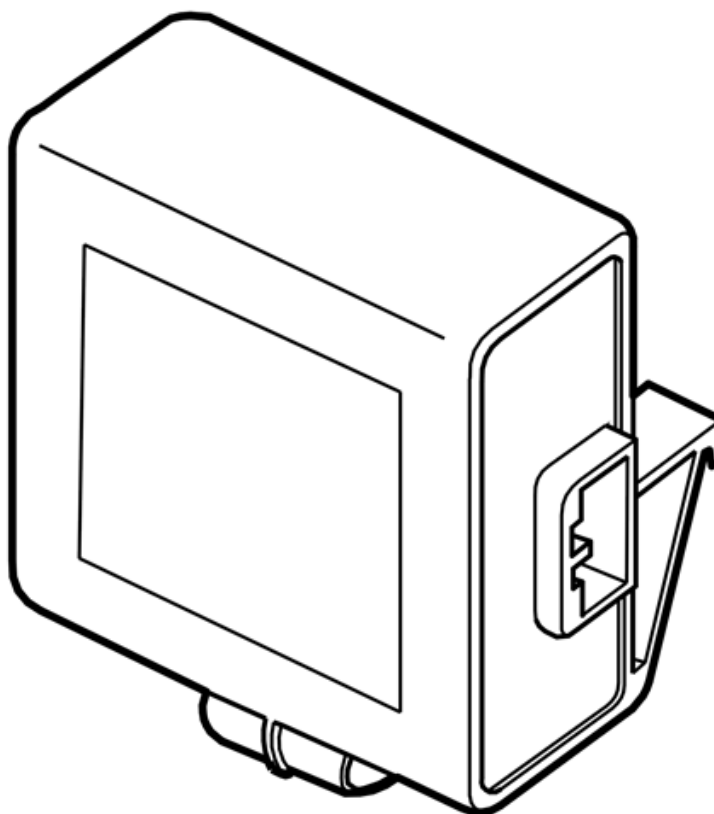

D3902151

Équipement



A0000162



A0801178

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.


Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Note !

Cet accessoire est raccordé au système électrique de la voiture. Il nécessite l'utilisation d'un logiciel spécifique à la voiture.

Concerne les modèles S60 / S80

1

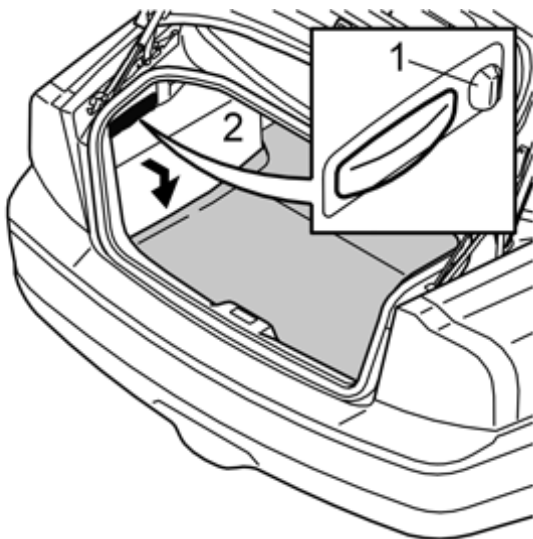

D8503149

Concerne les modèles S60 / S80

Préparatifs


Tournez le bouton (1) sur le panneau arrière gauche de 90°

Rabattez le panneau (2) vers l'intérieur.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

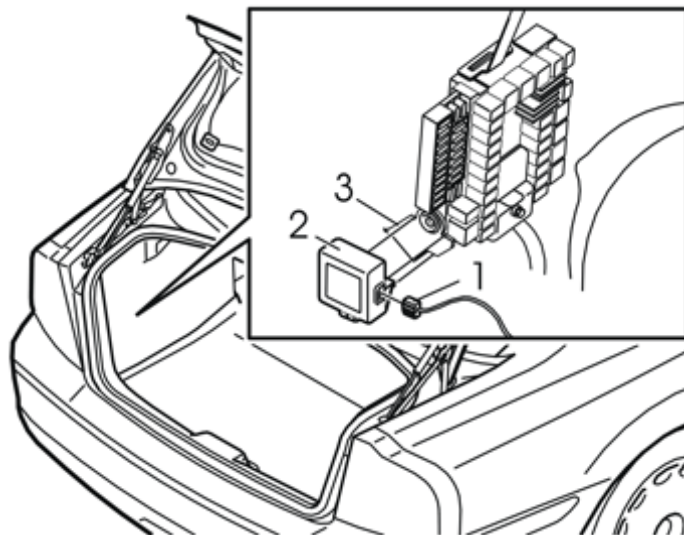

D3902152

Pose

Débranchez le connecteur (1) vert (GN) pré-acheminé et fixé avec du ruban adhésif sur le faisceau de câbles sous le porte-fusible. Raccordez le connecteur au capteur de basculement (2)

Posez le capteur de basculement sur le support (3)


Reposez le panneau latéral dans le compartiment à bagages.

Reposez la moquette dans le compartiment à bagages.

Reportez-vous à la procédure .

Ne concerne que le modèle V70 (00-)

3

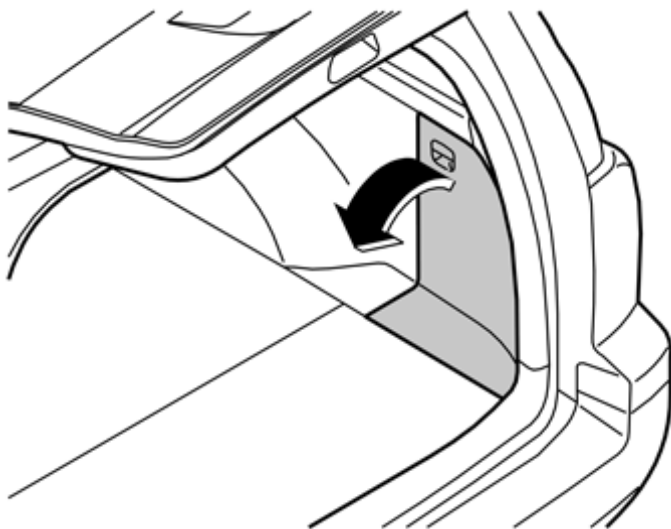

M8503006


Ne concerne que le modèle V70 (00-)

Préparatifs

Déposez le panneau rabattable de gauche dans le compartiment à bagages.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

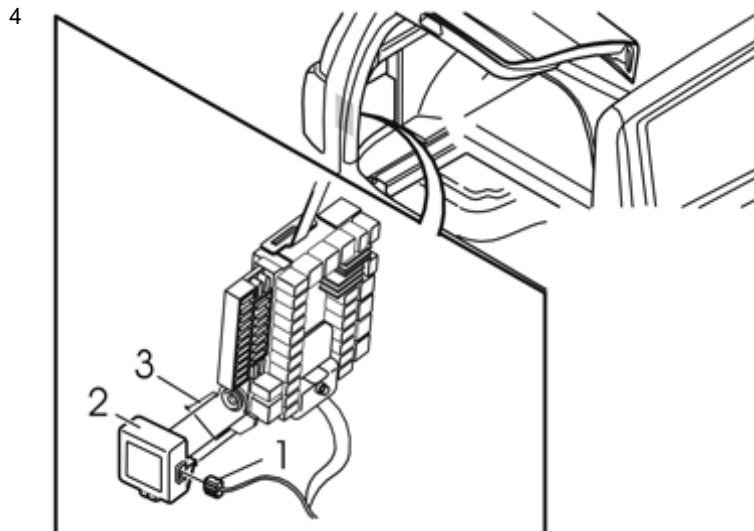

M3903005

Pose

Débranchez le connecteur (1) vert (GN) pré-acheminé et fixé avec du ruban adhésif sur le faisceau de câbles sous le porte-fusible. Raccordez le connecteur au capteur de basculement (2)

Posez le capteur de basculement sur le support (3)

Reposez le panneau rabattable.

Concerne tous les modèles

5

Concerne tous les modèles

Programmez le logiciel conformément aux informations de service disponibles dans VIDA.