

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N°
d'instructions**
31359358

Version
1.0

N° de pièce
31359362, 31359359, 31359364, 31373462, 31338931, 31338930, 31338929

plaque de protection, pare-chocs avant

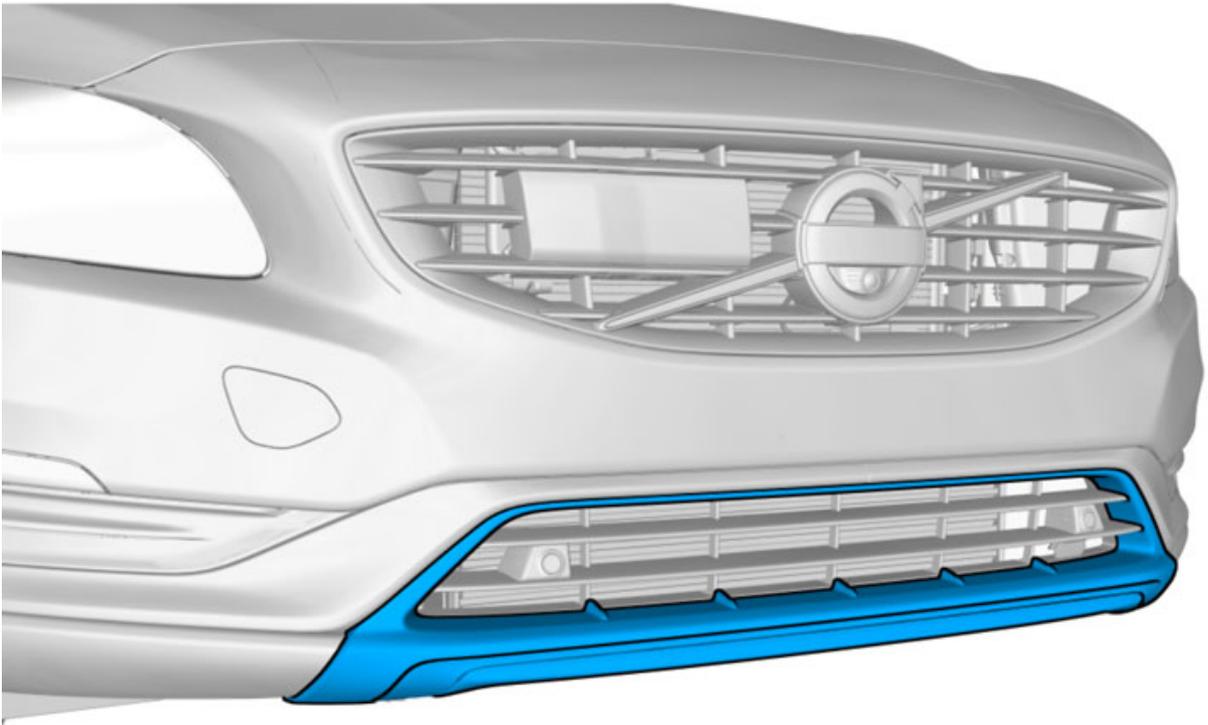


IMG-374908

Matériel

| Dénomination | N° de pièce |
|--------------|-------------|
| Isopropanole | 1161721 |
| Apprêt | 1161765 |


Équipement



IMG-345497

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

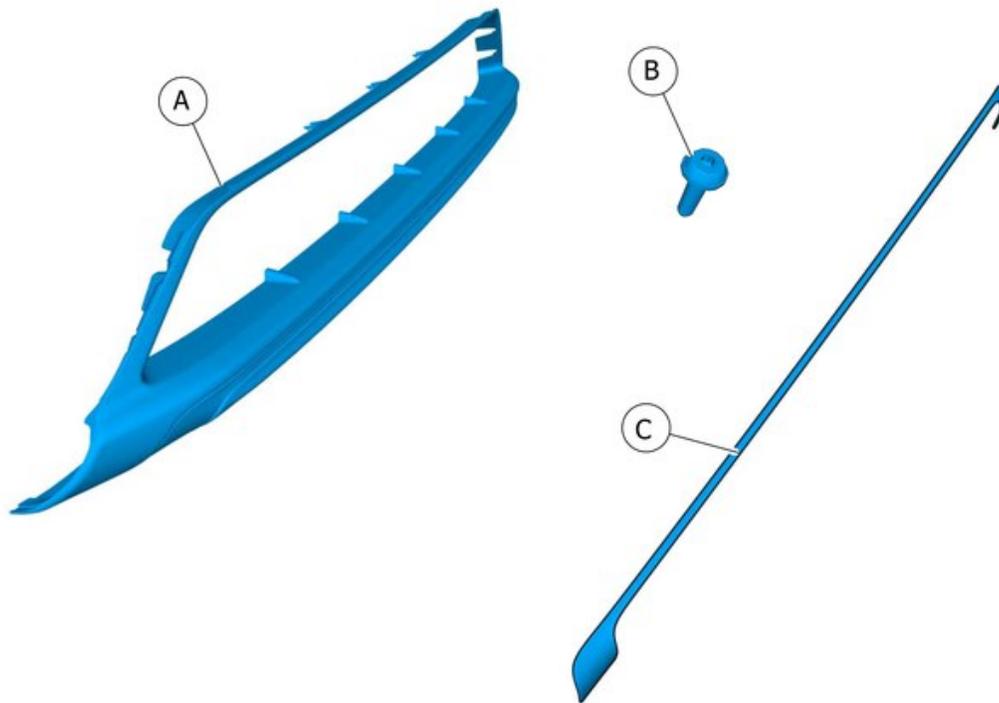

IMG-374925

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informations

1

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Symbolique des couleurs

2

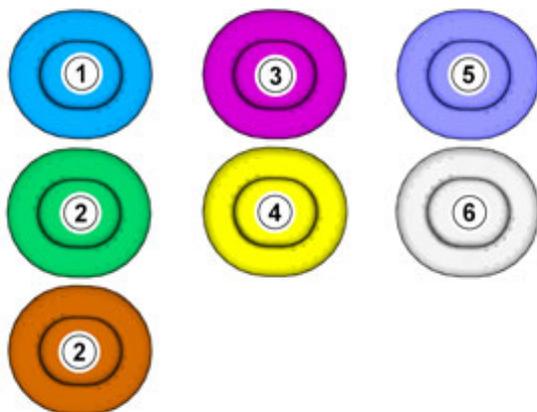

IMG-363036

Note !

Cette carte de couleurs (en impression couleur et en version électronique) indique la signification des différentes couleurs utilisées sur les images illustrant les étapes de la méthode.

1. S'utilise pour la pièce ciblée, la pièce qui doit faire l'objet d'une manipulation.
2. Est utilisé pour couleurs complémentaires, lorsqu'il est nécessaire de montrer ou de différencier d'autres pièces.
3. S'utilise pour les éléments de fixation devant être démontés/montés. Il peut s'agir de vis, de clips, de contacteurs, etc.
4. Est utilisé lorsque la pièce n'est pas complètement déposée du véhicule, mais accrochée de côté.
5. S'utilise pour les outils standard et les outils spéciaux
6. est utilisée comme couleur d'arrière-plan sur les pièces de véhicule.

Informations supplémentaires

3

Lors de l'installation, la voiture doit avoir une température de 20 °C.


Une fois la pose effectuée, la voiture ne doit pas être lavée pendant 48 h.

Concerne une pièce non peinte

Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

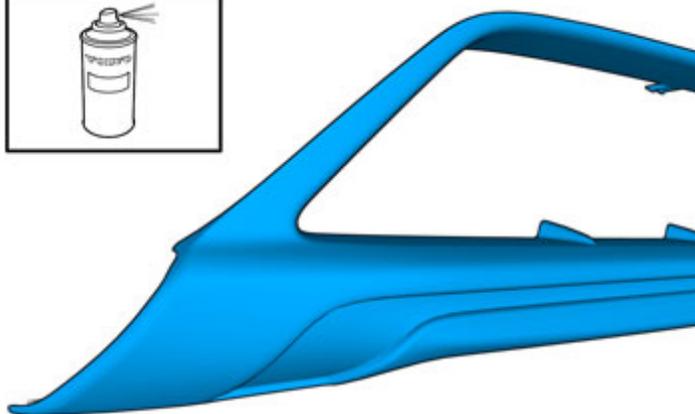

IMG-377423

5

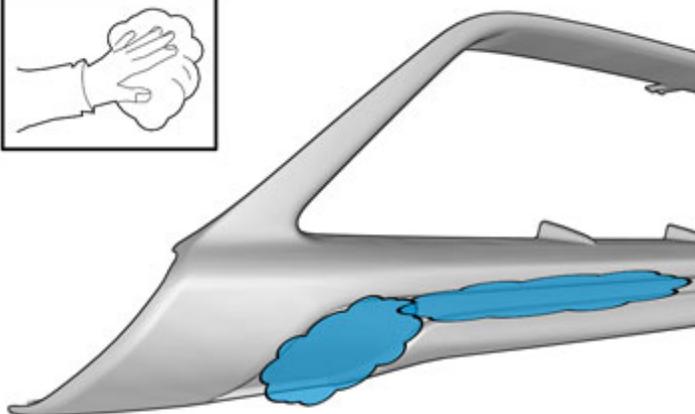

IMG-377422

Prudence !

La peinture doit d'abord sécher après la mise en peinture.

Nettoyer la surface.


Utiliser: 1161721, Isopropanole

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

Enlever le film protecteur.

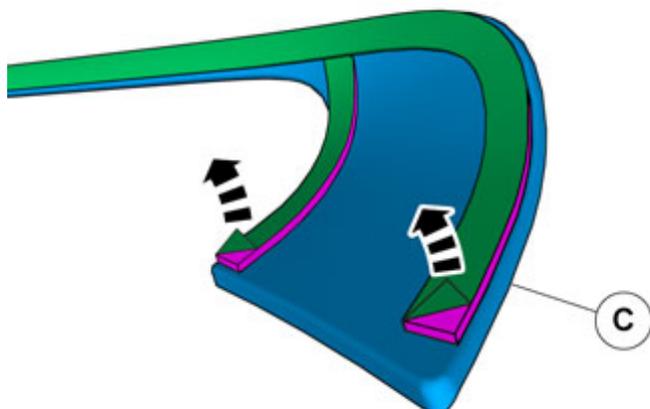

IMG-377419

7

Poser la pièce du kit d'accessoires.




IMG-377424

Dépose

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

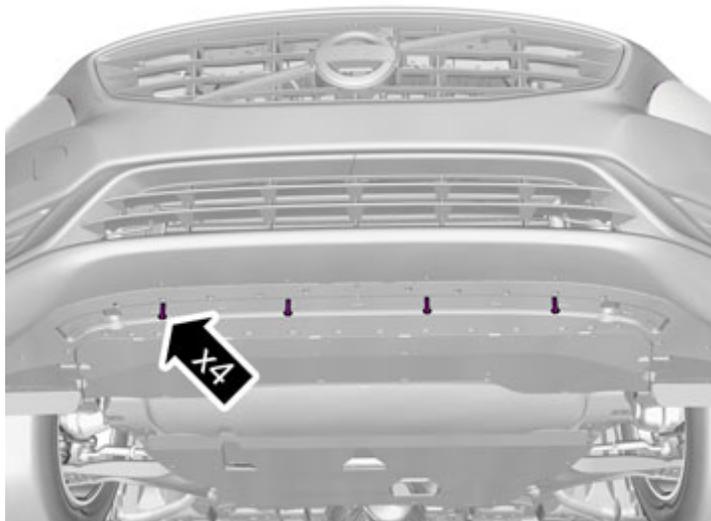


IMG-374940

Retirez les vis.

Montage des accessoires

9

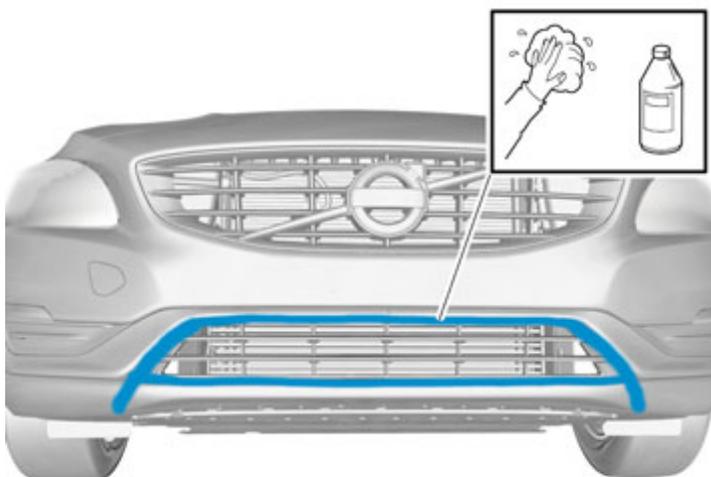


IMG-374941

Utiliser: 1161721, Isopropanole

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

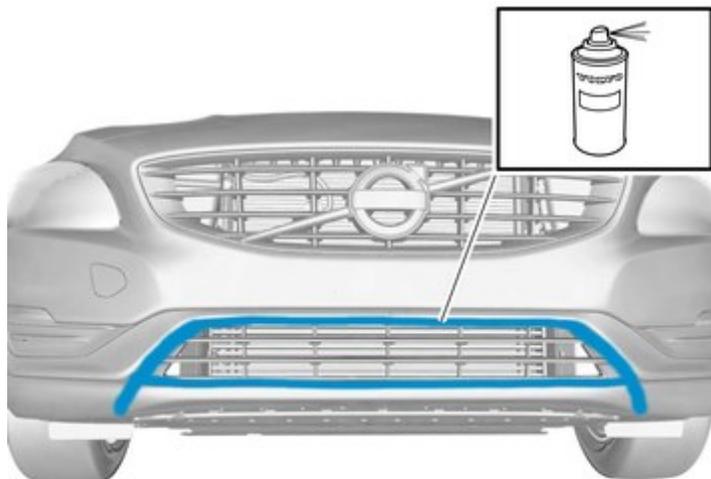

Utiliser: 1161765, Apprêt

IMG-401250

11


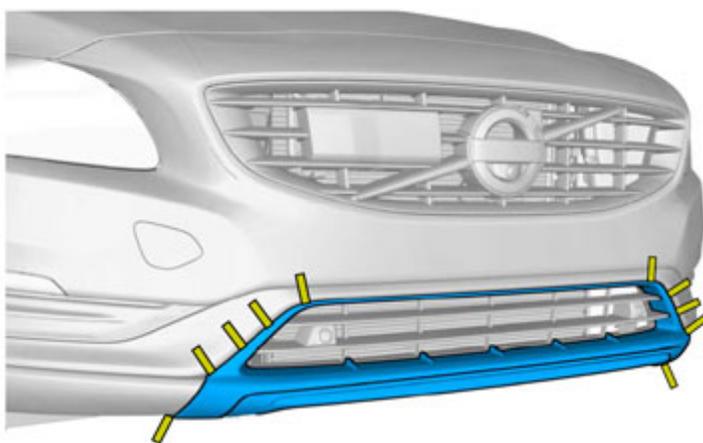


Déplier le film protecteur

IMG-375481

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

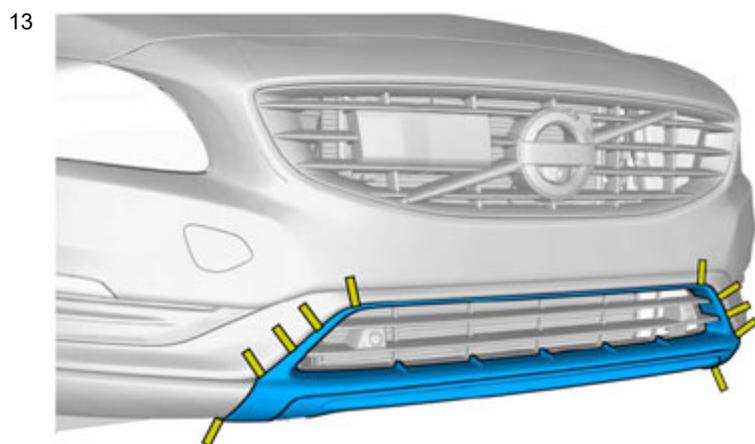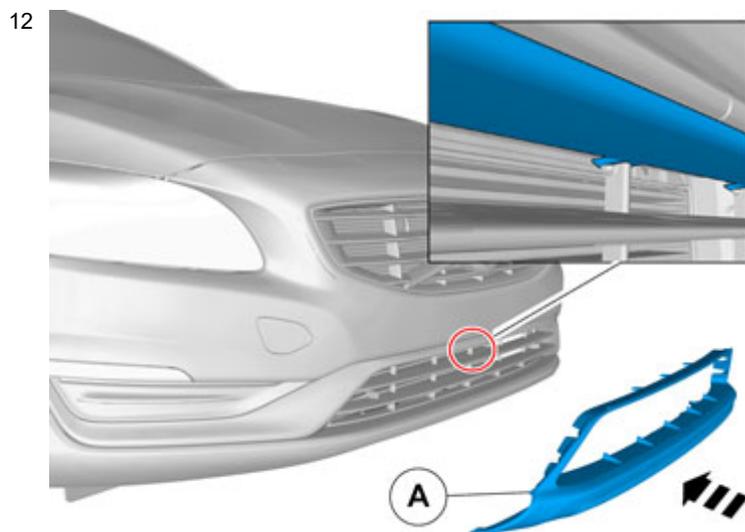

Enlever le film protecteur.


Astuce

Presser et maintenir la pression sur la pièce sur la bande pendant au moins 20 secondes.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

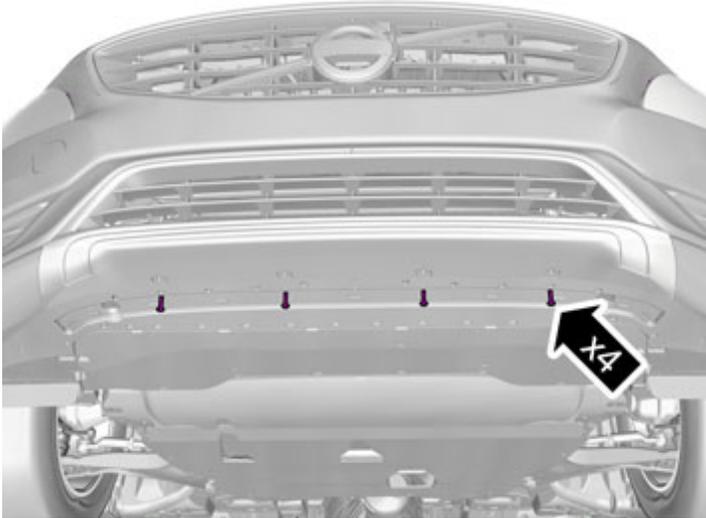

IMG-375483