


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

<b>N° d'instructions</b>	<b>Version</b>	<b>N° de pièce</b>
31266687	1.2	8637377

## Ordinateur de bord

### Équipement



A0000162



A0801178

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:

Issue:

Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:

Address:

Telephone:

Telefax:

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.


Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

1

Mettez la clé de contact en position 0

Déplacez le volant le plus possible en arrière.

2

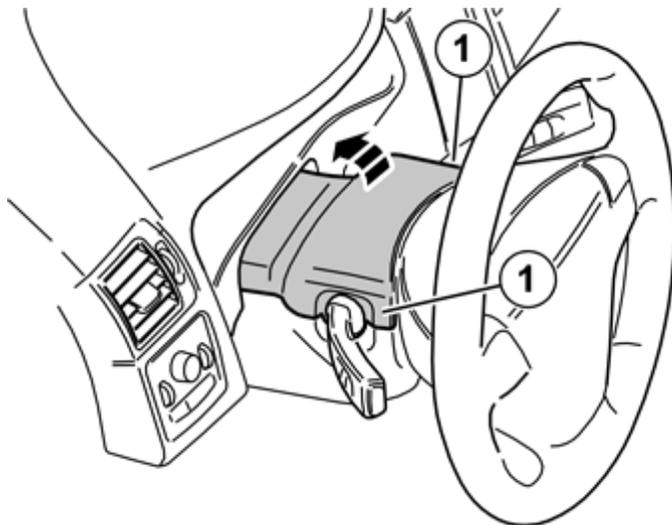

Faites levier avec précaution sur la protection inférieure pour la détacher de la colonne de direction. Utilisez un outil pour joint d'étanchéité en plastique, faites levier au niveau du bord arrière à la jointure entre les protections de la colonne de direction. Les protections de la colonne de direction sont fixées l'une à l'autre à l'aide de loquets (1) à l'intérieur


Rabattez la protection supérieure de colonne de direction vers le combiné d'instruments. Fixez-le dans sa position repliée.

J8504703

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

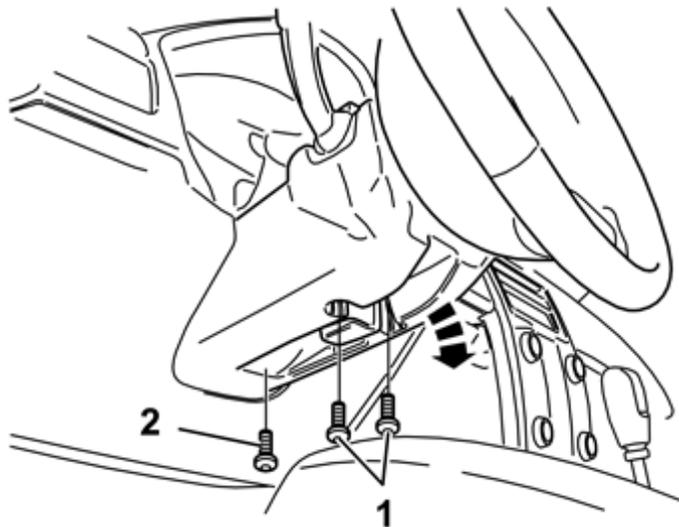


J8504704

Retirez les trois vis supérieure (1) de la protection inférieure de la colonne de direction

Desserrez la vis inférieure (2) de quelques tours

Rabattez la protection de colonne de direction légèrement vers le bas, pour que le point de fixation du levier de commande gauche soit exposé.

4

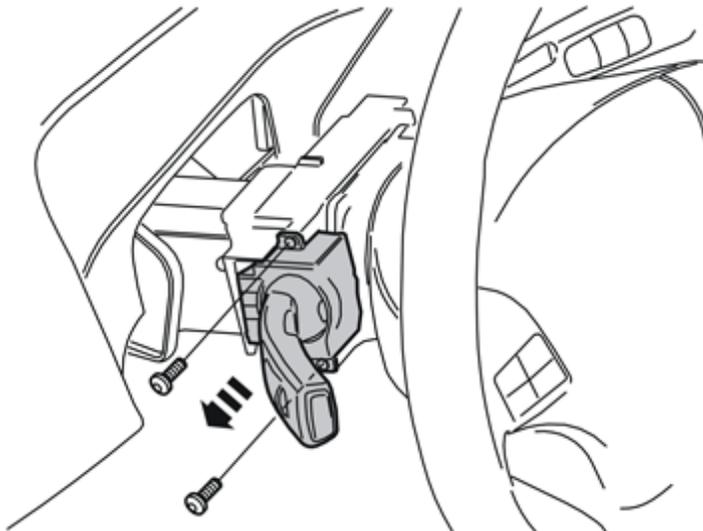

J3904663

Déposez le levier de commande de gauche. Retirez tout d'abord les deux vis. Sortez avec précaution le levier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se dégage du connecteur situé à l'intérieur.

5

Enfoncez le nouveau levier et posez-le là où l'ancien levier était positionné. Serrez le levier à l'aide des vis présentes

Reposez la protection inférieure de colonne de direction. Serrez

Reposez le couvercle de protection supérieur de la colonne de direction.

6

Programmez la fonction à l'aide de VCT2000 dans VIDA.