


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
30758297	1.1	31334456, 30758230, 31334497, 30756431

## Régulateur de vitesse

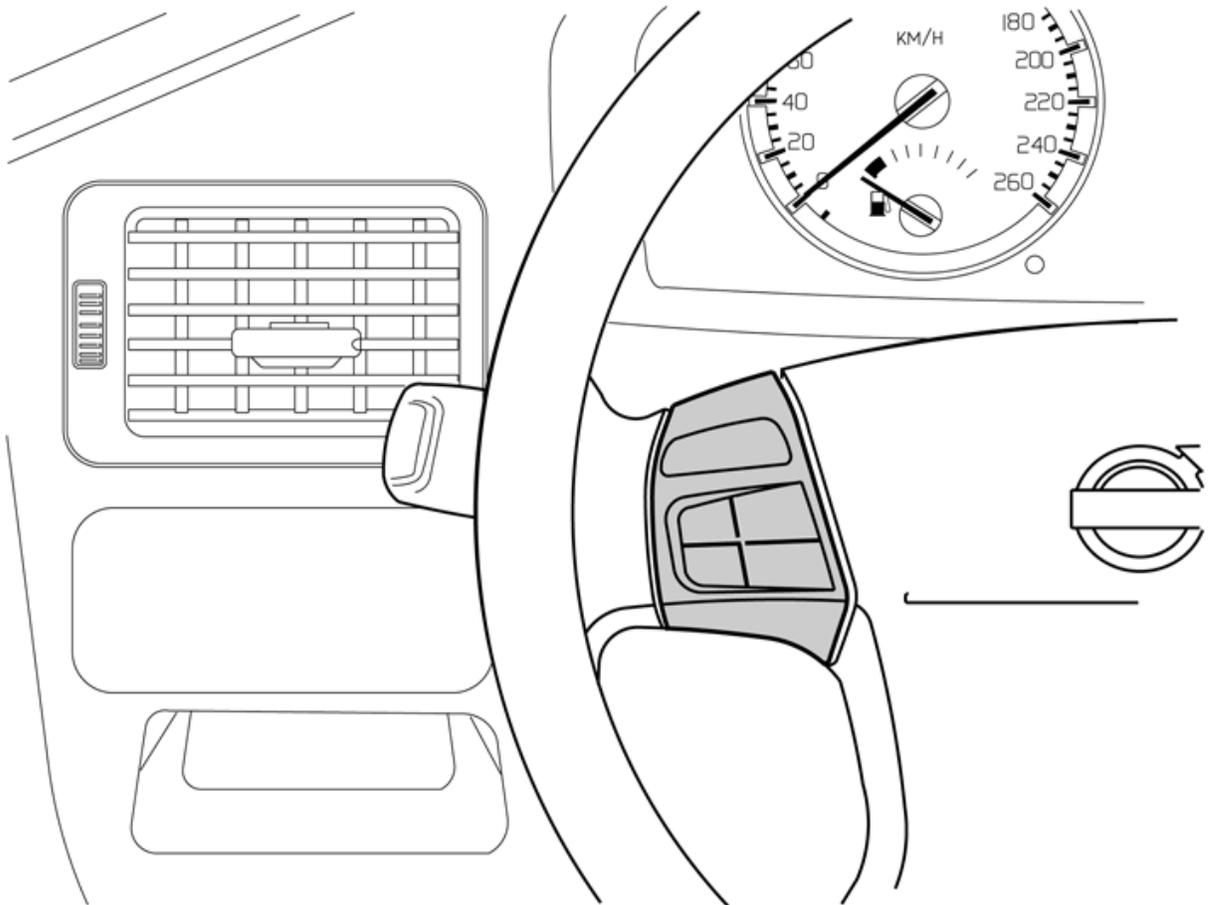


IMG-290723

### Équipement

# VIDA


IMG-242205



A0000162


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

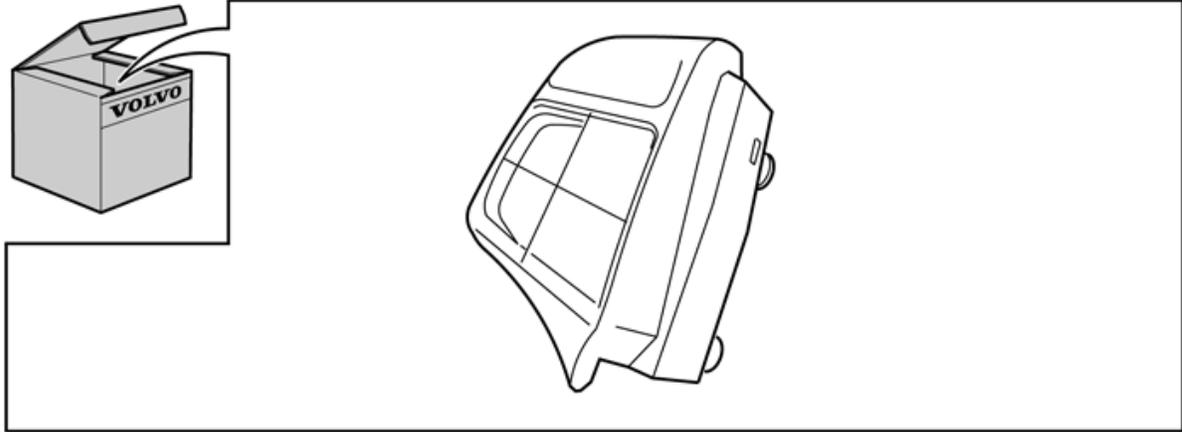

IMG-331411

## SRS XC60

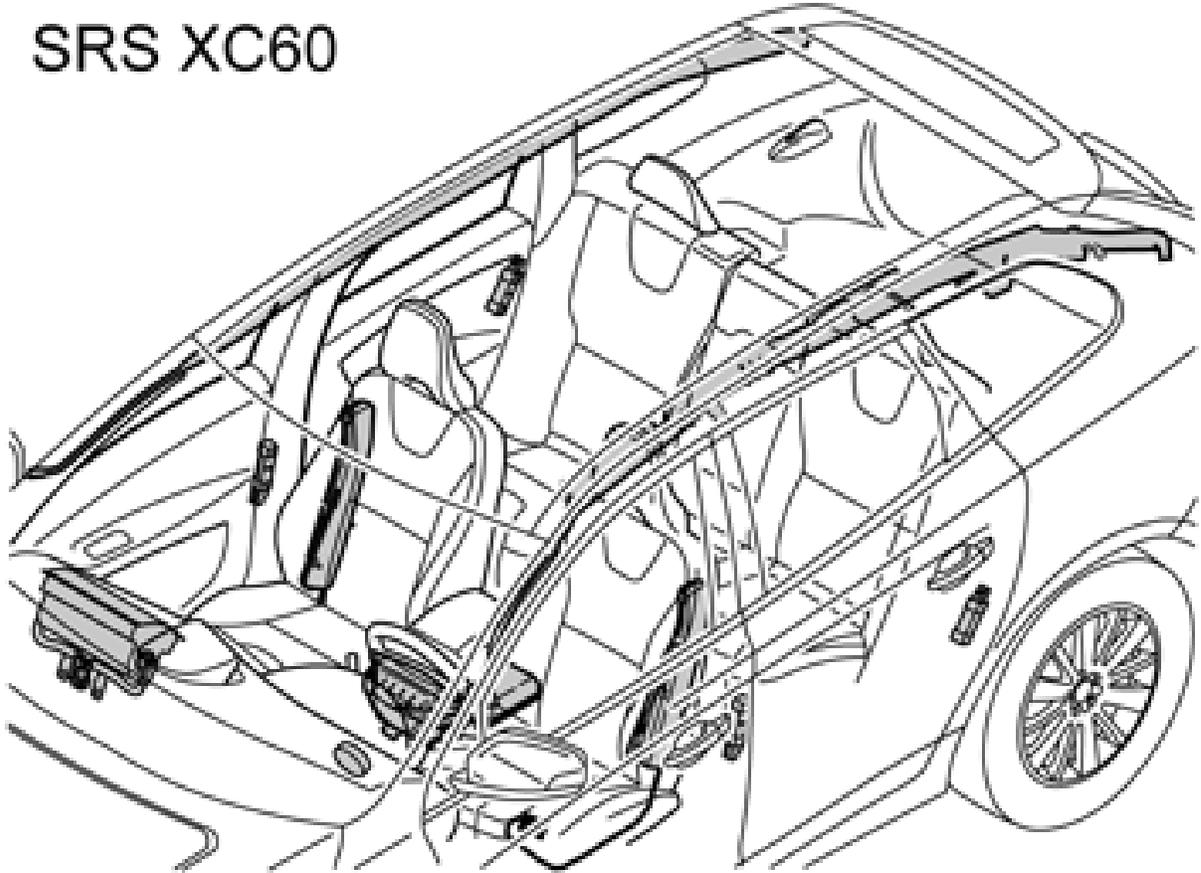

IMG-284902

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

1

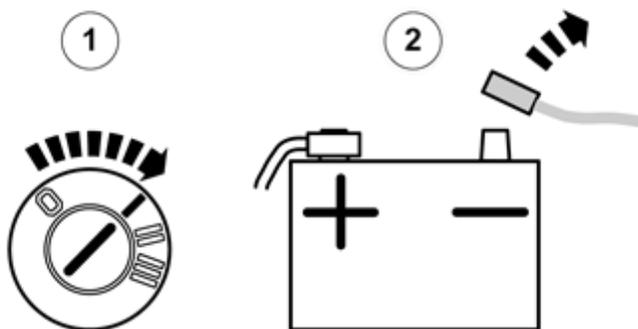

Tournez la clé de contact en position I pour activer le blocage de la colonne de direction.


Débranchez le câble négatif de la batterie.

### Note !

Le système SRS est encore actif un certain temps après avoir coupé la tension. Par conséquent, attendez 3 minutes avant de commencer le travail.

IMG-331409

2

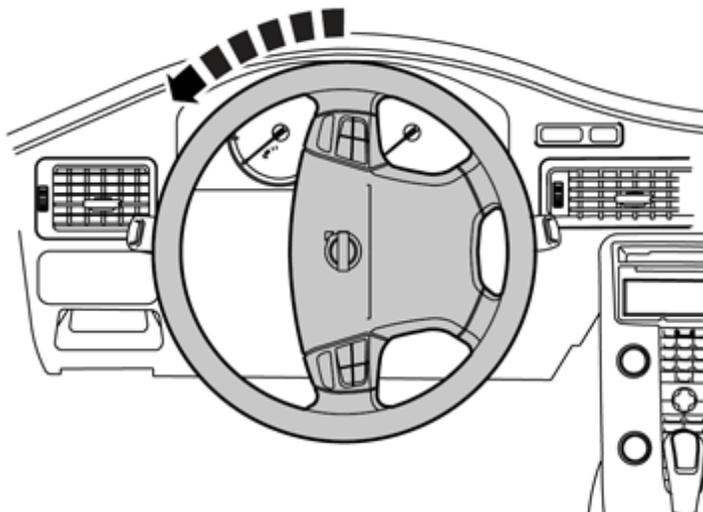


Faites pivoter le volant d'un quart de tour de sorte que les trous placés à l'arrière du volant soient accessibles.

IMG-331410

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

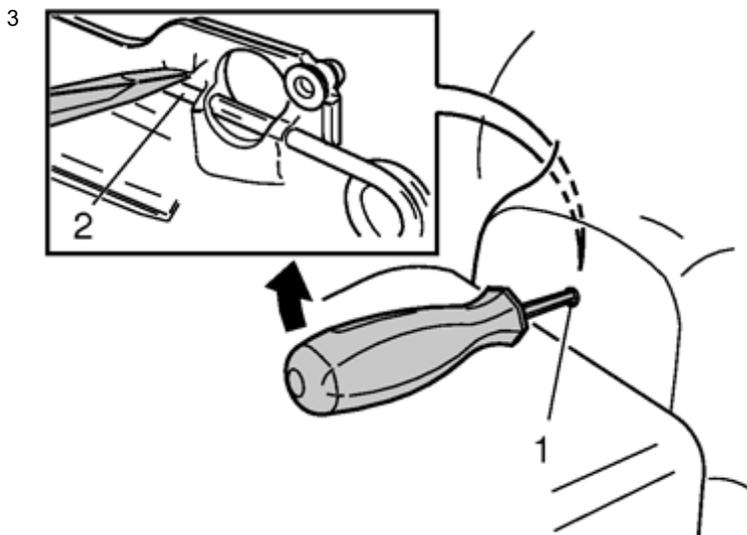

IMG-217560


Introduisez un tournevis en angle droit dans le trou (1) situé au dos du volant, à angle droit de la section arrière du volant. Insérez le tournevis le plus loin possible afin de déterminer la position de l'extrémité de la bride de ressort (2).

Positionnez l'extrémité du tournevis sur le dessus de la bride de ressort (Cf. illustration)

Faites lever avec le tournevis en direction du bord supérieur (1) de l'orifice de sorte que l'extrémité du tournevis appuie sur la bride de ressort (2) jusqu'à ce qu'un côté du module de volant soit expulsé et se dégage de la fixation.

Faites pivoter le volant d'un demi-tour dans le sens opposé. Répétez la même opération de l'autre côté

Tournez le volant en position neutre.

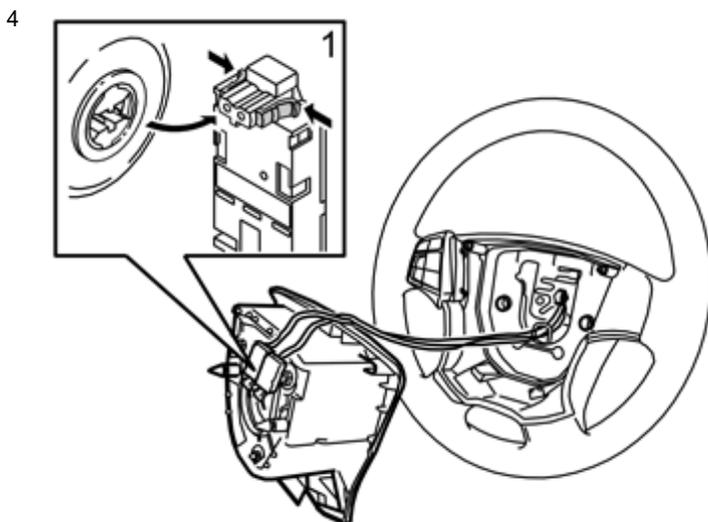

IMG-217442

Sortez le module du volant.

Déposez les deux connecteurs (1) des câbles d'allumage de l'airbag. Appuyez sur les loquets situés sur les côtés. Puis sortez les connecteurs en tirant à la verticale.

#### Note !

Les connecteurs sont solidement fixés. Néanmoins, vous ne devez pas utiliser d'outils lors de la dépose.

Mettez de côté le module de volant.


#### Attention !

Positionnez le module de volant avec l'avant vers le haut dans une position stable pendant la durée des travaux.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

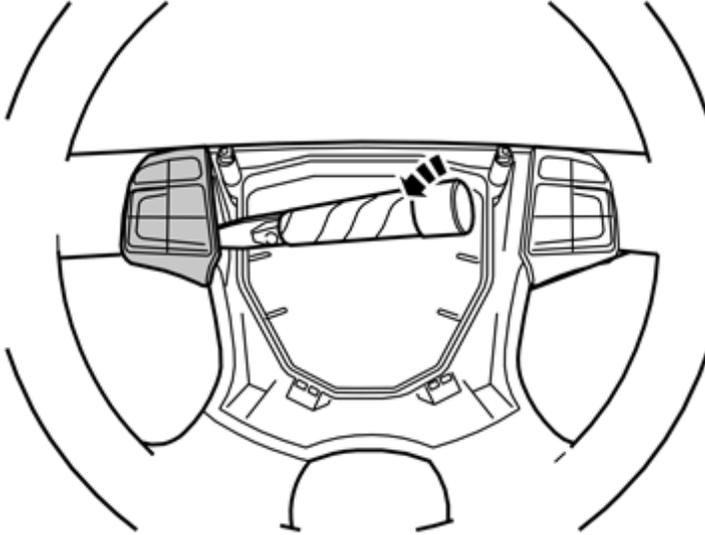


IMG-217520

Déposez le clavier (factice) gauche du volant en faisant levier avec précaution sur le panneau à l'aide d'un outil pour joint d'étanchéité. Tordez l'outil pour joint d'étanchéité pour faire levier et sortir le clavier (factice). Il est fermement maintenu en place par trois pattes d'arrêt dans le volant, vous aurez besoin de force pour le retirer.

Débranchez le connecteur et mettez-le de côté. Il ne sera pas réutilisé.


6

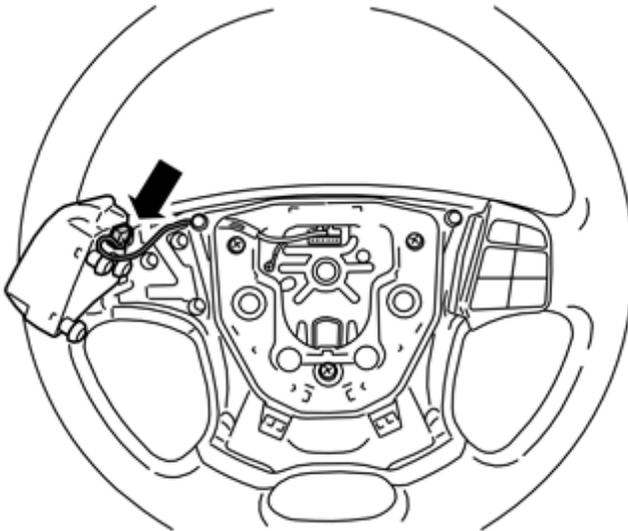

IMG-222884

Sortez le nouveau clavier du kit. Branchez le connecteur et insérez le clavier dans le volant.

7

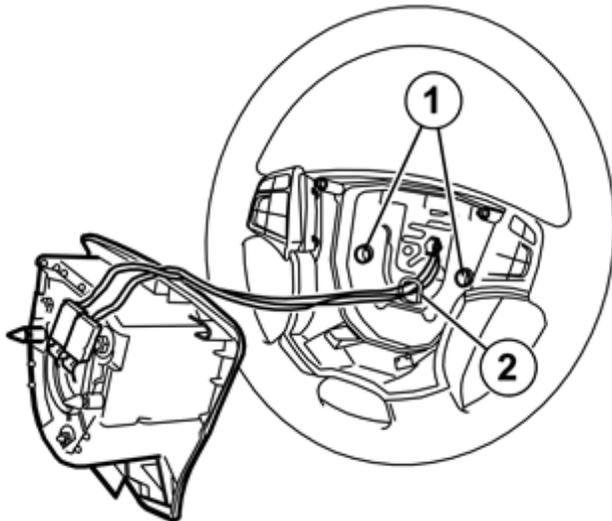

IMG-217522

Contrôlez que les deux ressorts (1) sont correctement positionnés.

Vérifiez que les câbles d'allumage sont placés dans le support (2).

Prenez le module de volant et enfoncez les deux connecteurs des câbles d'allumage de l'airbag.

Insérez les deux goupilles situées sur l'envers du module de volant (SWM) dans les deux ressorts. Assurez-vous que les câbles d'allumage ne sont pas coincés

Enfoncez le module de volant dans sa fixation. Deux clics doivent se faire entendre clairement.

8

# VIDA

IMG-275777

## Repose du câble négatif après le travail avec l'élément SRS

### Attention !

Veillez à ce qu'il n'y ait personne dans le véhicule pendant cette opération.

Reliez le câble moins conformément à VIDA :

Réparation

Nettoyage, contrôle et réglage

3 Système électrique

31 Batterie et pièces de montage

311 Batterie


Batterie

Batterie, débranchement

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

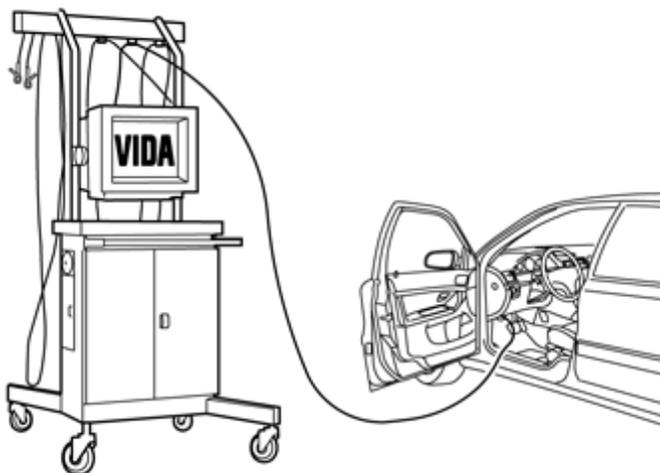

IMG-242268

Téléchargez le logiciel (application) prenant en charge les fonctions de l'accessoire conformément aux informations de service dans VIDA.

Voir VIDA ou le catalogue des accessoires pour connaître la référence du logiciel.