

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
30721883

Versione
1.1


Part. No.
30721881

Divisorio bagagliaio, longitudinale

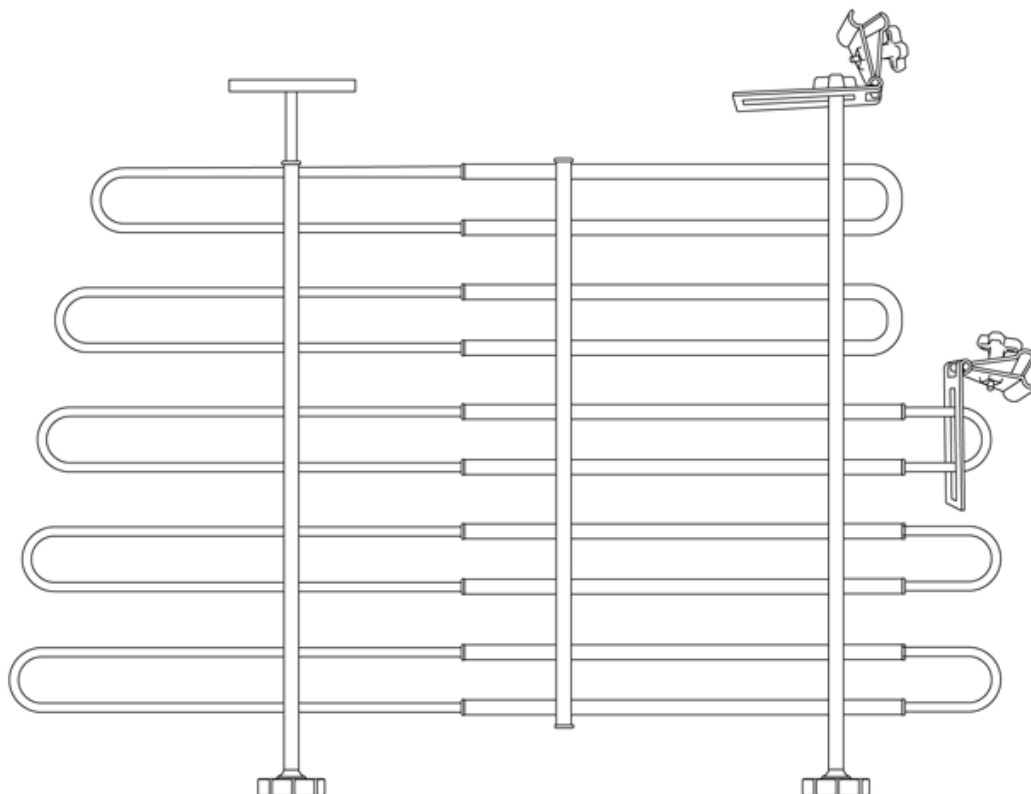

IMG-278984


Attrezzatura



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

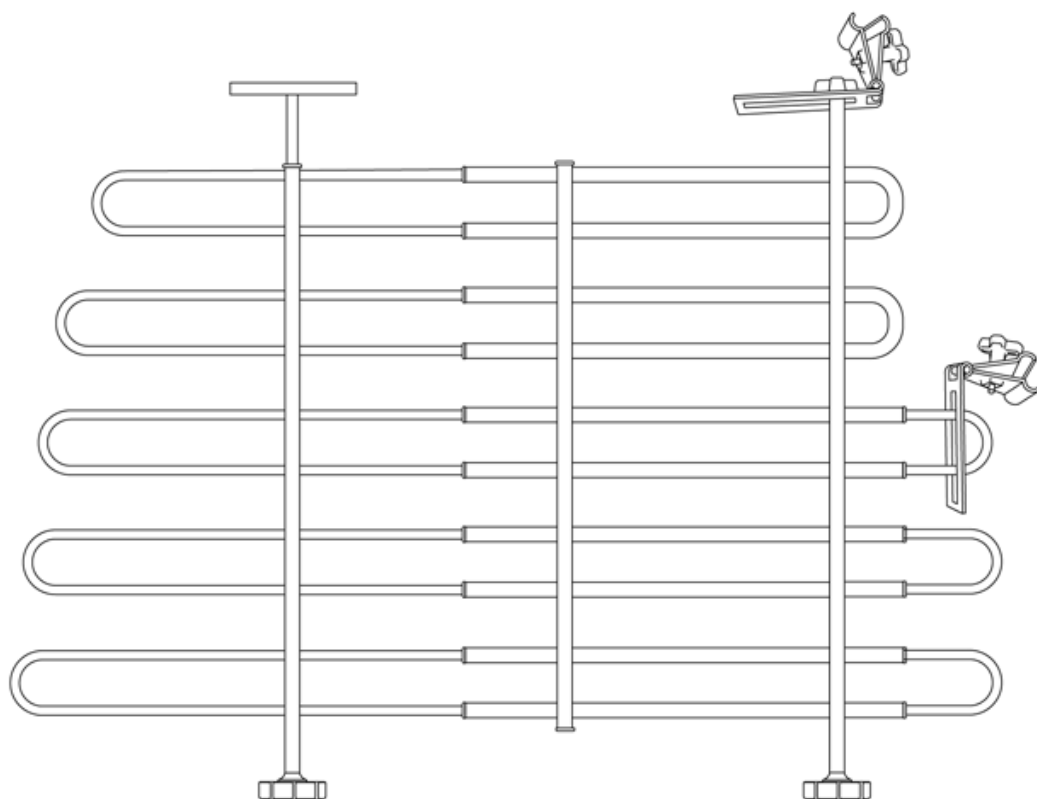

IMG-278985

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.


Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

1

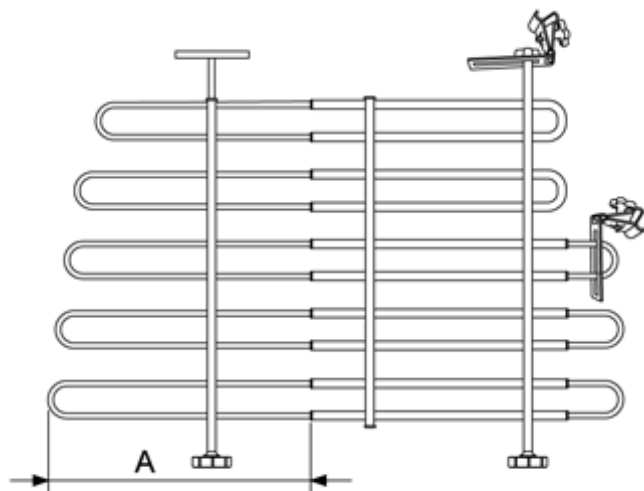


IMG-278991

Prima del montaggio, estrarre/spingere dentro la parte posteriore della divisoria del bagagliaio in modo che la quota A sia di 430 mm (16 15/16").

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

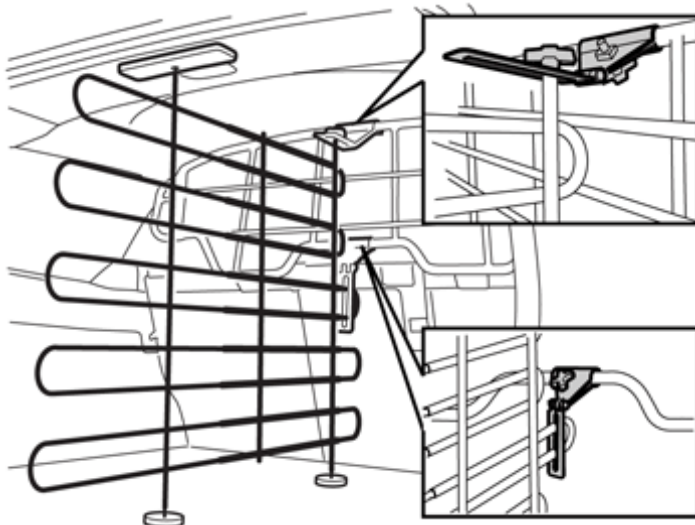


IMG-278992

Sistemare la parete del bagagliaio con i fermi verso l'interno dell'auto.

Aprire il fermo superiore e fissarlo senza serrare sulla sbarra superiore della griglia protettiva.

Aprire il fermo inferiore e fissarlo come in figura. Serrare i fermi solo quanto basta affinché essi si attacchino alla griglia, non serrare ancora a questo punto.

3

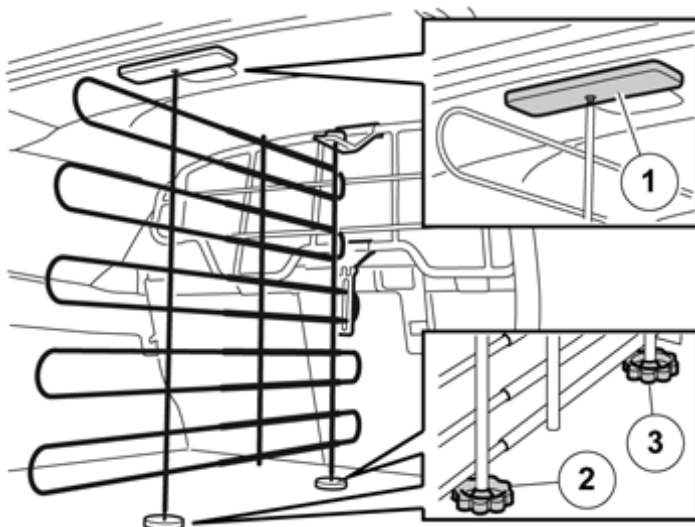

IMG-278993

Regolare in modo che la parete del bagagliaio capiti perpendicolarmente e al centro del bagagliaio.

Avvitare la piastra di sostegno (1) in modo che essa sia accostata al pannello del tetto, e sia parallela con esso.


Avvitare il piede di supporto posteriore (2), in modo che la parete del bagagliaio si tenda.

Avvitare il piede di supporto anteriore (3), in modo che la parete del bagagliaio si trovi in una posizione dritta e perpendicolare.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

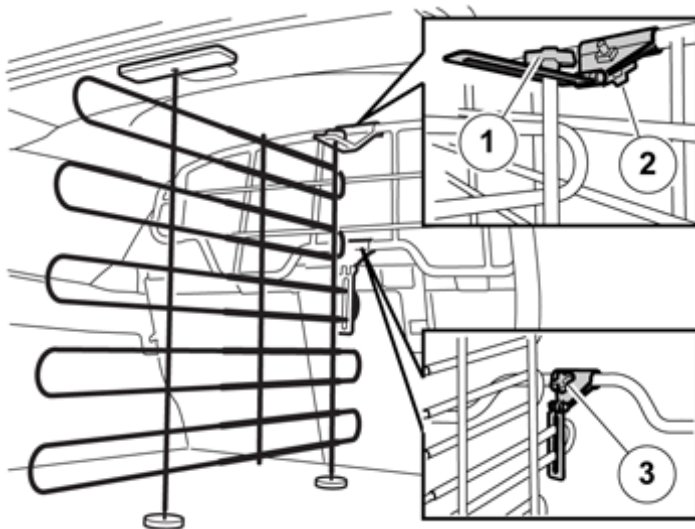

IMG-278994

Serrare le manopole (1-3).

Controllare che la parete del bagagliaio non tocchi il portellone quando esso viene chiuso.