

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31330288

Versione
1.1

Part. No.
31371230, 31330286


Spoiler sul tetto, lappatura



IMG-354951

Materiale	
Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	1161721
Nastro adesivo	


Attrezzatura



IMG-345497

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

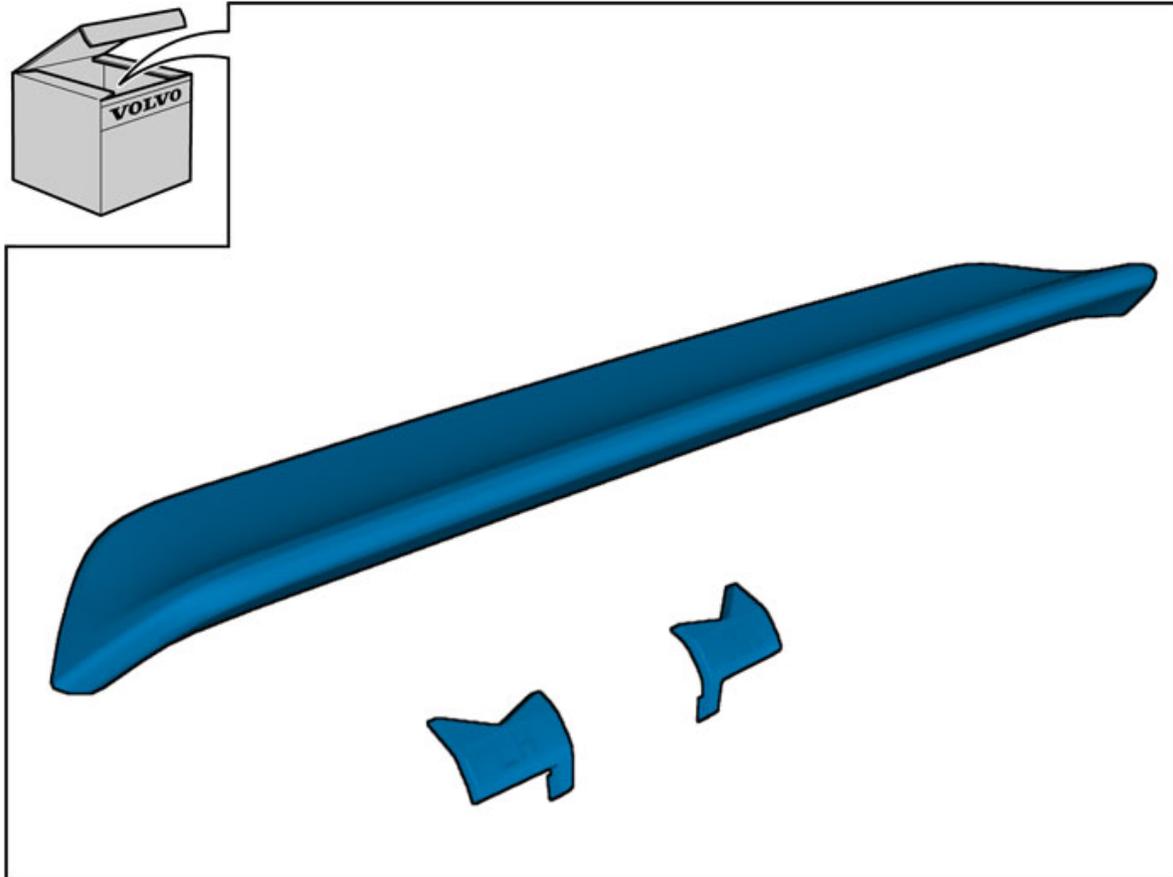

IMG-356846

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Condizioni

2


Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C.

Dopo l'installazione l'auto non deve essere guidata per almeno 2 ore

Dopo l'installazione l'auto non deve essere lavate per almeno 48 ore

Simbolismo dei colori

3

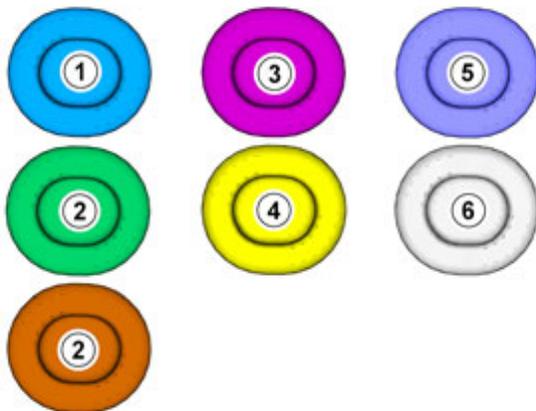

IMG-363036

Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.

1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

Rimozione

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4




Ripulire la superficie.

Usare: 1161721, Isopropanolo

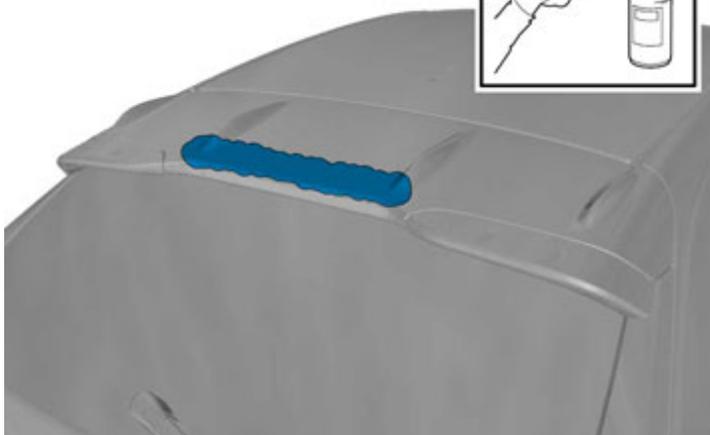

IMG-356847

5

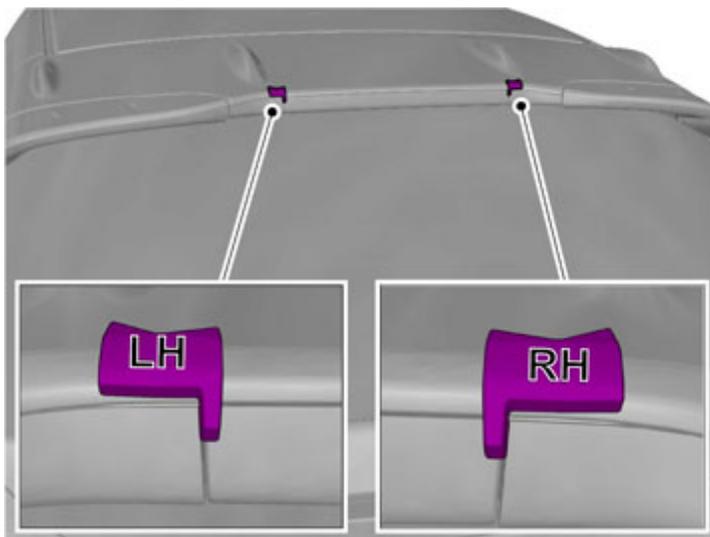

IMG-356848


Nota!

Verificare che la sagoma sia collocata nel punto giusto.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

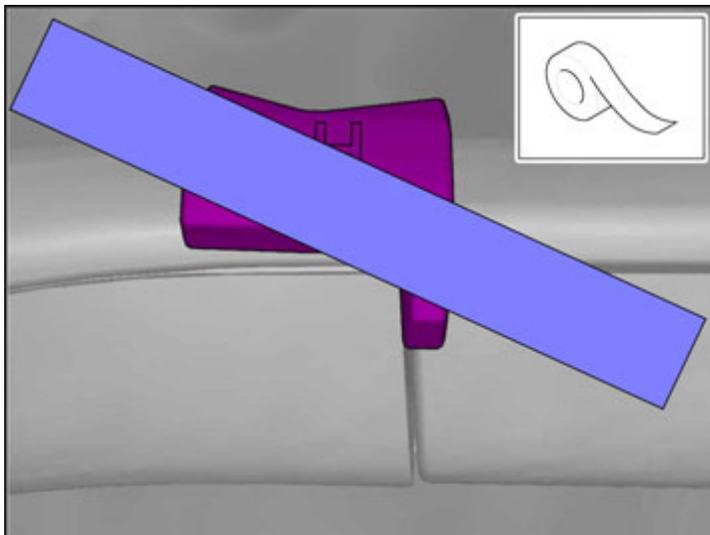

IMG-356854

Usare: , Nastro adesivo

7

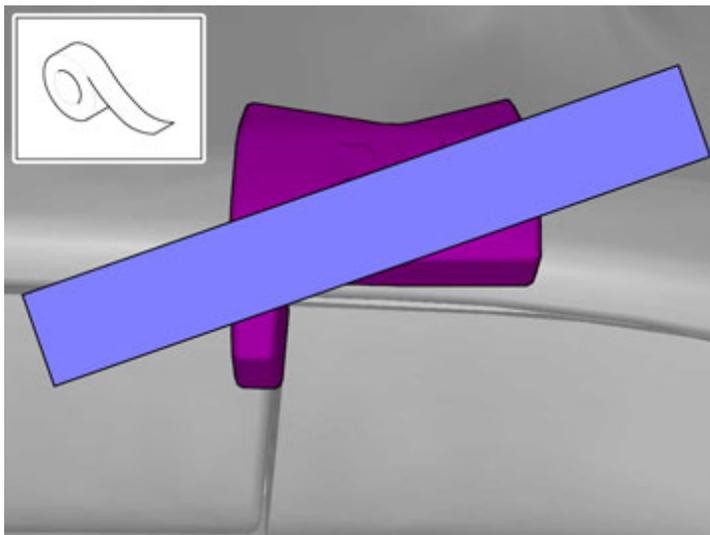

IMG-356855


Usare: , Nastro adesivo

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Rimuovere la pellicola protettiva.

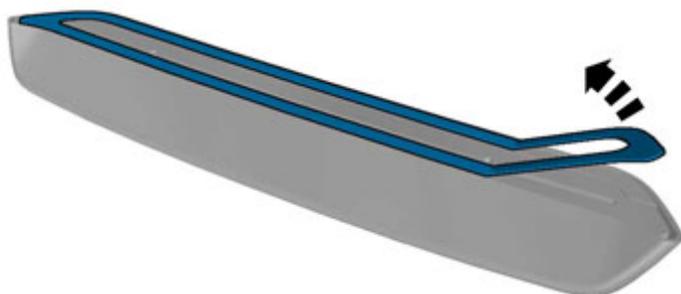

IMG-356856

9

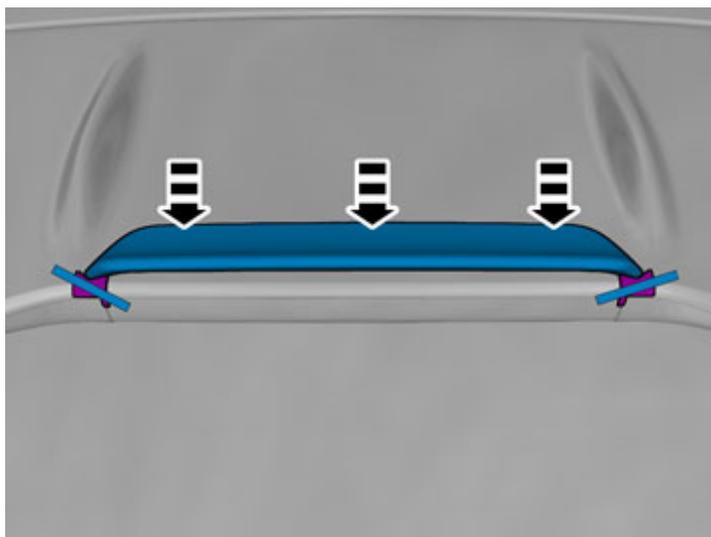

IMG-356857

Attenzione!

Applicare una pressione uniforme lungo l'intero componente.