

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instructienr.
30796654

Versie
1.1

Ond. nr.
30796077

Spatlappen, achter

Uitrusting



A0000162



IMG-239664




Nm
lbf.ft



IMG-239940



IMG-239660

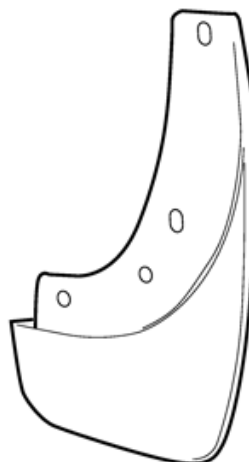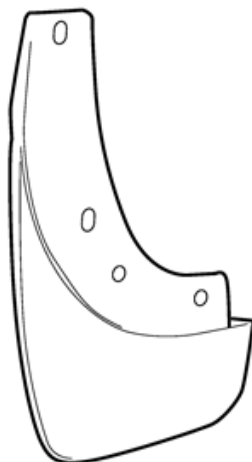

x8



x2

IMG-257743

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.


Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

NB!

De punten 1-6 aan beide kanten uitvoeren.

1

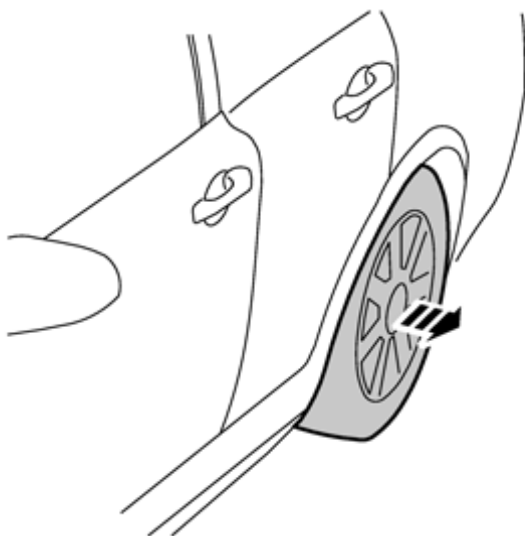


IMG-257763

Verwijder het achterwiel.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

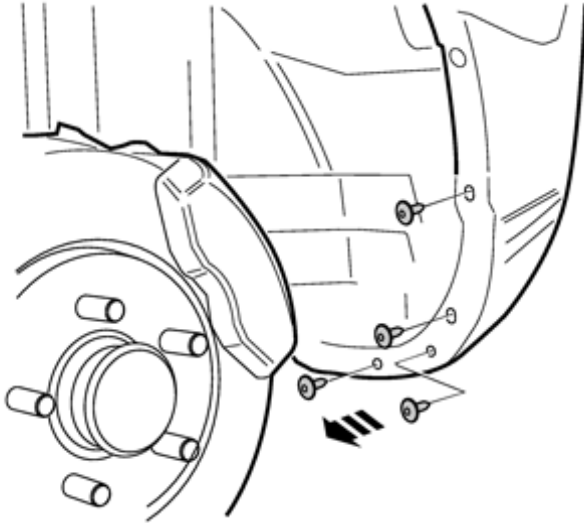

IMG-257764

Verwijder de vier schroeven.

3

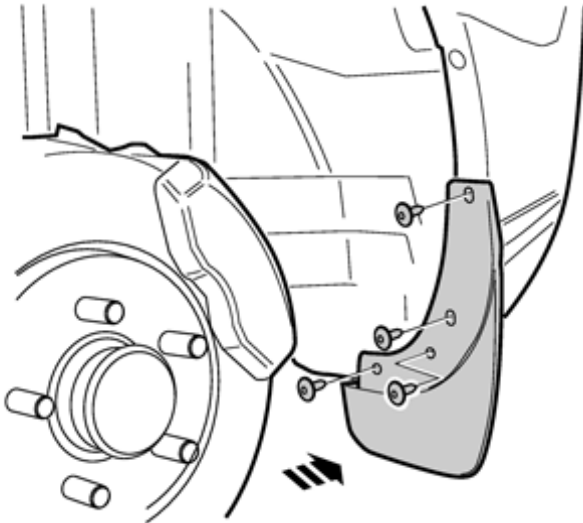

IMG-257765

Bevestig het volgende:


de spatlap

de vier nieuwe schroeven uit de set en draai ze vast.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

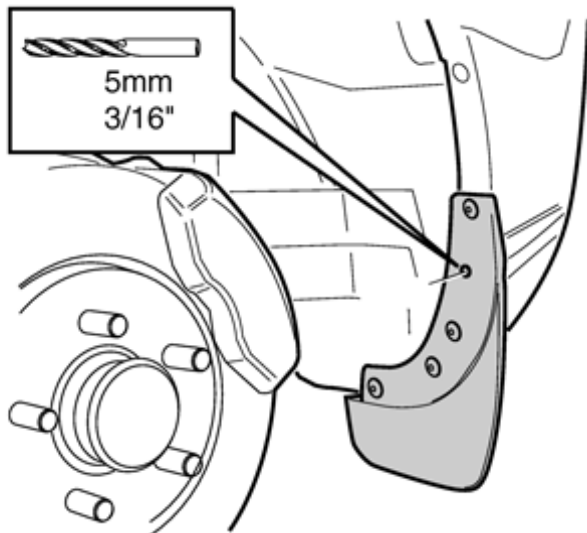

IMG-257766

Boor een gat van Ø5 mm (3/16") voor de klinknagel.

5

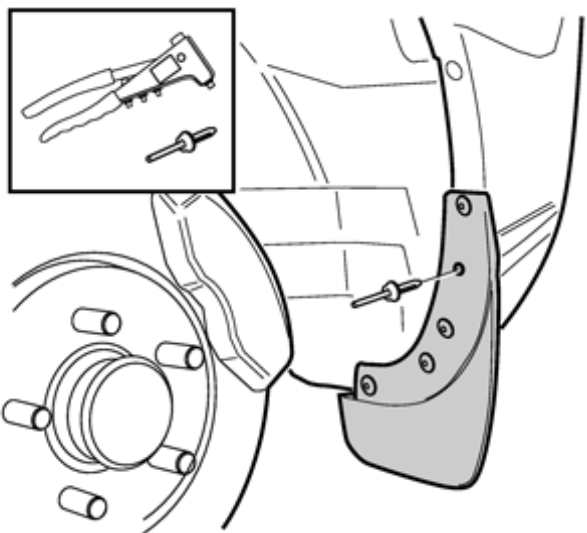


IMG-257767

Monteer de klinknagel.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

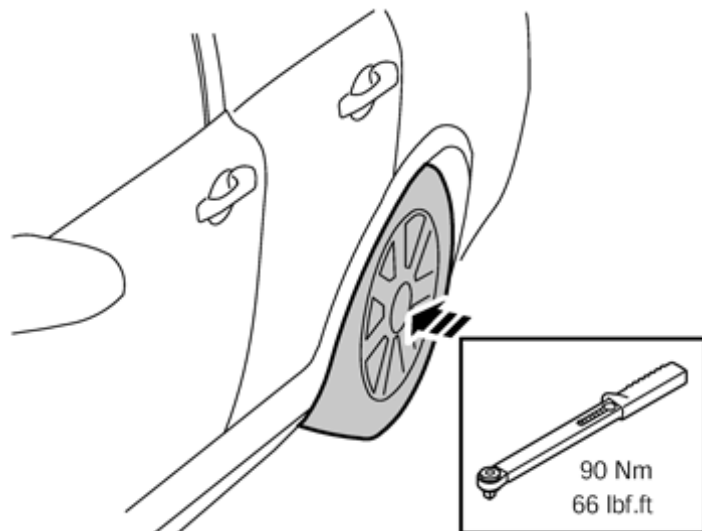

IMG-257768

Plaats het achterwiel terug, aanhaalmoment 90 Nm (66 lbf.ft.).