

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Nr instrukcji
30796654

Wersja
1.1

Nr kat.
30796077

Chlapacze, tylne

Wyposażenie



A0000162



IMG-239664




Nm
lbf.ft



IMG-239940



IMG-239660

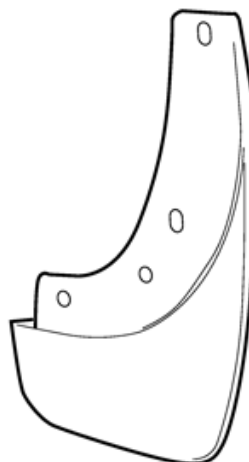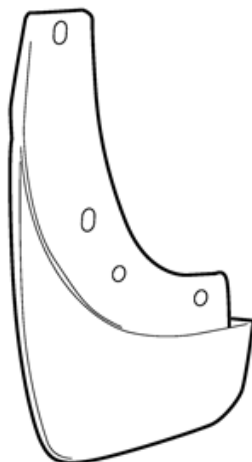

x8



x2

IMG-257743

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.

Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.


Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

Uwaga!

Czynności opisane w punktach 1-6 wykonuje się po obu stronach.

1

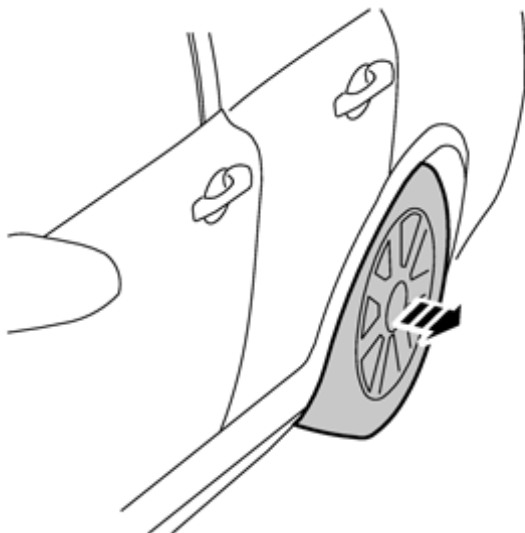


IMG-257763

Zdejmij tylne koło.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

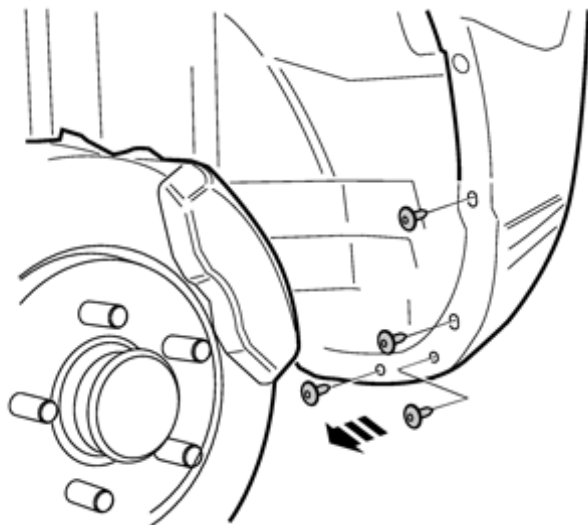

IMG-257764

Wykręć cztery śruby.

3

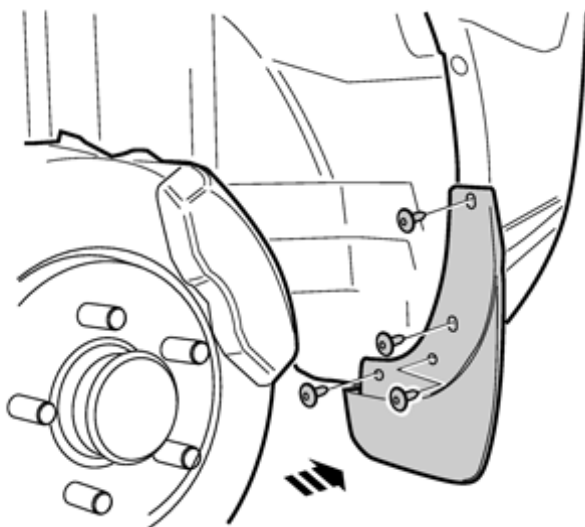

IMG-257765

Montaż:


chłapacz

cztery nowe śruby z zestawu i dokręcić.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

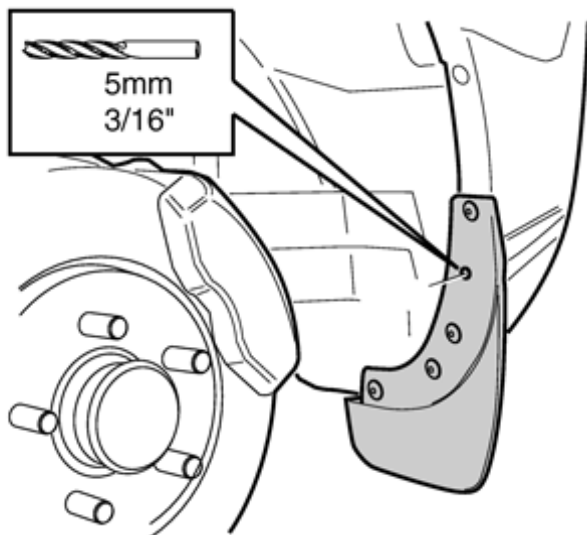

IMG-257766

Wywiercić otwór Ø5 mm (3/16") na nit zrywalny.

5

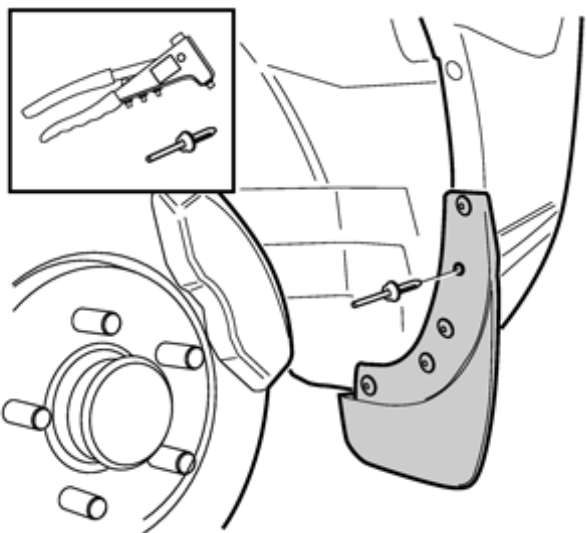


IMG-257767

Zamontować nit zrywalny.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

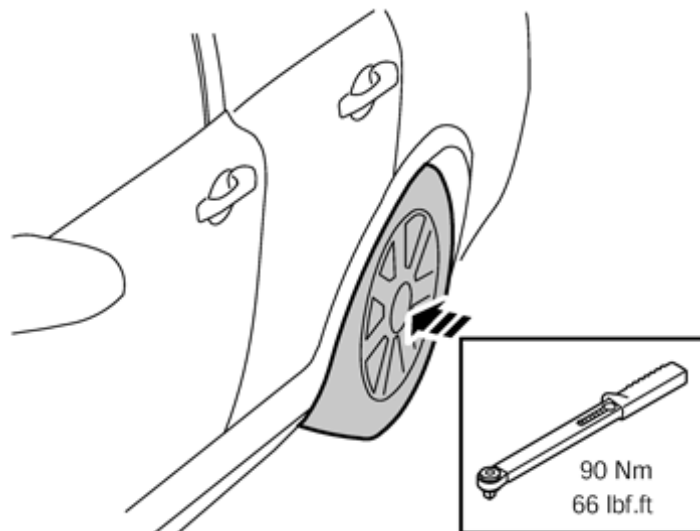

IMG-257768

Zamontować z powrotem tylne koło, moment dokręcania wynosi 90 Nm (66 lbf.ft).