

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nr instrukcji
30758229


Wersja
1.1

Nr kat.
31334456, 31334497, 30758228, 30758227

Tempomat


Wposażenie

VIDA




IMG-242205

A0000162

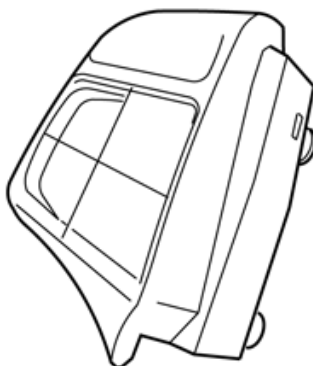


IMG-331411

SRS S80

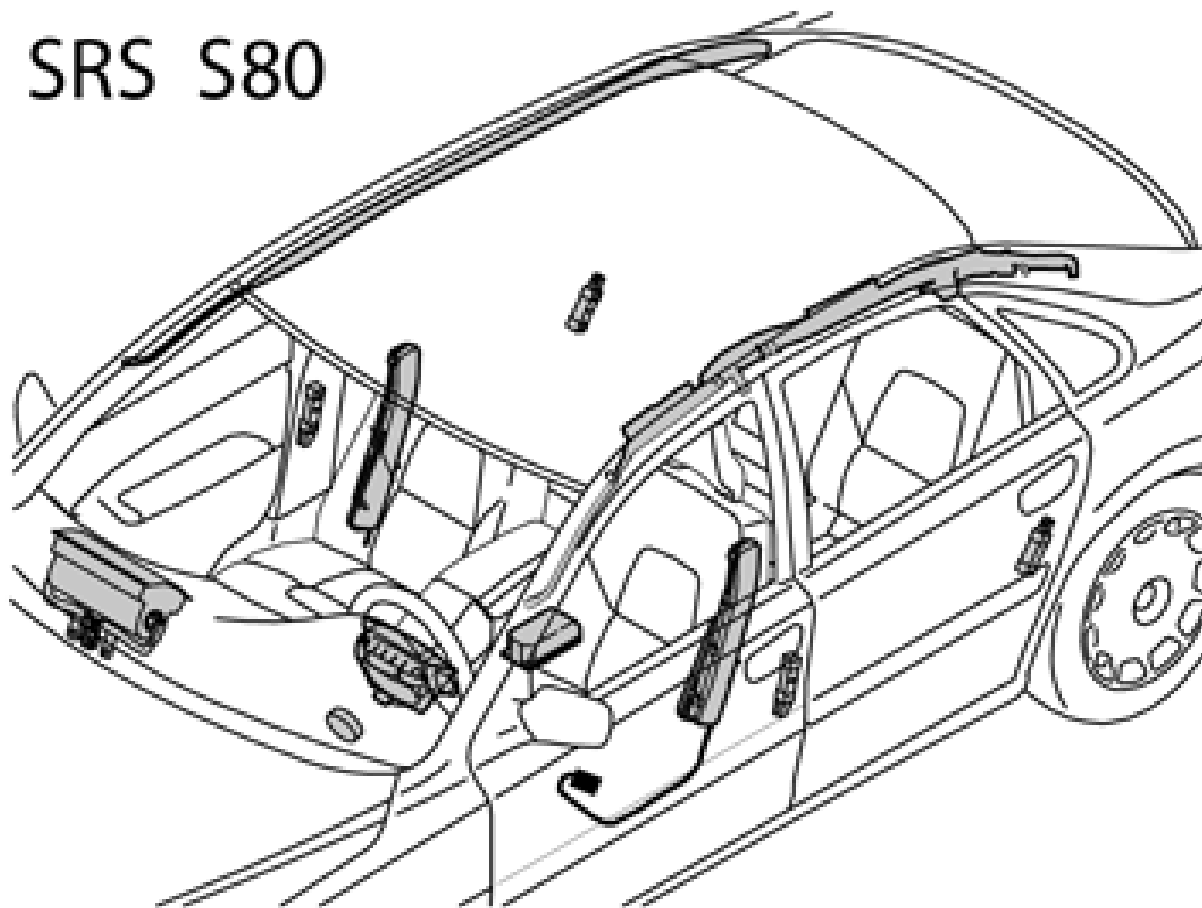

IMG-331412

SRS V70 / XC70

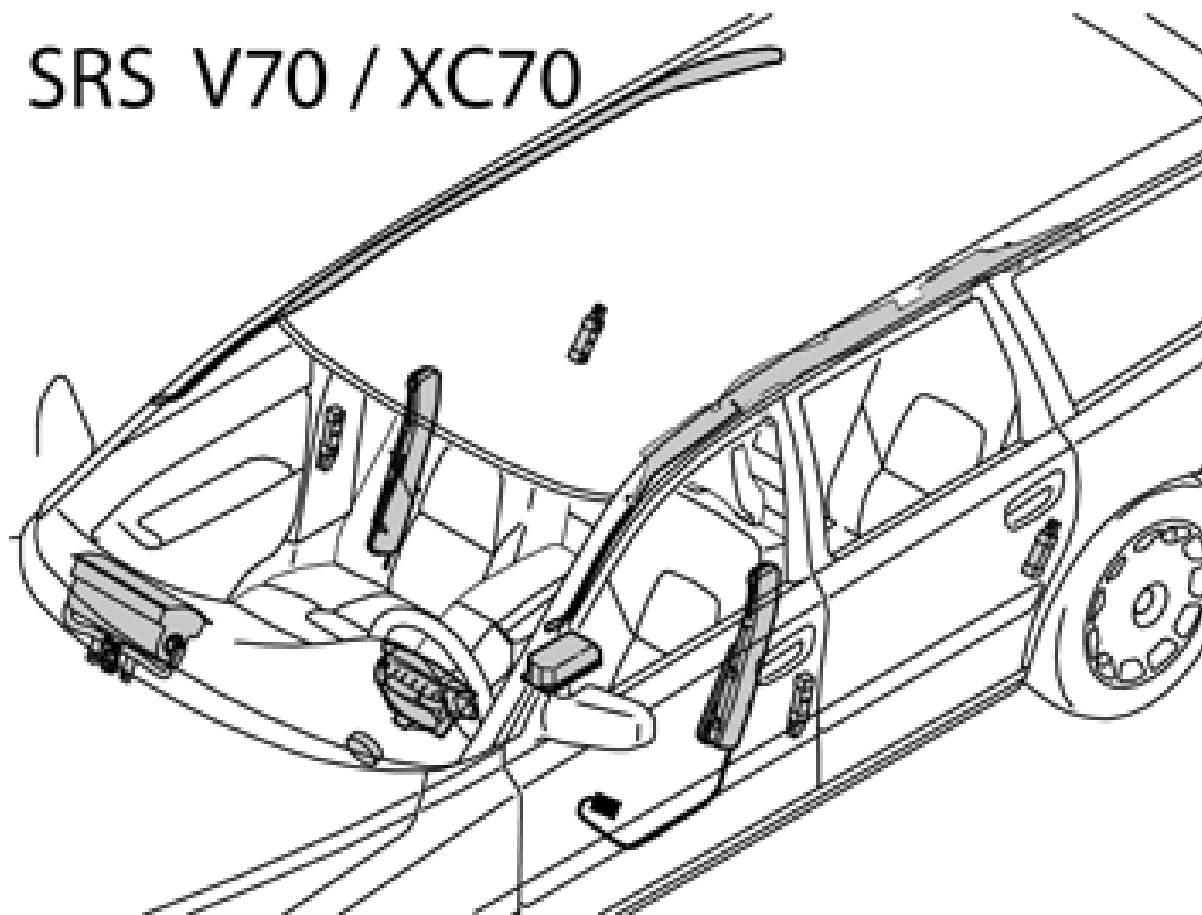

IMG-331413

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.


Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

1

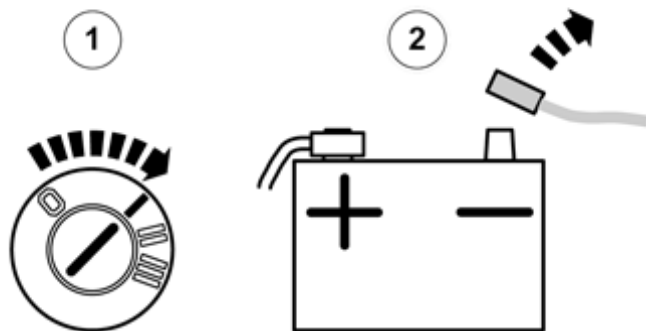

Obrócić kluczyk zapłonu w położenie I w celu zwolnienia blokady kierownicy.

Odłączyć przewód ujemny akumulatora.

Uwaga!


Układ SRS pozostaje aktywny przez krótki czas po odcięciu zasilania. W związku z tym odczekać 3 minuty przed rozpoczęciem pracy.

IMG-331409

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

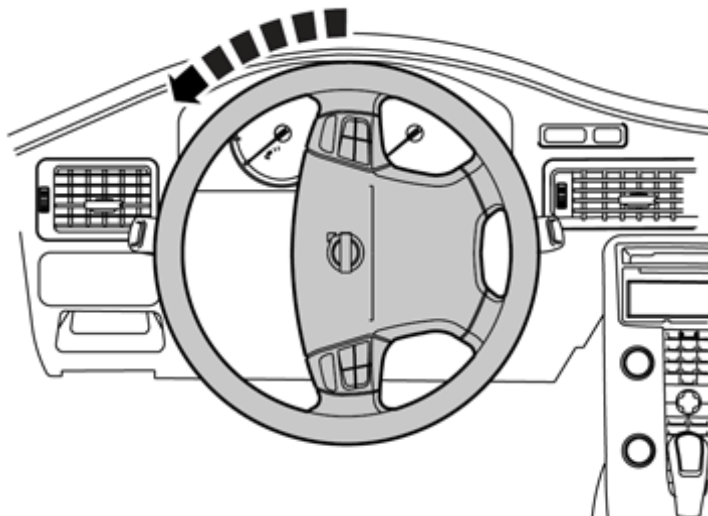

IMG-331410

Obrócić kierownicę o ćwierć obrotu, aby uzyskać dostęp do otworów z tyłu kierownicy.

3

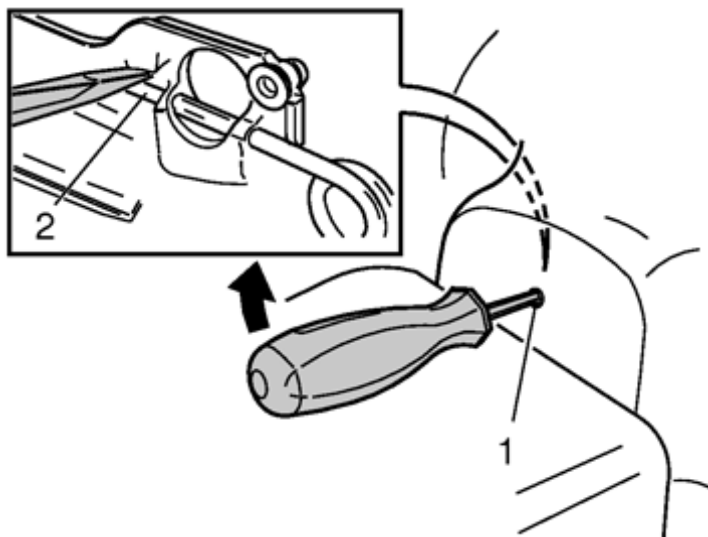

IMG-217560

Włożyć wkrętak w otwór (1) z tyłu kierownicy, przy czym pod kątem prostym do powierzchni tylnej kierownicy. Włożyć wkrętak do oporu w celu ustalenia położenia końca zapinki sprężynowej (2).

Ustawić koniec wkrętaka u góry zapinki sprężynowej w sposób pokazany na rysunku

Używając wkrętaka, podwierać w kierunku krawędzi górnej otworu (1), aby koniec wkrętaka docisnął zapinkę sprężynową do dołu (2), dopóki jeden z końców modułu kierownicy nie wyskoczy i nie uwolni się z mocowania.


Obrócić kierownicę o pół obrotu w kierunku przeciwnym. Wykonać tę samą czynność po drugiej stronie

Obrócić kierownicę do położenia neutralnego.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

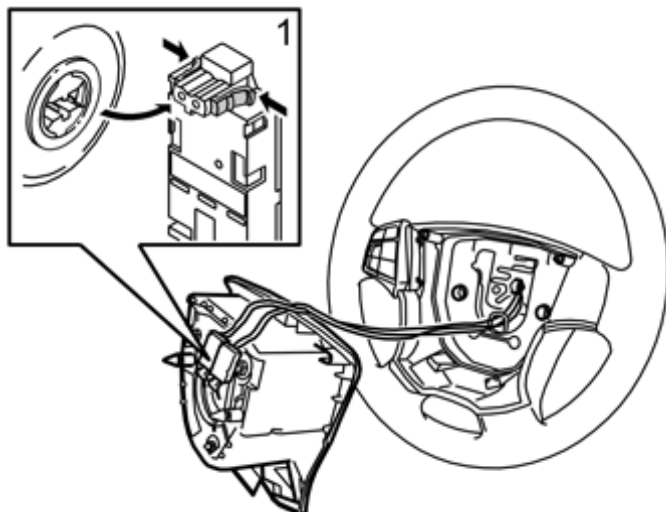

IMG-217442

Rozłożyć moduł kierownicy.

Wymontować dwa złącza (1) przewodów zapłonowych poduszki powietrznej. Wciśnij najpierw zaczepy znajdujące się po bokach. Następnie bezpośrednio wyciągnąć złącza.

Uwaga!


Złącza są mocno zabezpieczone. Jednakże do ich demontażu nie wolno używać narzędzi.

Odłożyć moduł kierownicy na bok.

Ostrzeżenie!

Podczas przeprowadzania prac ustaw moduł kierownicy przednią stroną skierowaną w górę w bezpiecznym położeniu.

5

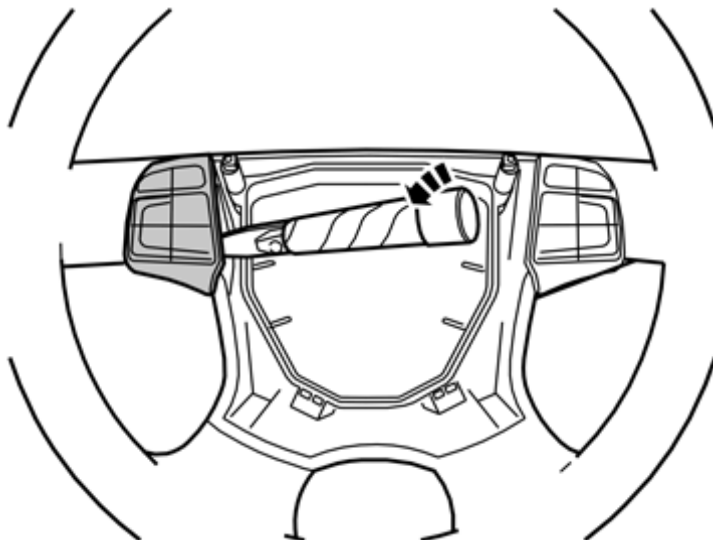

IMG-217520


Wymontować lewy zespół przycisków/zaślepkę zespołu przycisków z kierownicy, ostrożnie podważając go narzędziem do uszczelek z tworzywa sztucznego. Obrócić narzędzie do uszczelek, aby go podważyć. Zespół przycisków/ atrapa klawiatury jest mocno osadzona w kierownicy za pomocą trzech zaczepów, a więc w aby ją zdjąć, należy użyć pewnej siły.

Odłącz złącze i odłóż je na bok. Złącze nie będzie ponownie wykorzystane.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

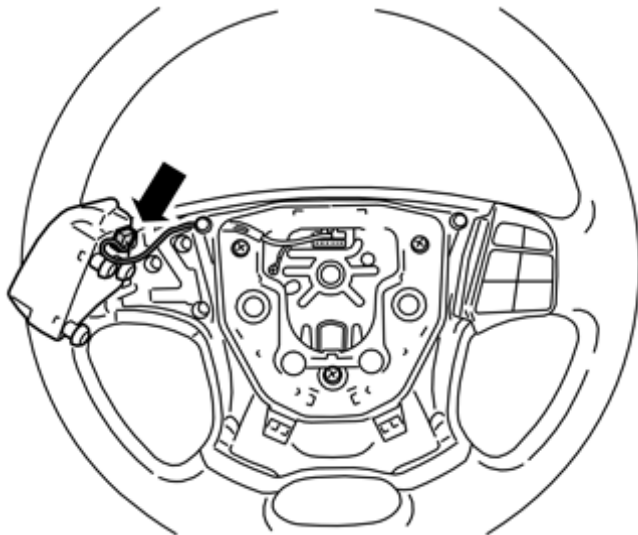

IMG-222884

Wziąć nową klawiaturę z zestawu. Podłączyć złącze i wcisnąć zespół przycisków w kierownicę.

7

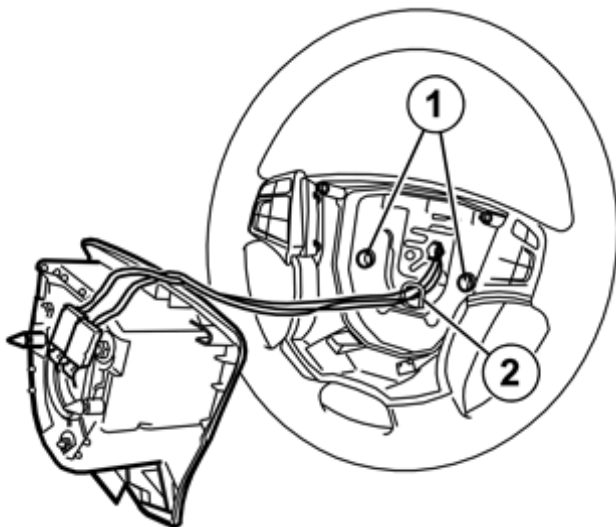

IMG-217522

Sprawdzić, czy dwie sprężyny (1) znajdują się we właściwym położeniu.

Sprawdzić, czy przewody zapłonowe są prawidłowo ustawione w uchwycie (2).

Ustawić moduł kierownicy i wcisnąć dwa złącza do kabli zapłonowych poduszki powietrznej.

Włożyć dwa kołki z tyłu modułu kierownicy w dwie sprężyny. Sprawdzić, czy przewody zapłonowe nie są zakleszczone

Wciśnij mocno moduł kierownicy w jego mocowania. Powinno być słychać dwa głośne kliknięcia.

8

VIDA

IMG-275777

Montaż przewodu ujemnego po wykonaniu prac przy podzespołach SRS

Ostrzeżenie!

Podczas wykonywania tych czynności upewnić się, że nie ma nikogo w pojeździe.

Kabel minusowy należy zainstalować w sposób zgodny ze wskazówkami z systemu VIDA:

Naprawa

Czyszczenie, sprawdzenie i regulacja

3 Układ elektryczny


31 Akumulator i elementy montażowe

311 Akumulator

Akumulator

Akumulator, odłączanie

9

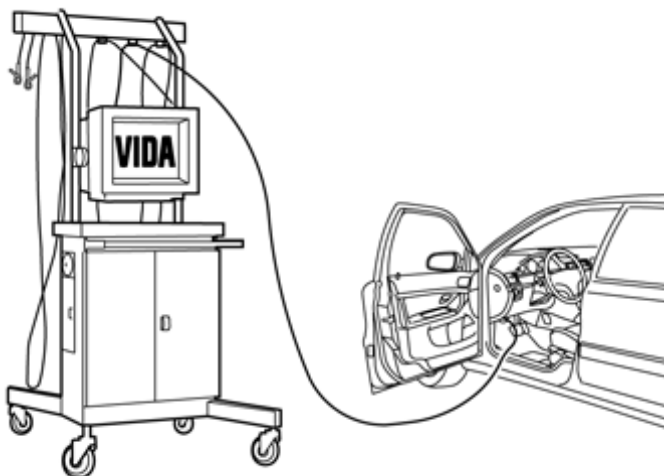

IMG-242268

Pobrać oprogramowanie (aplikację) funkcji akcesorium zgodnie z informacjami serwisowymi w VIDA.

Numer katalogowy oprogramowania można znaleźć w VIDA lub katalogu akcesoriów.