

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instrução n.º
30772374

Versão
1.3

Peça N.º
30739021, 30772165

Alarme, interruptor

Equipamento



A0000162



IMG-233785

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.


Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1

Rode a chave da ignição para a posição 0.




IMG-214981

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

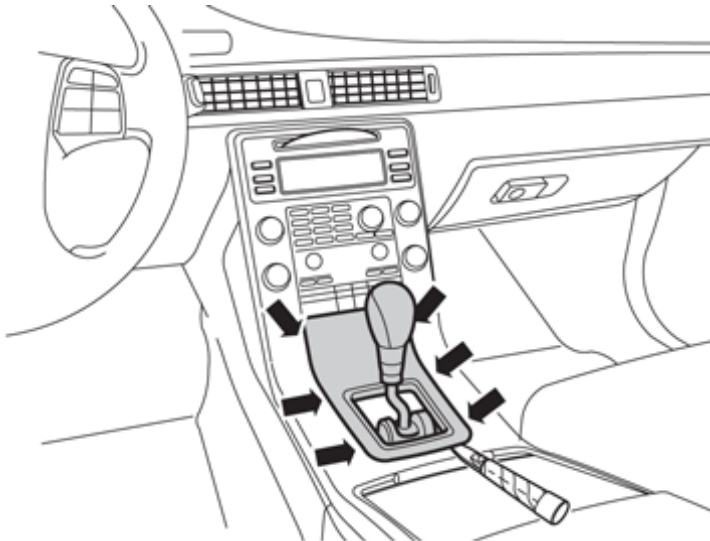

IMG-233786

Force cuidadosamente o painel em torno da alavanca do selector de mudanças utilizando uma ferramenta para juntas estanques. O painel está fixo longitudinalmente por seis fixadores. Comece a forçar o painel na extremidade posterior.

3

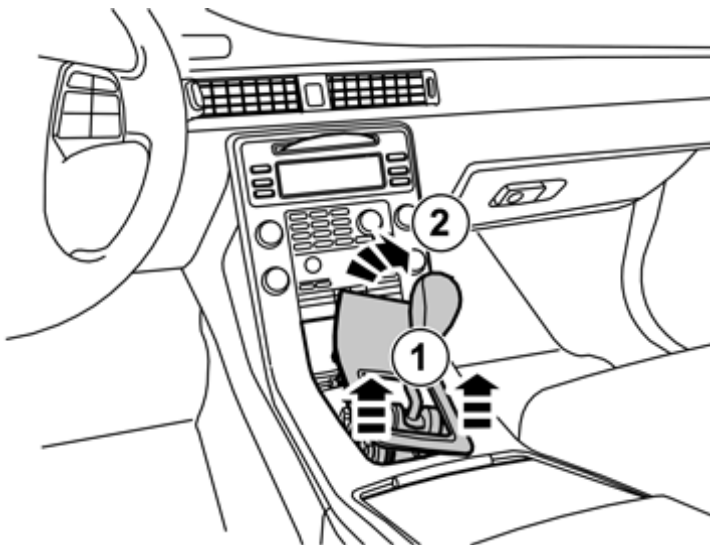


IMG-218293

Desenrosque/retire o painel de modo a que a fila de interruptores/botões falsos fique acessível.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

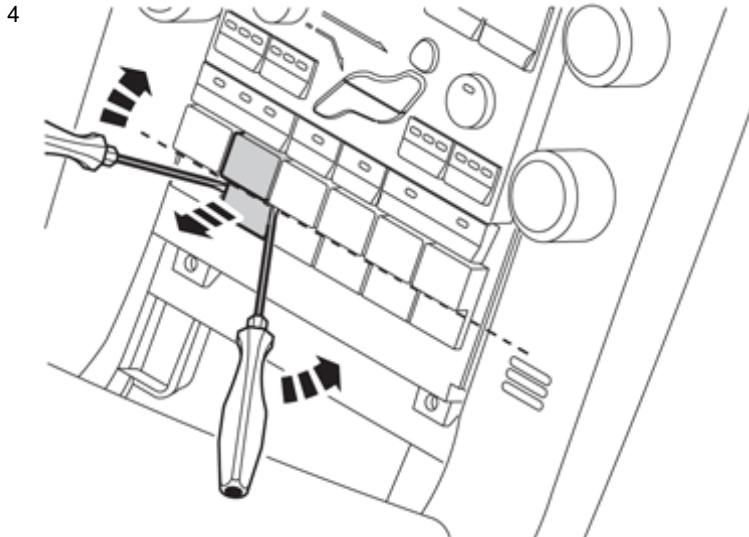

IMG-233787

O novo interruptor deve ser encaixado na posição do primeiro botão disponível visto a partir do volante.

Nota!

As imagens referem-se a veículos com o volante à esquerda.


Sugestão

Nos casos em que o interruptor tenha de ficar mais afastado na fila de botões, retire primeiro o botão falso mais próximo para não danificar o painel da consola central.

Retire o penúltimo botão falso na fila, puxando-o cuidadosamente com a ajuda de duas chaves de fendas pequenas, como ilustrado.

Nota!

Exerça sempre pressão sobre as superfícies próximas que estão cobertas pelo painel da alavanca do selector de mudanças (por debaixo da linha pontuada).

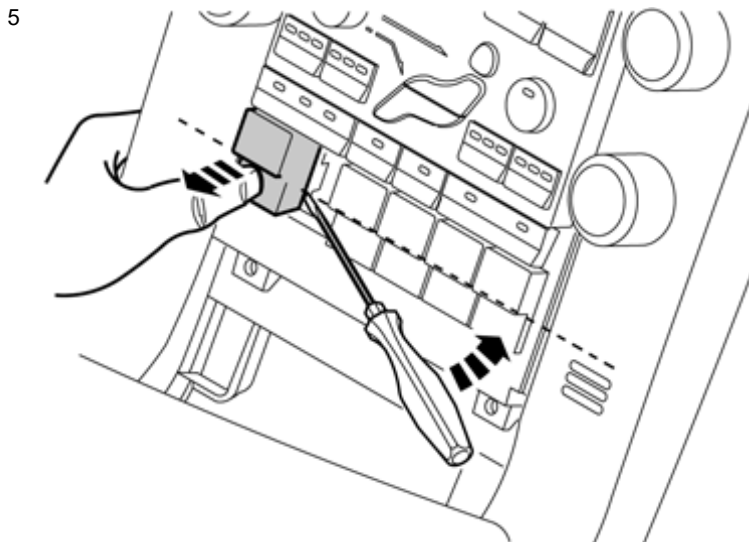

IMG-233788

Force cuidadosamente o botão falso onde será encaixado o novo interruptor. Utilize o polegar da outra mão para equilibrar as forças.

Nota!


Não insira a chave de fendas de tal forma que possa danificar a placa de circuitos no fundo.

Coloque de parte o botão falso que não deverá ser reutilizado.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

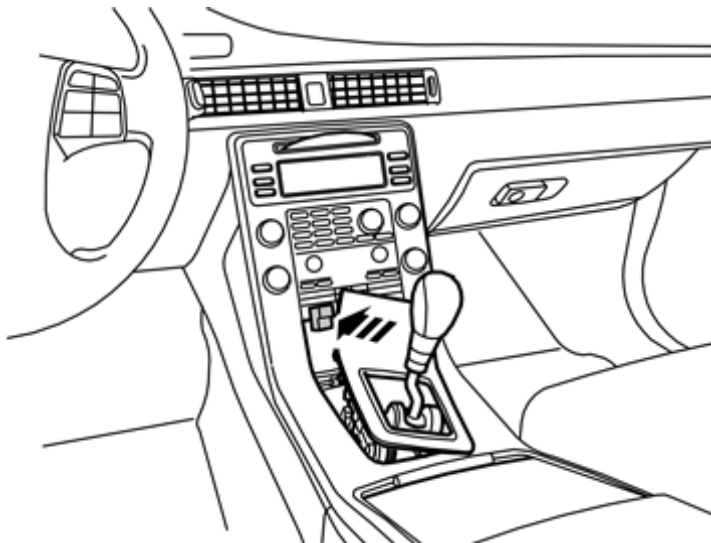

IMG-218296

Instale o novo interruptor do kit e qualquer botão falso.

7

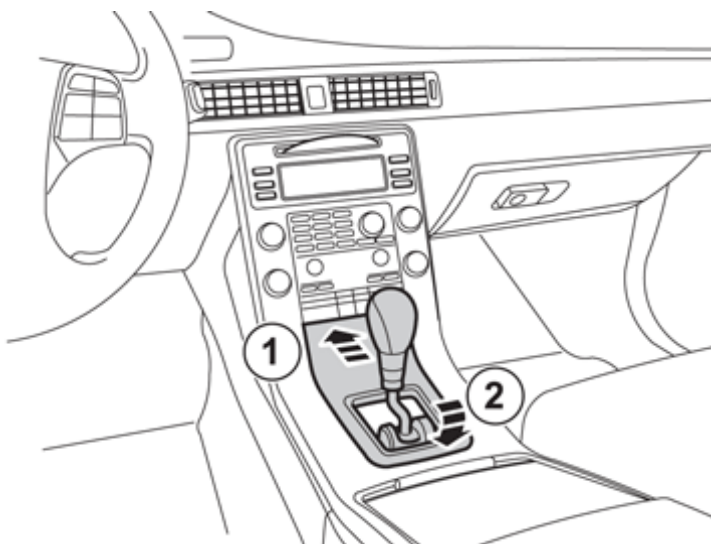

IMG-233793

Volte a instalar o painel à volta da alavanca do selector de mudanças