

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
30758229	1.1	31334456, 31334497, 30758228, 30758227

Geschwindigkeitsregelanlage


Ausrüstung

VIDA




IMG-242205

A0000162

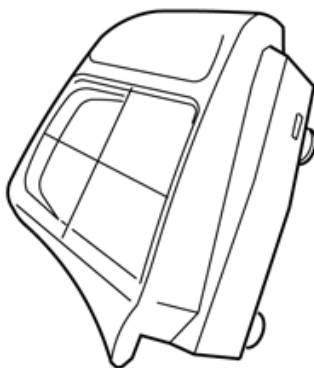


IMG-331411

SRS S80

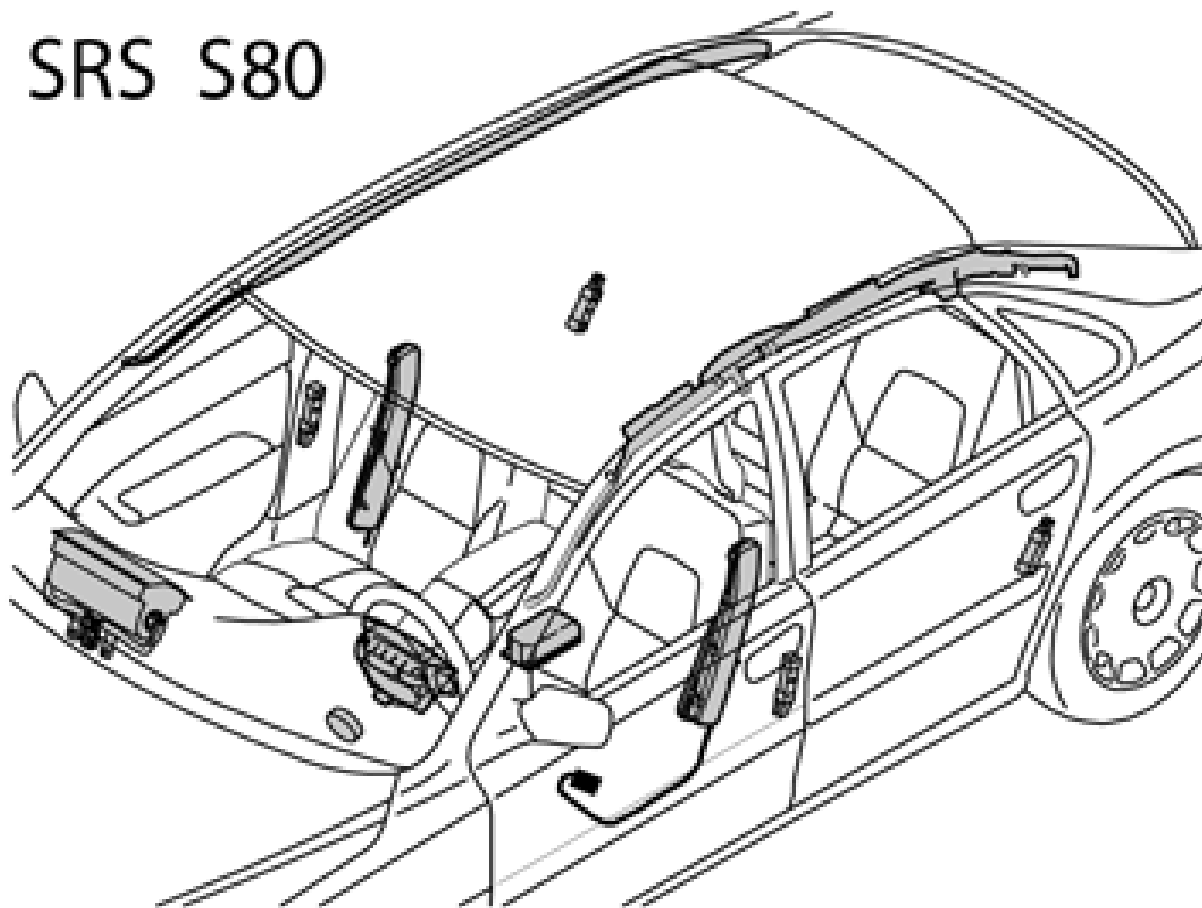

IMG-331412

SRS V70 / XC70

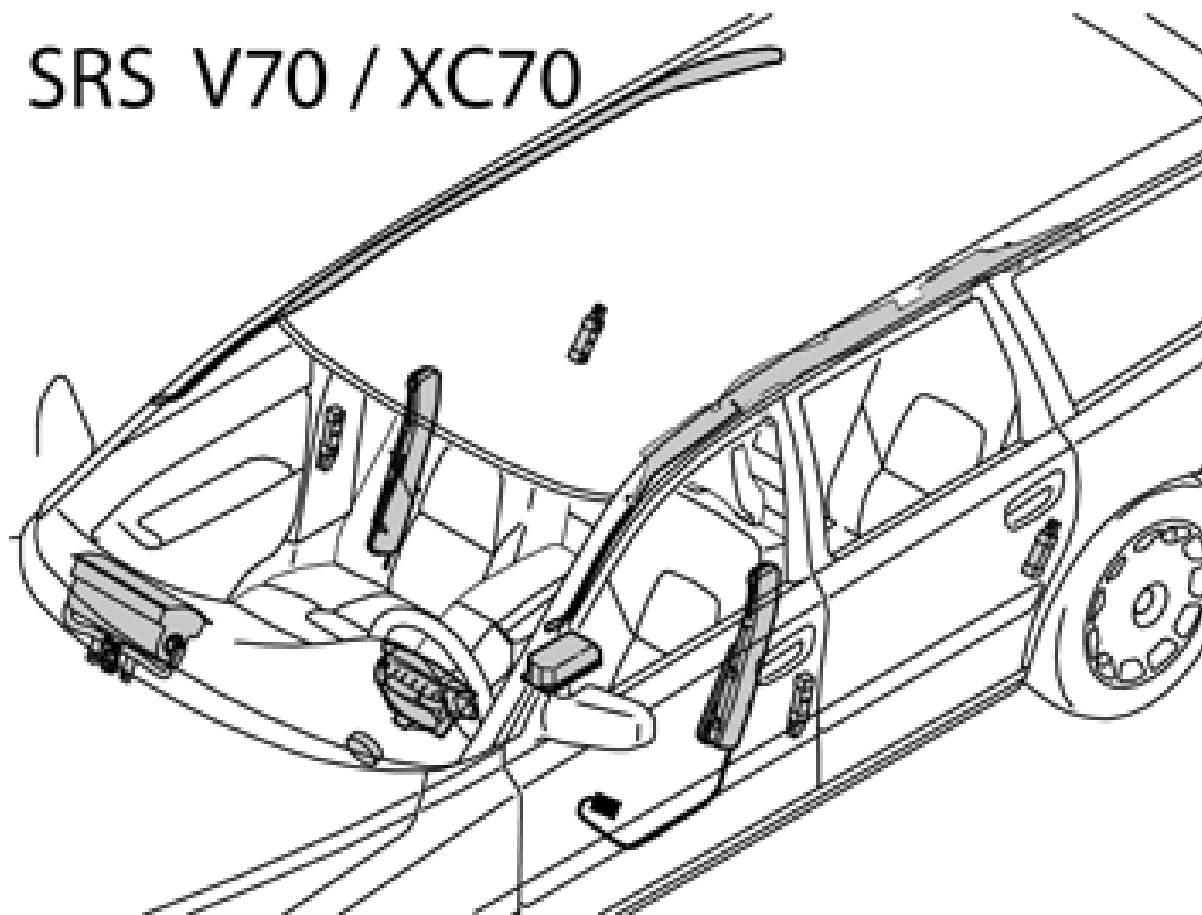

IMG-331413

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

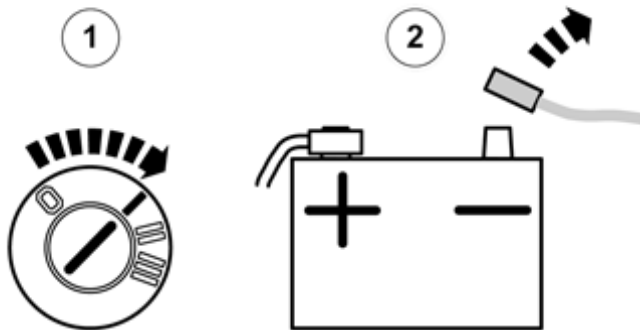

Den Zündschlüssel in Stellung I drehen, um die Lenkradsperre unwirksam zu machen.

Das Massekabel der Batterie abklemmen.

Hinweis!


Das SRS-System ist nach Unterbrechung der Spannung noch eine Zeit lang aktiv. Deshalb 3 Minuten warten, bis mit den Arbeiten begonnen wird.

IMG-331409

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

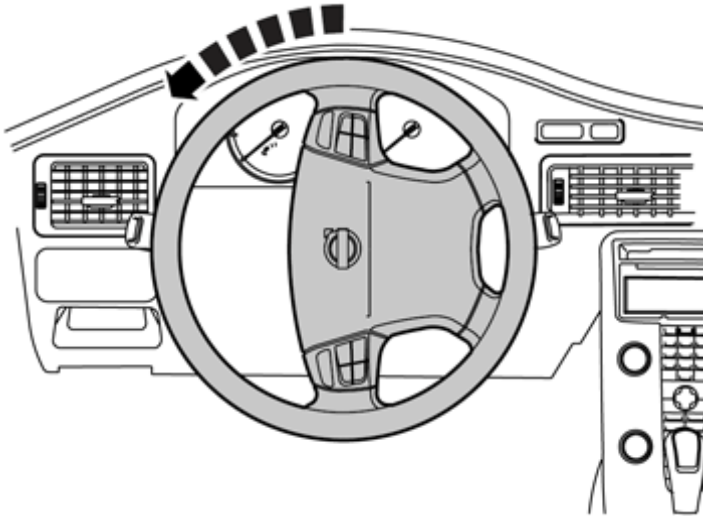

IMG-331410

Das Lenkrad eine Viertelumdrehung drehen, so dass die Löcher auf der Rückseite des Lenkrads zugänglich sind.

3

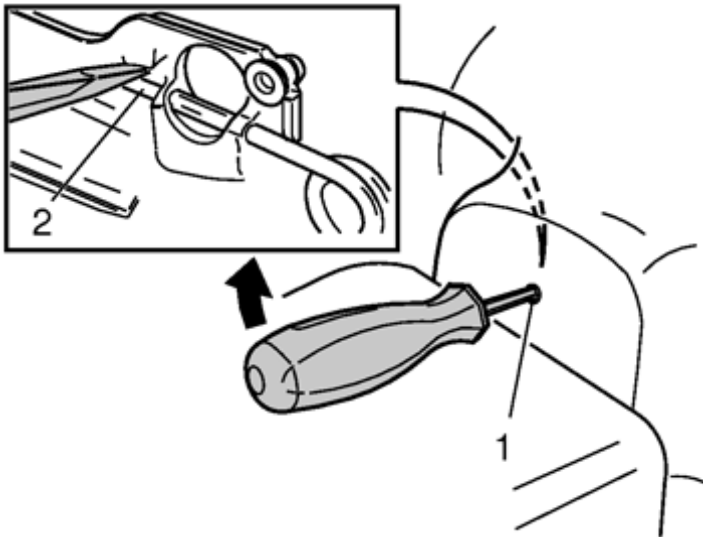

IMG-217560

Einen Schraubendreher in das Loch (1) auf der Rückseite des Lenkrads, rechtwinklig zur hinteren Fläche des Lenkrads, einsetzen. Den Schraubendreher so weit wie möglich einsetzen, um die Position des Endes der Sperrfeder (2) zu bestimmen.

Wie abgebildet, das Ende des Schraubendrehers oben auf dem Federclip positionieren

Den Schraubendreher nach oben zur oberen Kante des Lochs (1) hebeln, so dass das Ende des Schraubendrehers die Sperrfeder (2) nach unten drückt, bis eine Seite des Lenkradmoduls herausspringt und sich von der Befestigung löst.


Das Lenkrad eine halbe Umdrehung in die entgegengesetzte Richtung drehen. Den gleichen Arbeitsschritt auf der anderen Seite durchführen

Das Lenkrad in die Neutralstellung drehen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

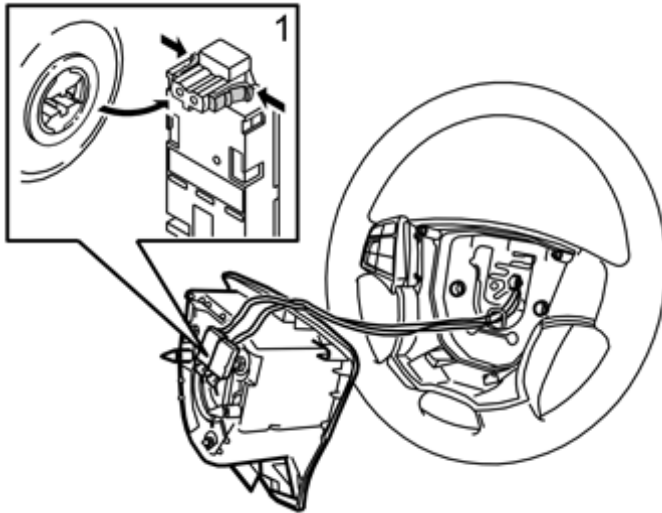

IMG-217442

Das Lenkradmodul herausklappen.

Die beiden Stecker (1) für die Zündkabel des Airbags entfernen. Erst die Rasten an den Seiten eindrücken. Anschließend die Stecker gerade herausziehen.

Hinweis!


Die Anschlussklemmen sind fest gesichert. Beim Entfernen dürfen jedoch keine Werkzeuge verwendet werden.

Das Lenkradmodul zur Seite legen.

Achtung!

Das Lenkradmodul (SWM) während der Arbeit mit der Vorderseite nach oben an einer sicheren Stelle ablegen.

5

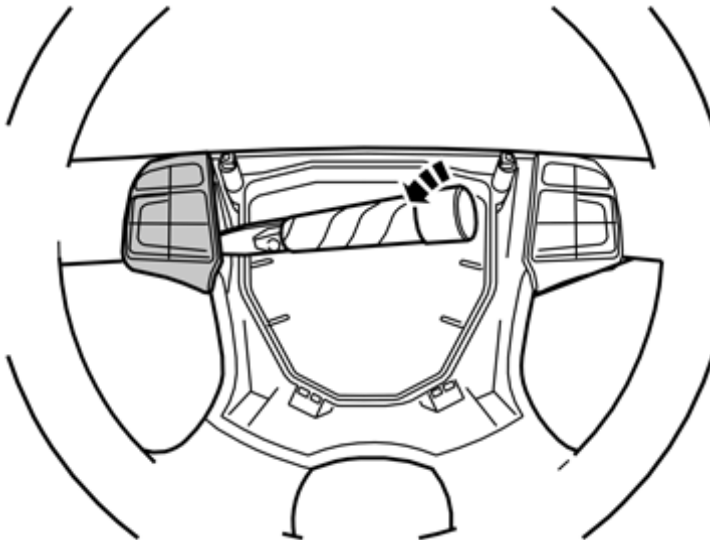

IMG-217520


Das linke Tastenfeld/die linke Tastenfeldattrappe aus dem Lenkrad entfernen. Diese dazu mit einem Falzbein aus Kunststoff vorsichtig loshebeln. Das Falzbein drehen, um sie herauszudrücken. Der Tastensatz/die Tastenfeldattrappe sitzen mit drei Zapfen im Lenkrad fest, deshalb ist Kraft erforderlich, um sie zu entfernen.

Den Stecker lösen und beiseite legen. Der Stecker wird nicht wieder verwendet.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

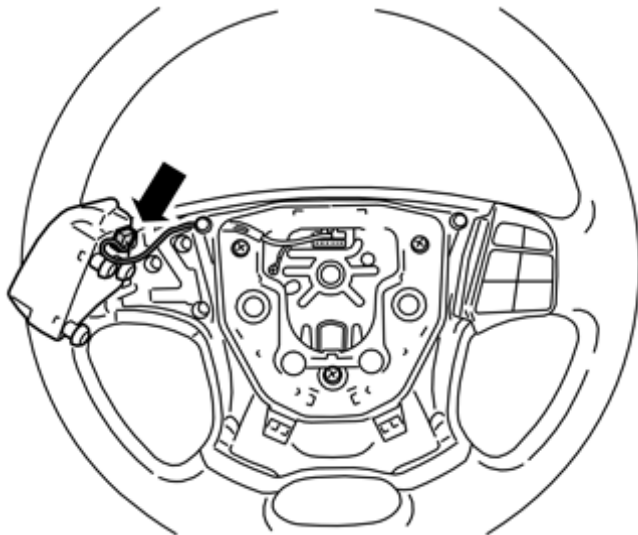

IMG-222884

Die neue Tastatur aus dem Satz nehmen. Den Stecker anschließen und die Tastatur am Lenkrad festdrücken.

7

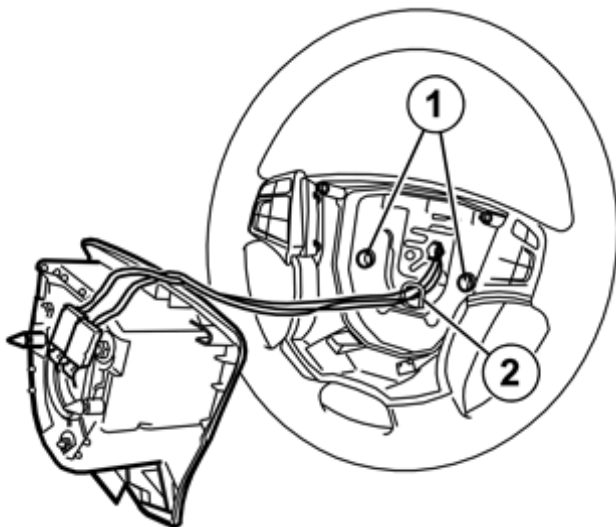

IMG-217522

Sicherstellen, dass sich die zwei Federn (1) in der Einbaulage befinden.

Sicherstellen, dass sich die Zündkabel im Halter (2) befinden.

Das Lenkradmodul nehmen und die beiden Steckverbinder der Zündkabel des Airbags festdrücken.

Die zwei Stifte auf der Rückseite des Lenkradmoduls in die zwei Federn einsetzen. Darauf achten, dass die Zündkabel nicht eingeklemmt werden

Das Lenkradmodul in seinen Befestigungen festdrücken. Zwei deutliche Klickgeräusche müssen zu hören sein.

8

VIDA

IMG-275777

Anschluss des Massekabels nach Arbeiten an SRS-Komponenten

Achtung!

Sicherstellen, dass sich bei diesem Vorgang niemand im Fahrzeug aufhält.

Das Minuskabel gemäß VIDA anbringen:

Reparatur

Reinigen, Überprüfen und Einstellen

3 Elektrische Anlage


31 Batterie und Montagedetails

311 Batterie

Batterie

Batterie, Trennen

9

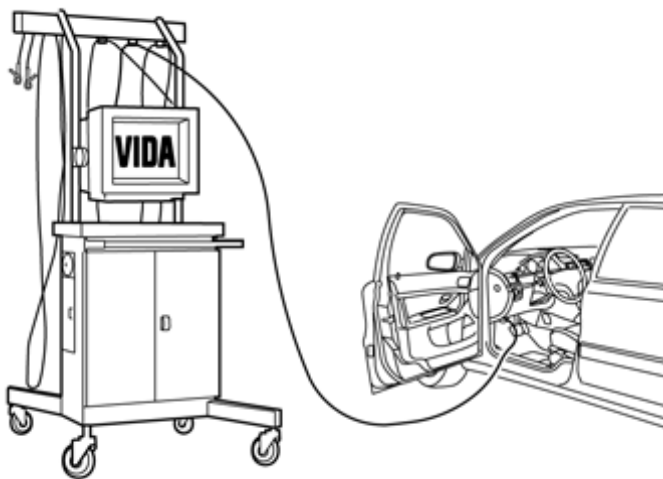

IMG-242268

Software (Applikation) für Zubehörfunktion gemäß Serviceinformation in VIDA herunterladen.

Für die Artikelnummer der Software siehe VIDA oder Zubehörkatalog.