
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

 N° d'instructions
 Version
 N° de pièce

 30766454
 1.1
 1281842, 30791727, 8648784, 30791869, 8635976, 1287478

Panneau de garniture, console centrale

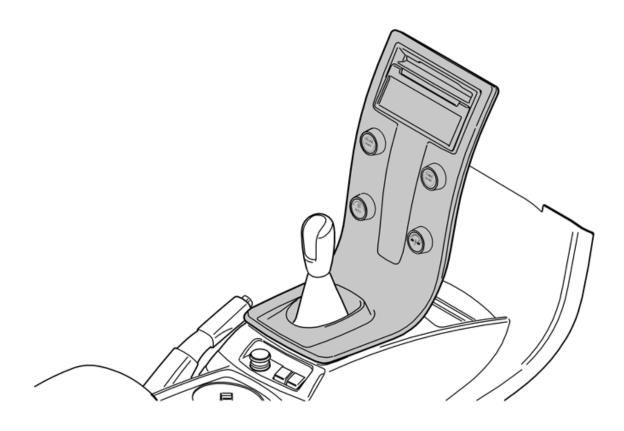

<u>J8504529</u> **Équipement**A0000162

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!		
Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:		
From:		
Address:		
Telephone:		
Telefax:		

IMG-213320

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.


1

Mettez la clé de contact en position 0.

Retirez la clé de l'interrupteur de contact.

Note!

Patientez au moins cinq minutes avant de démonter les connecteurs ou de déposer d'autres composants électriques.

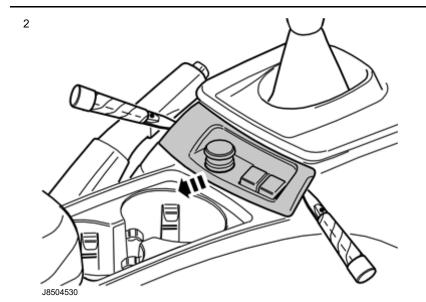


Dégagez le panneau situé au niveau du bord arrière de la console centrale:


Utilisez un outil pour joint d'étanchéité en plastique pour dégager le panneau. Le panneau est fixé par un loquet dans chacun des côtés courts.

Déplacez le panneau sur le côté, pour accéder aux deux vis situées en-dessous.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

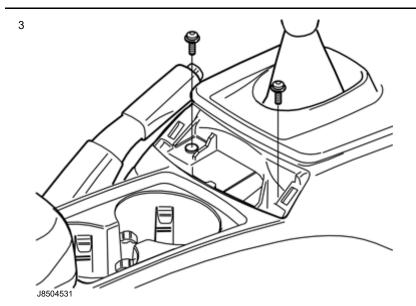

Retirez les deux vis qui maintiennent le bord arrière de la console centrale.

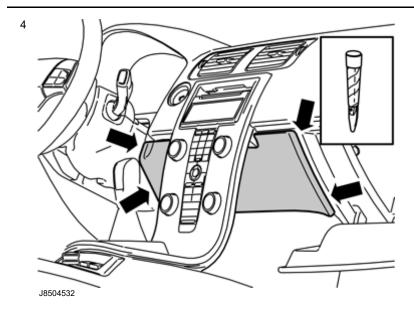


Déposez le panneau situé sur l'arrière de la console centrale:

Ouvrez la boîte à gants.

Utilisez un outil pour joint d'étanchéité en plastique pour dégager le panneau. Le panneau est fixé par deux loquets situés dans chacun des côtés longs.


Dégagez le panneau en tirant vers le bas.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

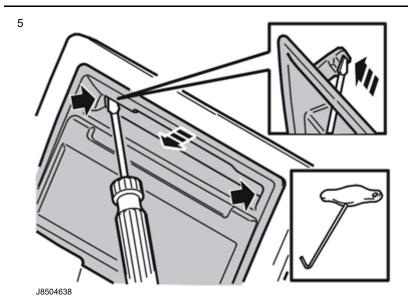

Déposez l'encadrement de l'affichage et le lecteur de CD:


Enfoncez les crochets de verrouillage sur les bords du couvercle du lecteur CD à l'aide d'un petit tournevis, relevez l'encadrement et dégagez-le en le tirant vers le haut.

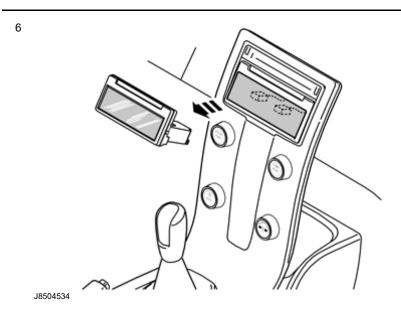

Sortez l'affichage par l'arrière de la console centrale.

Débranchez les deux connecteurs. Mettez l'affichage de côté.


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

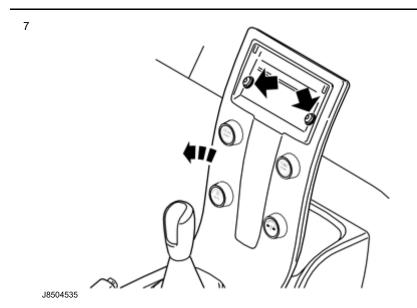

Retirez les deux vis qui maintiennent le bord arrière de la console centrale au tableau de bord.

Retirez les connecteurs placés sur l'envers de la console climatique du tableau de bord.


Déposez la console centrale à partir du tableau de bord et de la console du tunnel de transmission.




Retirez les huit vis situées sur l'arrière de la console centrale. Retirez la partie arrière.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9





Retirez les quatre vis de la console climatique du tableau de bord

Déposez la console climatique du tableau de bord. Mettez-le de côté

Déposez le panneau de la console centrale. Un panneau neuf est inclus dans le kit.

J8504536

10

Prenez le nouveau panneau. Reposez:

la console climatique

la partie arrière

la console centrale du tableau de bord et de la console du tunnel de transmission

le connecteur de la console climatique du tableau de bord

les connecteurs de l'affichage

l'affichage

l'encadrement de l'affichage et le lecteur de CD

le panneau situé sur l'arrière de la console centrale

le panneau situé au niveau du bord arrière de la console centrale.