

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
30758297

Versie
1.1

Ond. nr.
31334456, 30758230, 31334497, 30756431

Cruise control

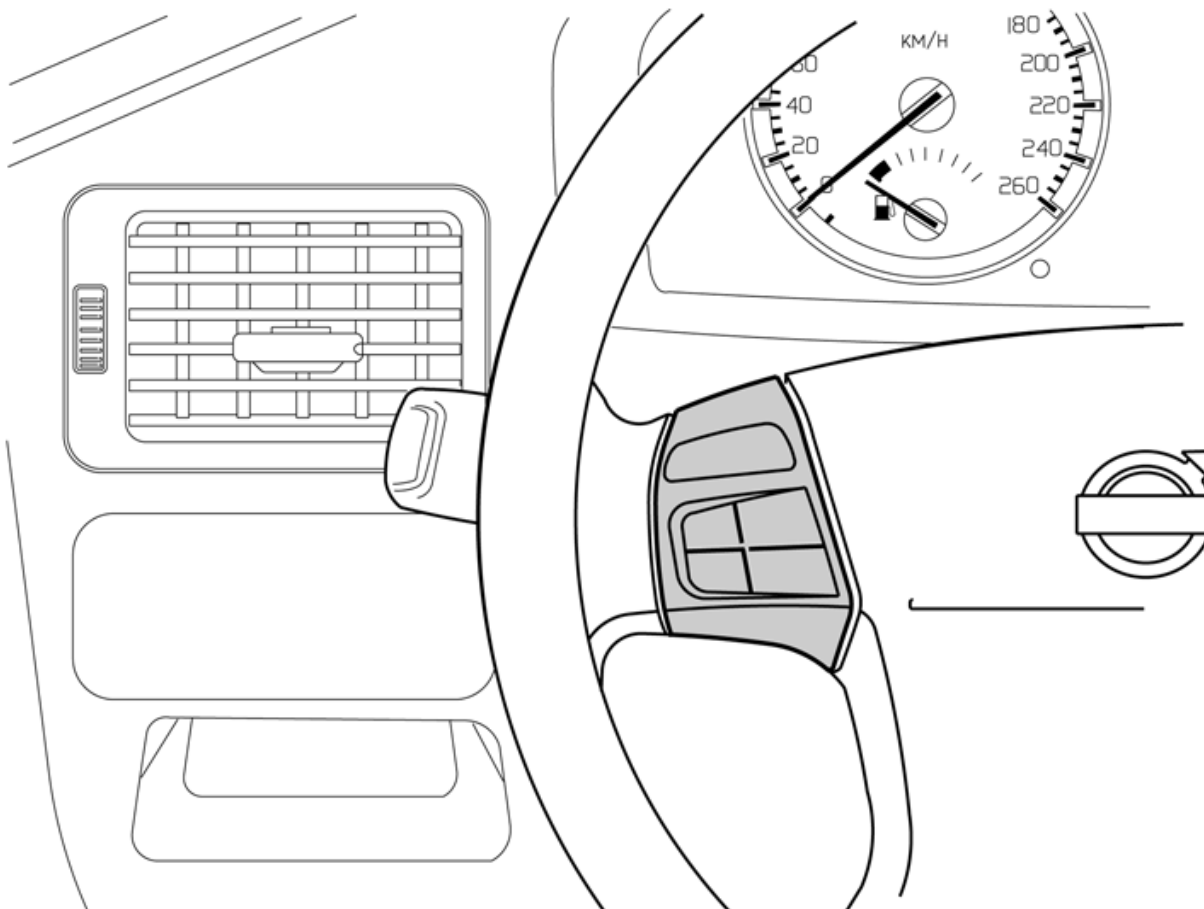


IMG-290723

Uitrustig

VIDA


IMG-242205



A0000162


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

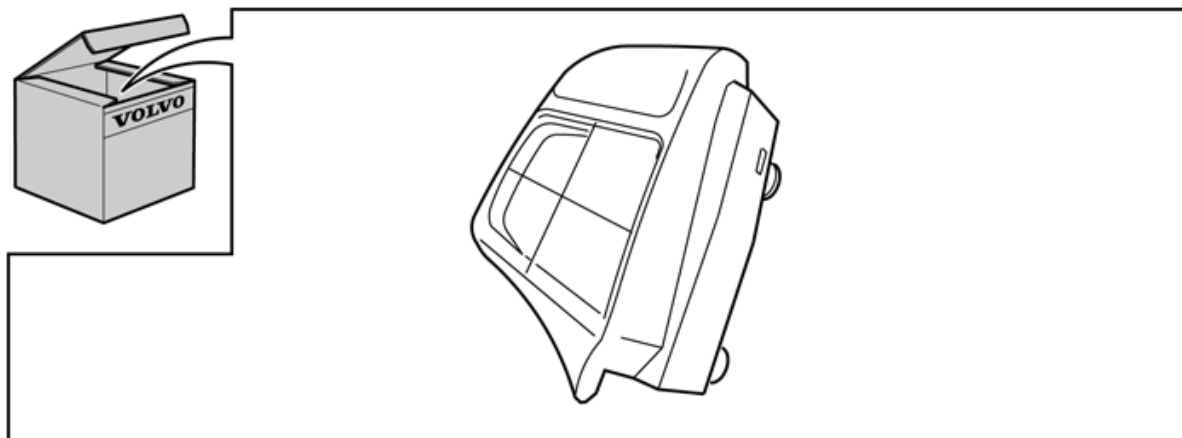

IMG-331411

SRS XC60

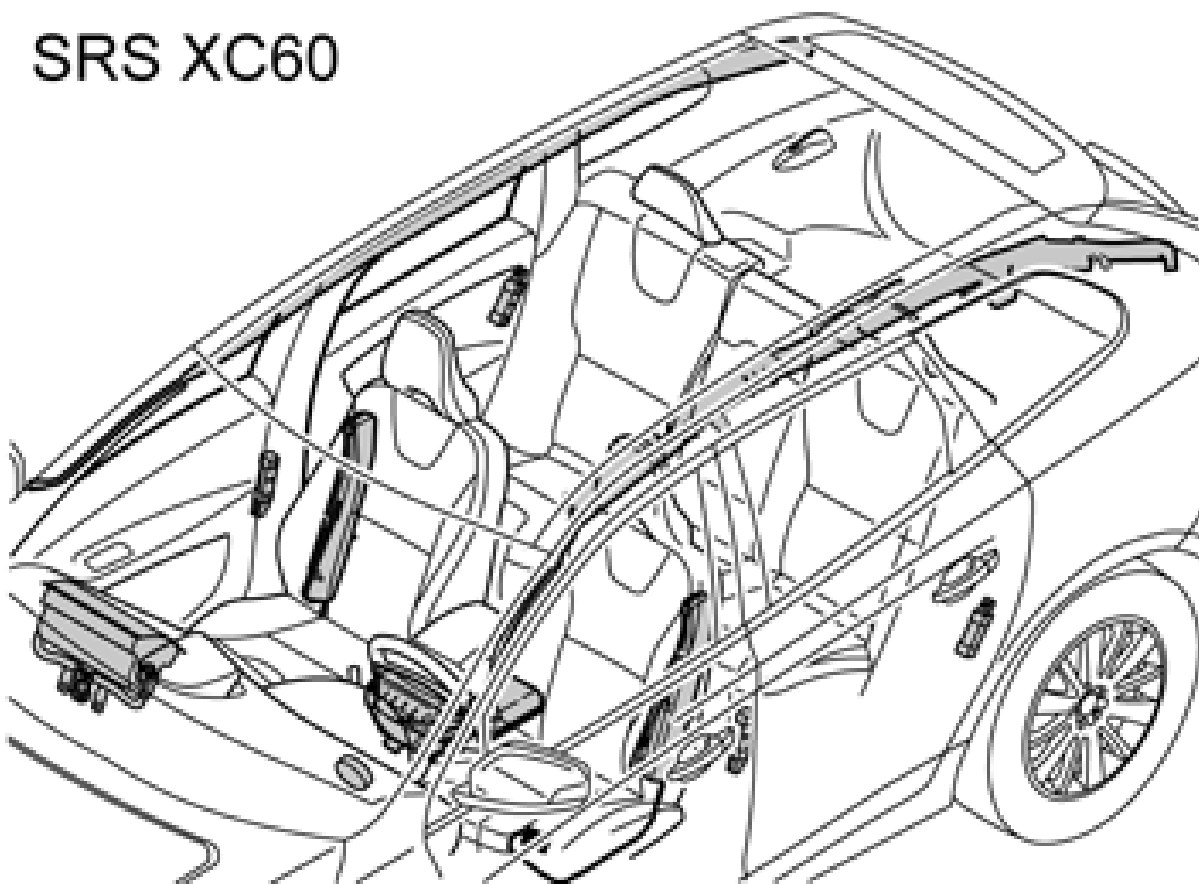

IMG-284902

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

1

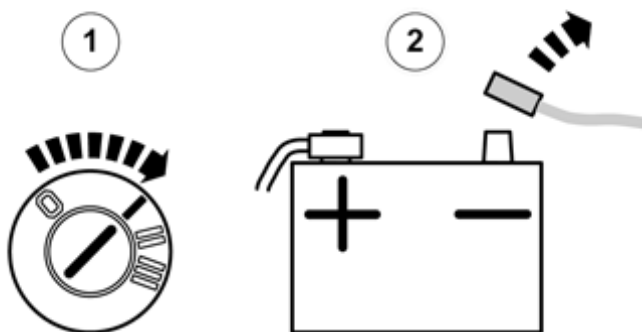

Draai de contactsleutel in stand I om het stuurslot te deactiveren.


Ontkoppel de minkabel van de accu.

NB!

Het SRS-systeem is nog enige tijd actief na het uitschakelen van de spanning. Wacht daarom 3 minuten alvorens met de werkzaamheden te beginnen.

IMG-331409

2

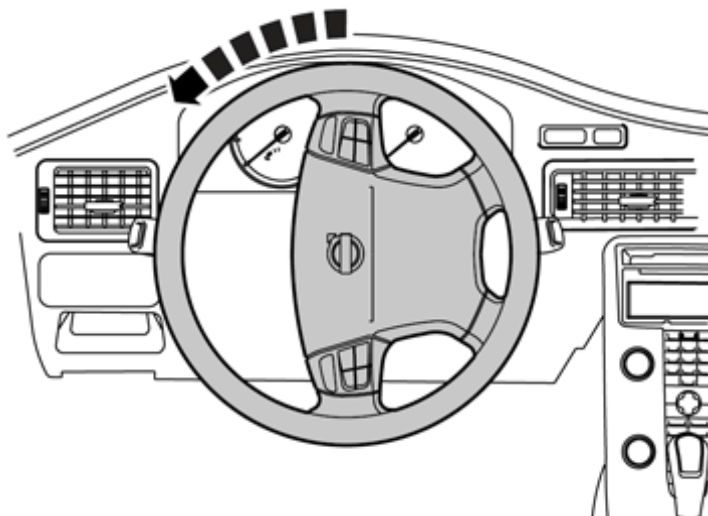


Draai het stuurwiel een kwartslag zodat u bij de gaten op de achterzijde van het stuurwiel kunt komen.

IMG-331410

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

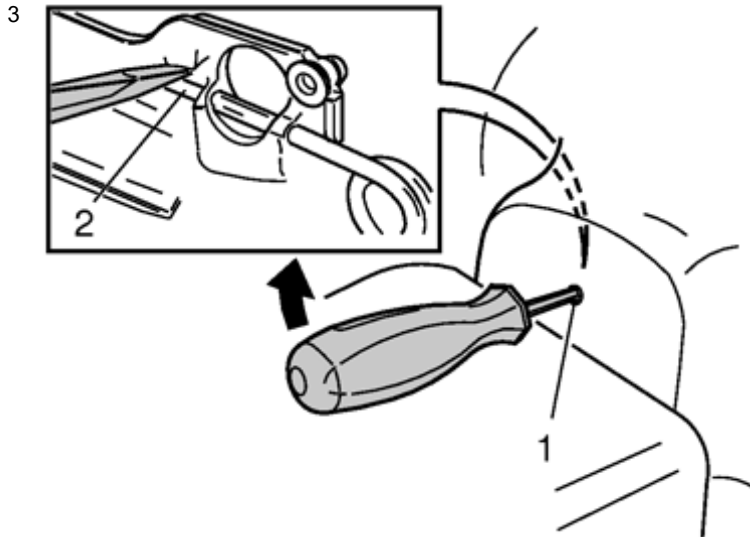

IMG-217560


Steek een schroevendraaier in het gat (1) aan de achterzijde van het stuurwiel, haaks op het achtervlak van het stuurwiel. Steek de schroevendraaier zo ver mogelijk naar binnen om de stand van het uiteinde van de veerklem (2) te bepalen.

Plaats het uiteinde van de schroevendraaier boven op de veerklem (zie de afbeelding)

Wrik de schroevendraaier omhoog in de richting van de bovenkant van het gat (1) totdat het uiteinde van de schroevendraaier de veerklem (2) omlaag drukt en één zijde van de stuurwieleenheid losspringt en loskomt uit de bevestiging.

Draai het stuurwiel een halve slag in de tegengestelde richting. Voer dezelfde handeling uit aan de andere zijde

Draai het stuurwiel naar de neutrale stand.

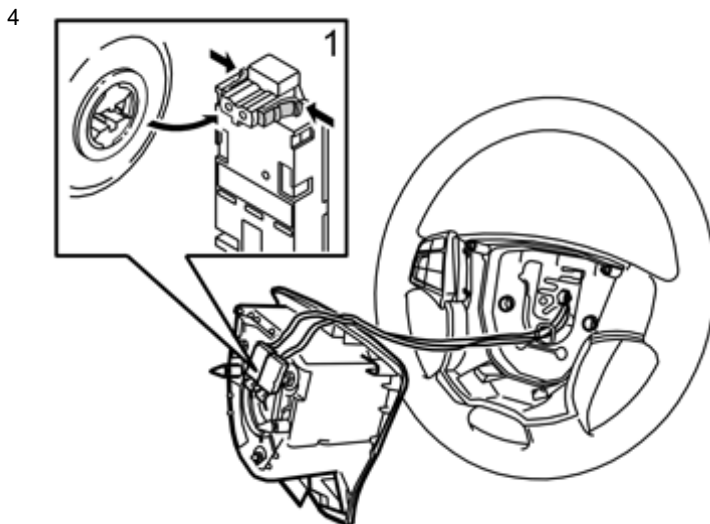

IMG-217442

Klap de stuurwieleenheid naar buiten.

Verwijder de twee connectoren (1) voor de ontstekingskabels van de airbag. Druk de pallen op de zijkanten in. Trek vervolgens de connectoren naar buiten.

NB!

De connectors zitten stevig vast. We raden u echter af gereedschap te gebruiken bij het verwijderen.

Leg de stuurwieleenheid opzij.


Waarschuwing!

Plaats de stuurwieleenheid in een veilige positie met de voorzijde omhoog als u de werkzaamheden uitvoert.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

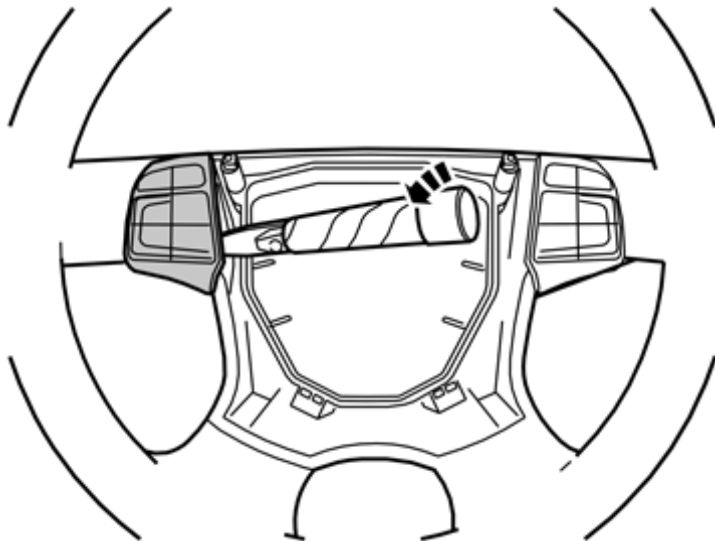


IMG-217520

Verwijder links het (loze) toetsenblok uit het stuurwiel door dit voorzichtig los te wrikken met een kunststof tochtstrippgereedschap. Draai het tochtstrippgereedschap om het (loze) toetsenblok naar buiten te drukken. Dit zit met drie taps stevig in het stuurwiel vast en dus is er kracht nodig om het te verwijderen.

Maak de connector los en leg deze weg. De connector wordt niet opnieuw gebruikt.


6

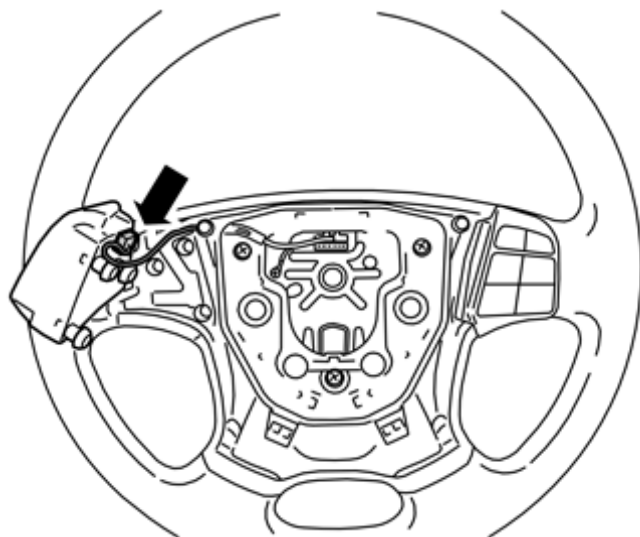

IMG-222884

Neem een nieuw toetsenblok uit de set. Sluit de connector aan en duw het toetsenblok op het stuurwiel vast.

7

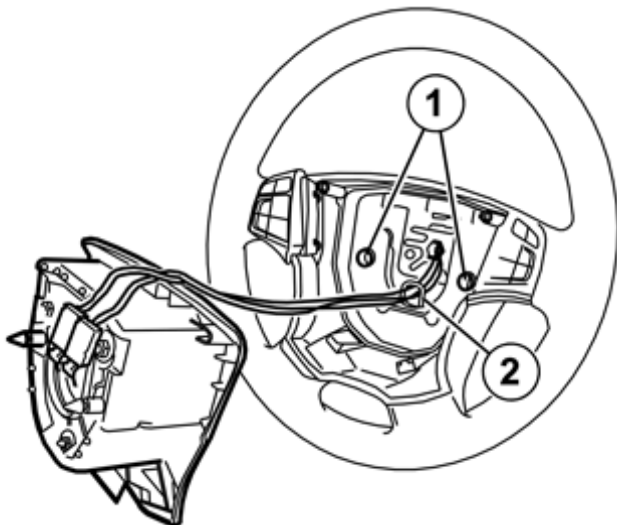

IMG-217522

Controleer of de twee veren (1) op hun plaats zitten.

Controleer of de ontstekerkabels in de houder (2) zitten.

Neem de stuurwieleenheid erbij en druk de twee connectoren van de ontstekingskabels voor de airbag vast.

Steek de twee pennen aan de achterzijde van de stuurwieleenheid in de twee veren. Zorg ervoor dat de ontstekingskabels nergens klem zitten

Duw de stuurwieleenheid in de bevestigingen vast. U moet twee duidelijke klikken horen.

8

VIDA

IMG-275777

Minkabel bevestigen na werkzaamheden aan SRS-onderdelen

Waarschuwing!

Zorg ervoor dat er daarbij niemand in de auto zit.

Monteer de minkabel volgens VIDA:

Reparatie

Reinigen, controleren en afstellen

3 Elektrisch systeem

31 Accu en montageonderdelen

311 Accu


Accu

Accu, loskoppelen

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

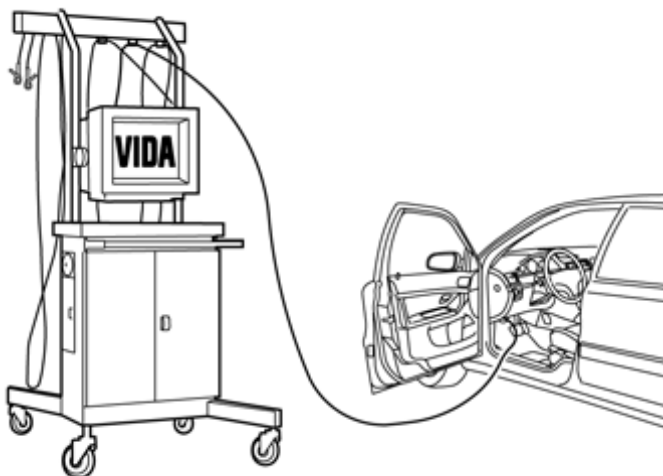

IMG-242268

Download software (toepassing) voor de juiste werking van het accessoire zoals beschreven in de service-informatie in VIDA.

Raadpleeg VIDA of accessoirecatalogus voor artikelnummer van software.